
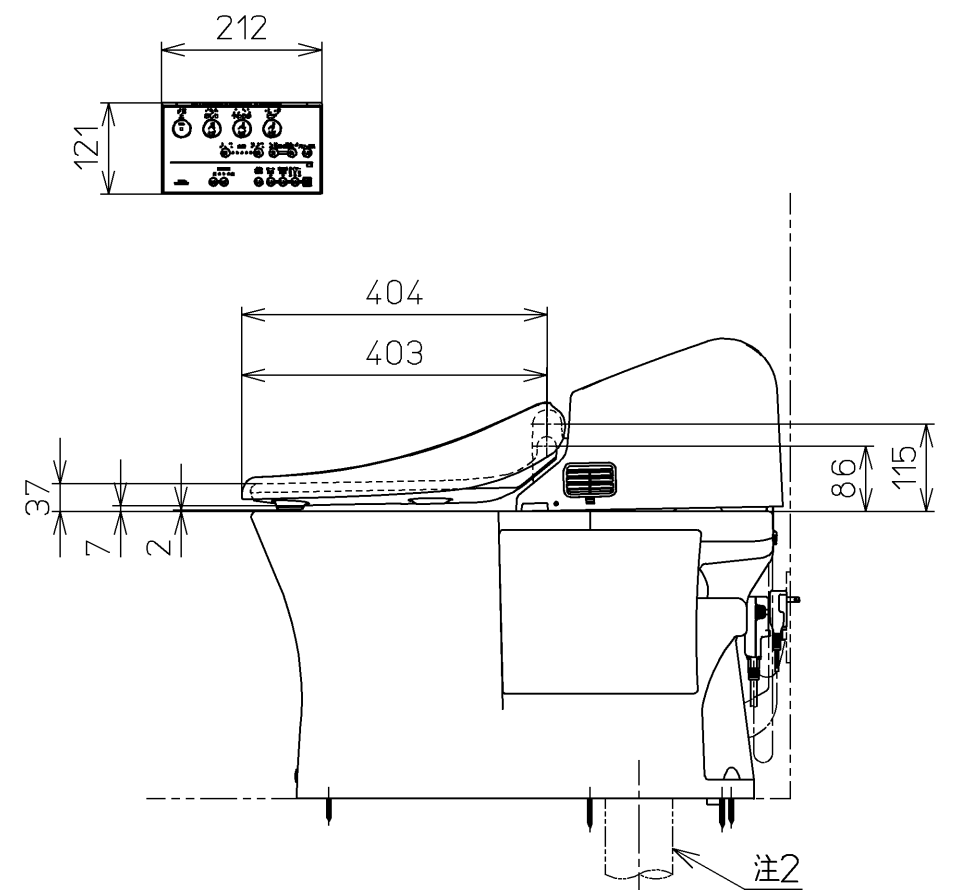
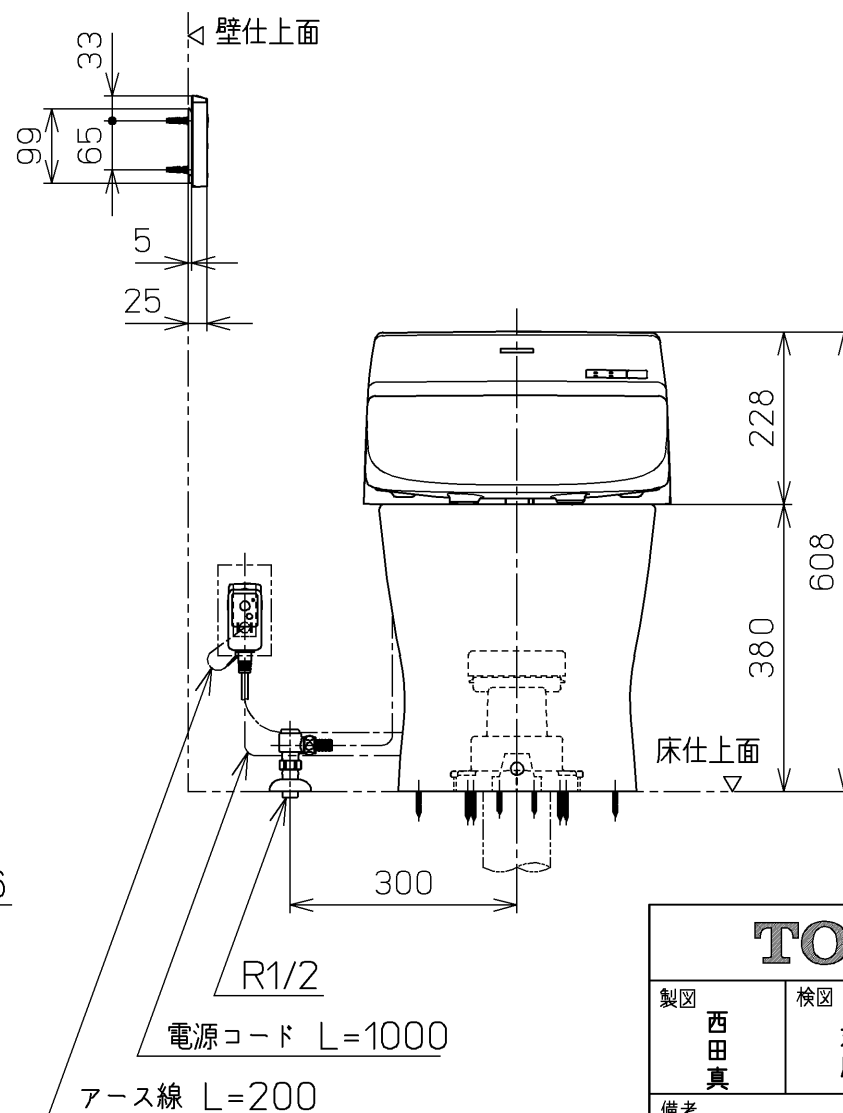


2012 * 定价: 1A

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

感電・発火の原因になります。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 末 廣 秋 吉	日付 10-02-25	尺度 1 : 10	品番 CES9411H	
備考 GG1 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9411H=A0108	
A3				ページNo. 1-1	(改)