

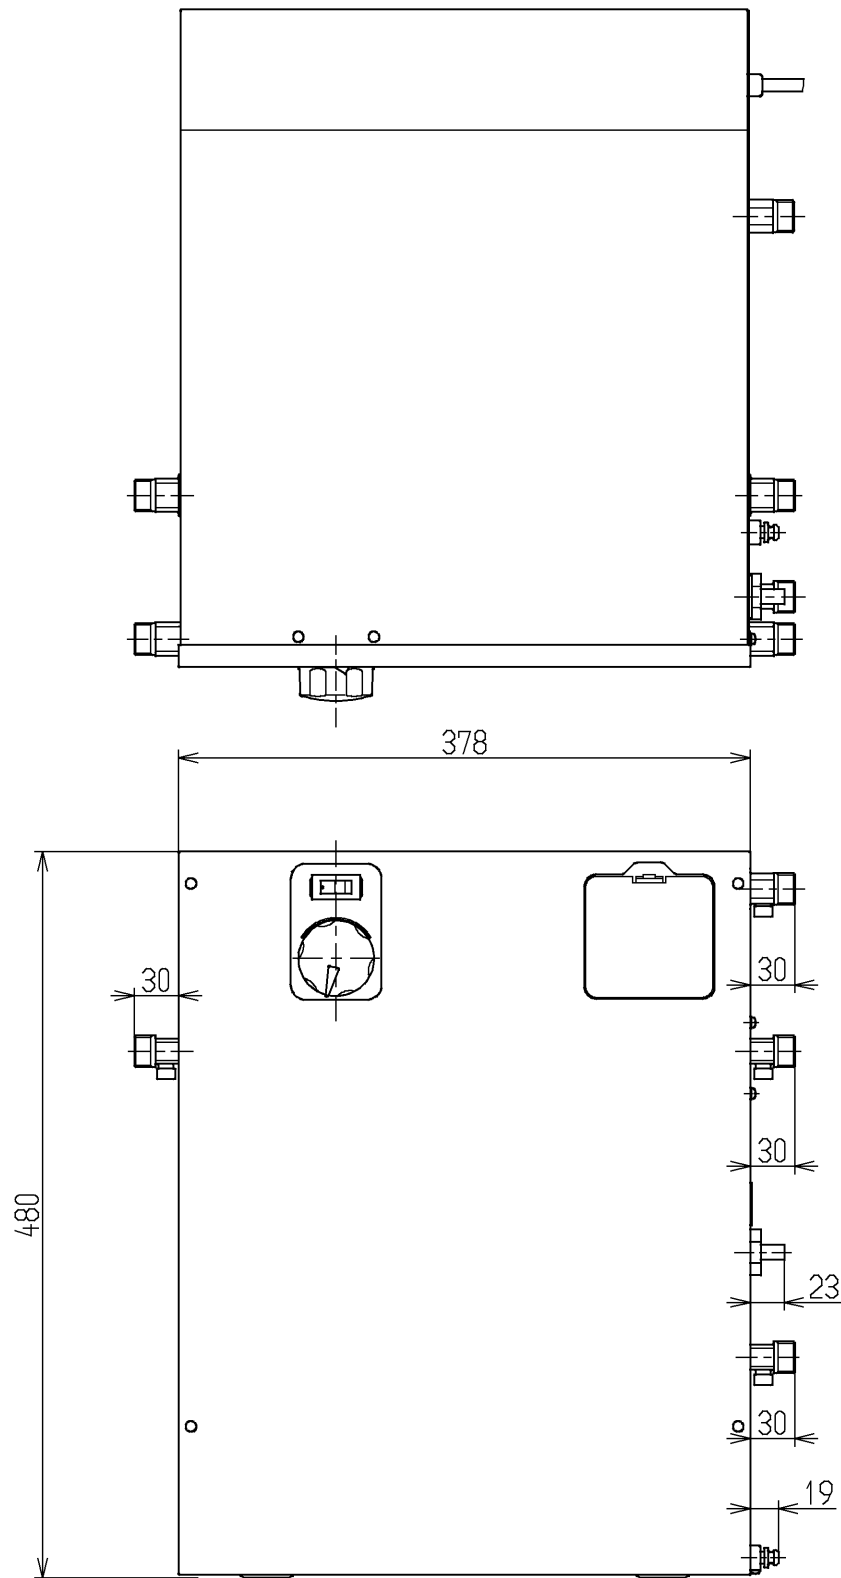


生産中止図面
2003-12

■本体仕様	
項目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム
品 番	REW30A1B1
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	30L
電 電 源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A 差込型2P
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	378mm(幅)X435mm(奥行)X480mm(高さ)
満水質量	約51kg
使用水圧	0.05~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	無(ウィークリータイマ付機種と中継コードにより連動可)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ

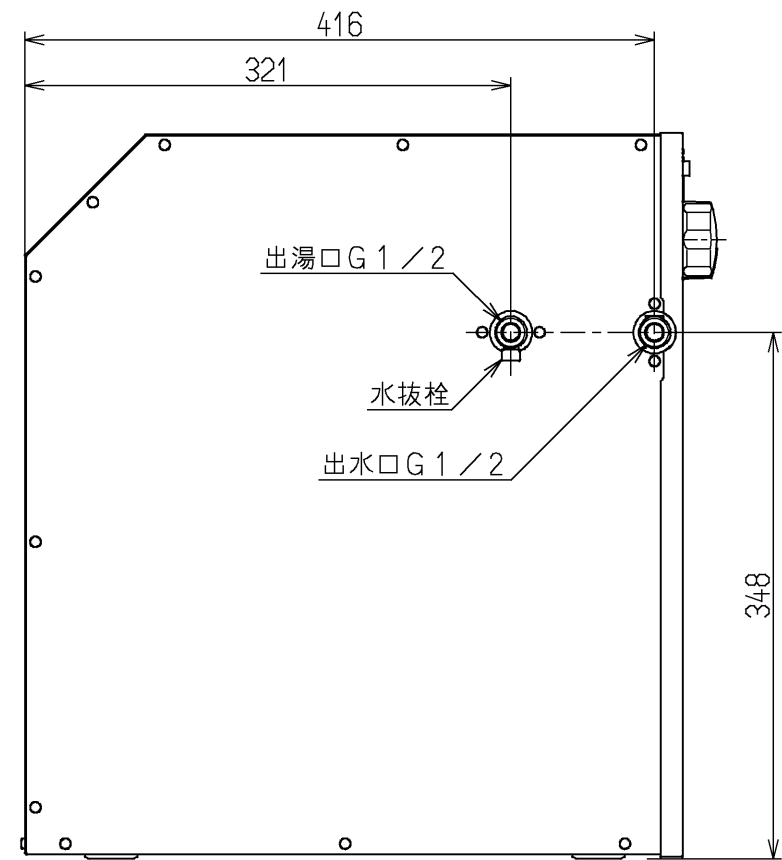

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001(露出型)
	WN1101(埋め込み型)

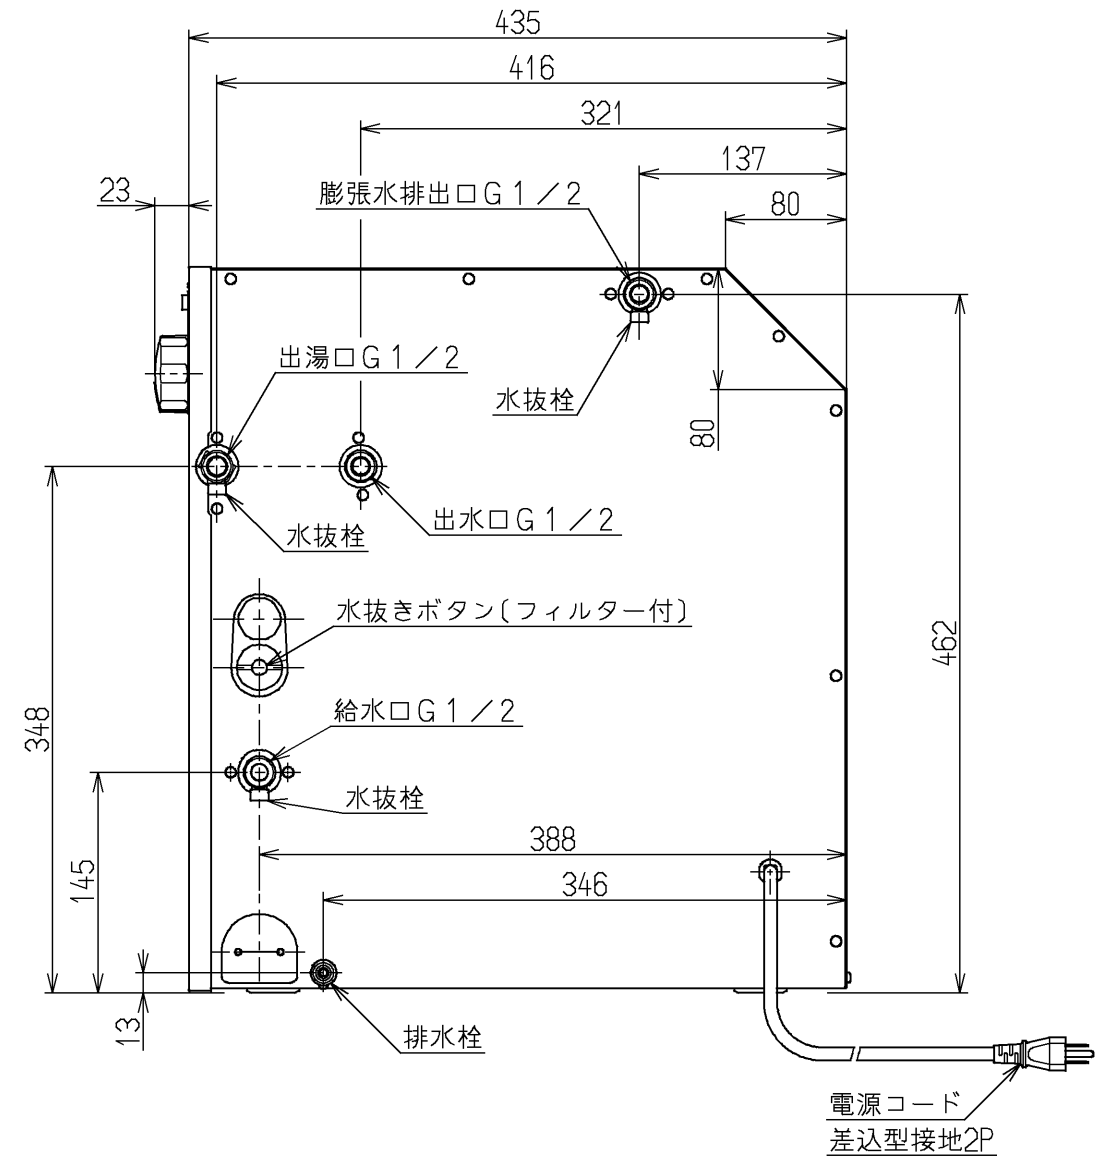

TOTO		単位 mm	名称
製図 蘭田	検図 魚住 魚住 川口	日付 03.02.27	パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
備考			図番 REW30A1B1