
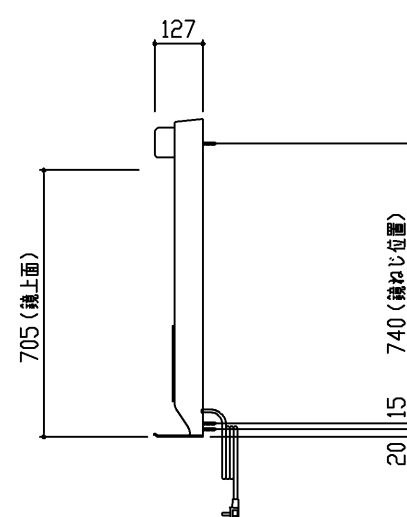


2011/07

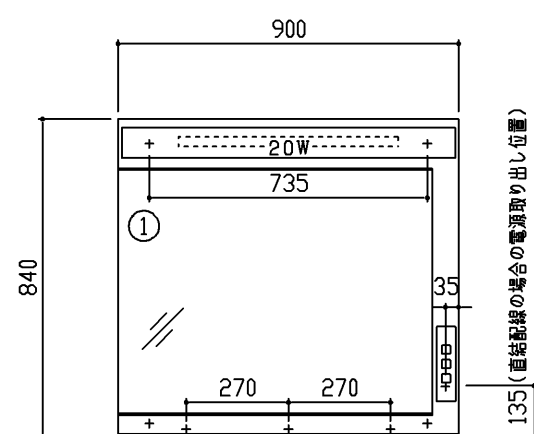

No	品番	品名	個数
①	LMRA090A1XXC1X	化粧鏡（一面鏡）	1

※	化粧鏡は、コンセント２個付き（許容電力：合計１２００Ｗ迄）
	化粧棚付き・くもり止めコート仕様
※	化粧鏡の蛍光灯は、インバーター式
※	化粧鏡の電源コード長さ２．５ｍ
※	専用化粧台とセットください

※	木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
※	木棧の耐荷重1.96kN/㎡
※	化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)

TOTO

名 称	□ctave (オクターブ) 化粧鏡
-----	-----------------------

製 図 樽 角



單位	mm
----	----

現場名（備考欄）

品番	
----	--

四 番

50 LT=03730