


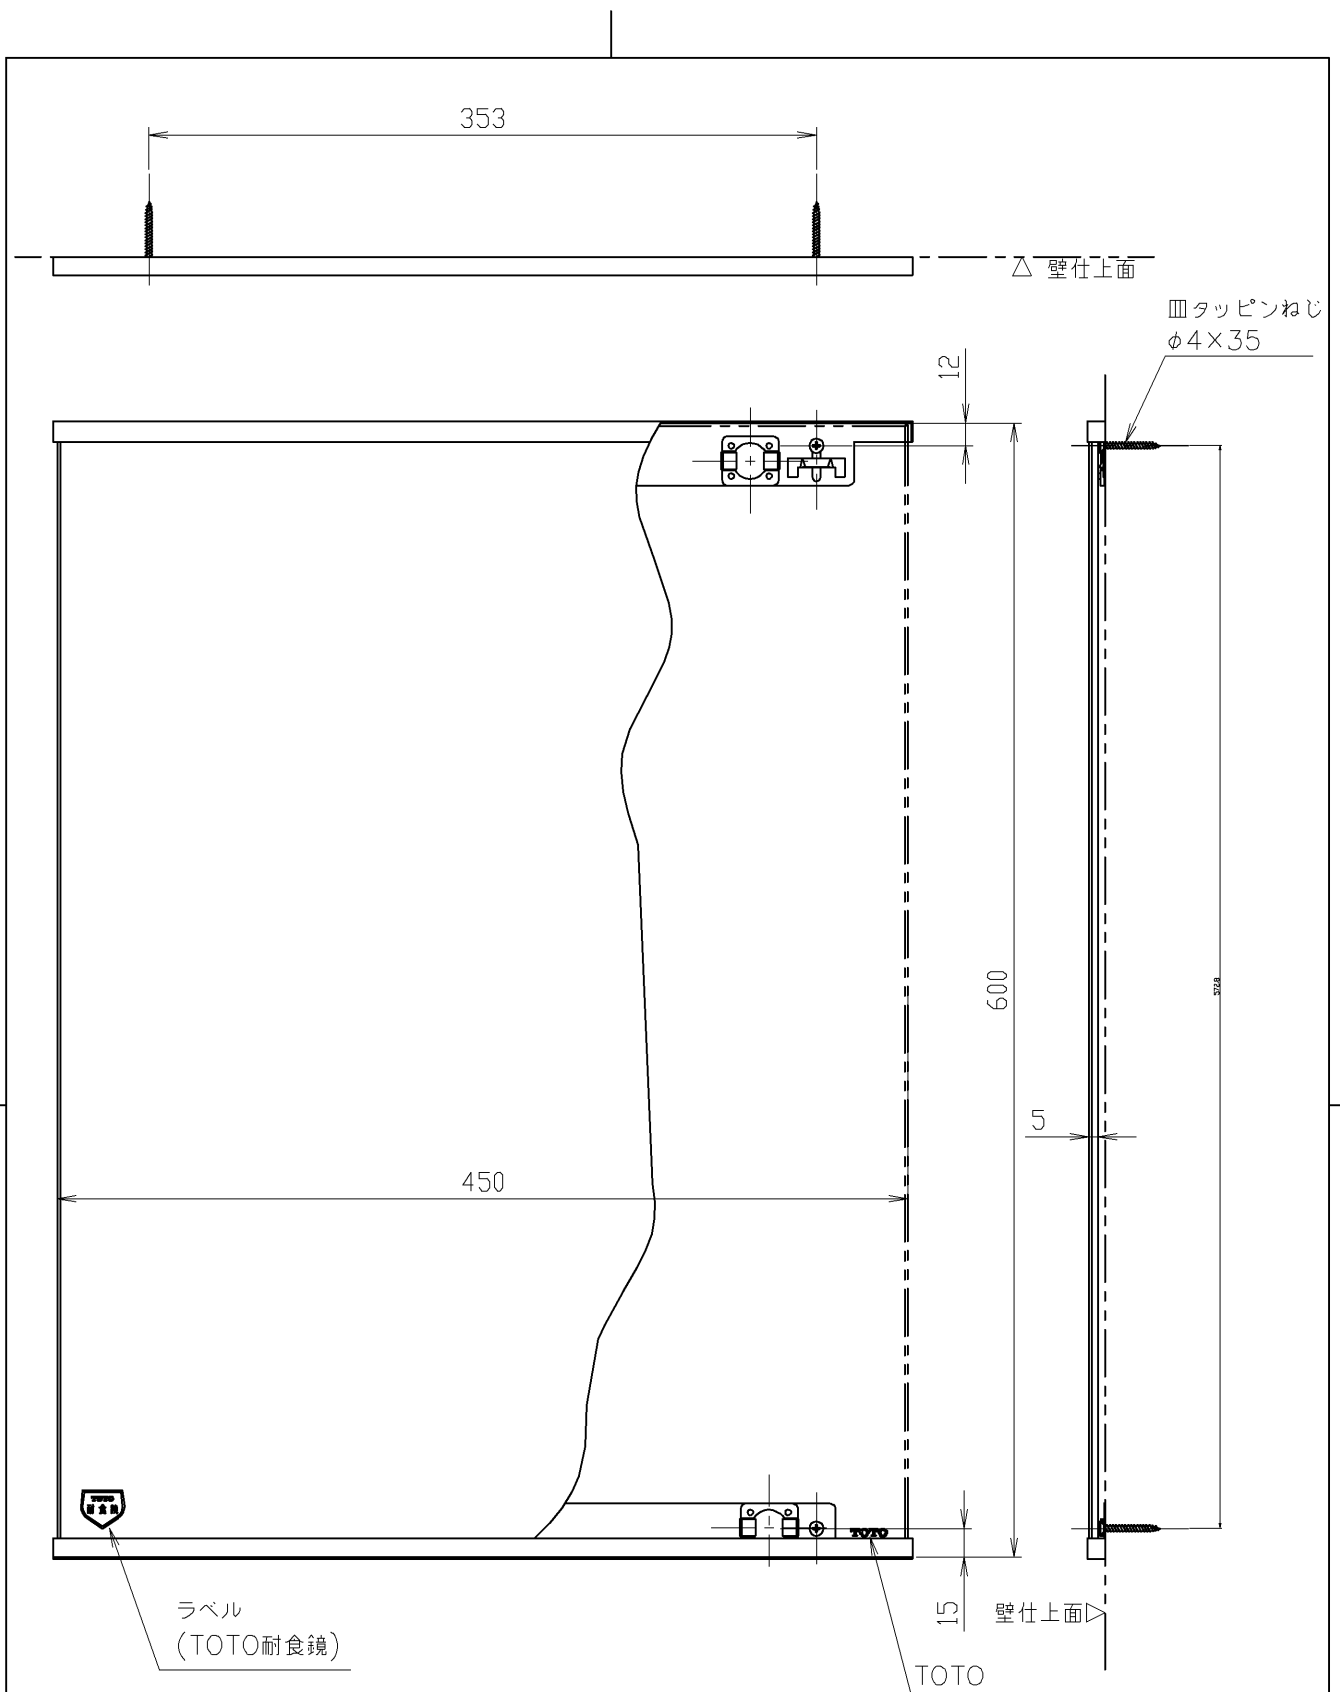

- ・ 上部取付金具の上部に30mm以上の空間を開けてください
- ・ 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください
- ・ 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください
- 取付金具は別包です

TOTO			単位 mm	名称 耐食鏡 (盗難防止型)
製図 金村	検図 真鍋	日付 2020.9.9	尺度 1 : 4	品番 YM4560FE
備考				図番 YM4560FE