

生産中止図面

2007/11

<特殊内容>

1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。

(電源コード)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)738 (便器先端：723)
(※739~778 (便器先端：724~762))

壁仕上面

R1/2

床仕上面

265~500
ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工 $\phi 6 \times 60$ $\phi 6 \times 50$ $\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000

壁仕上面


床仕上面

壁給水仕様の場合

平面図

正面図

床給水仕様の場合

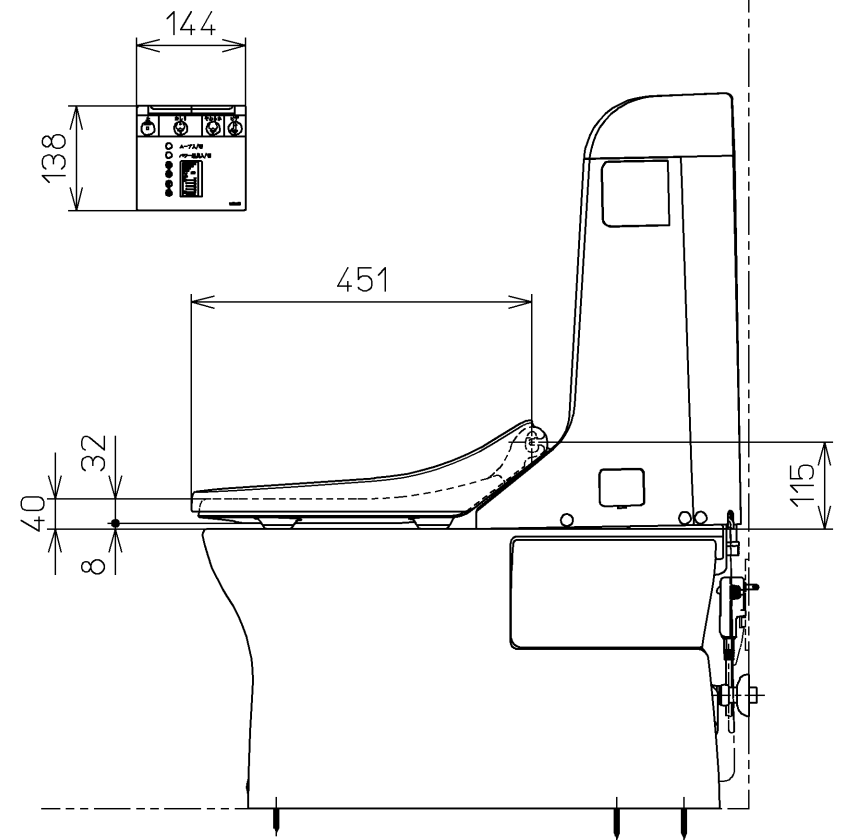

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 江上	日付 07-06-14	尺度 1 : 10	品番 CES9053MET1
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9053EV1 陶器部：CS983BM		図番 CES9053MET1_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)