
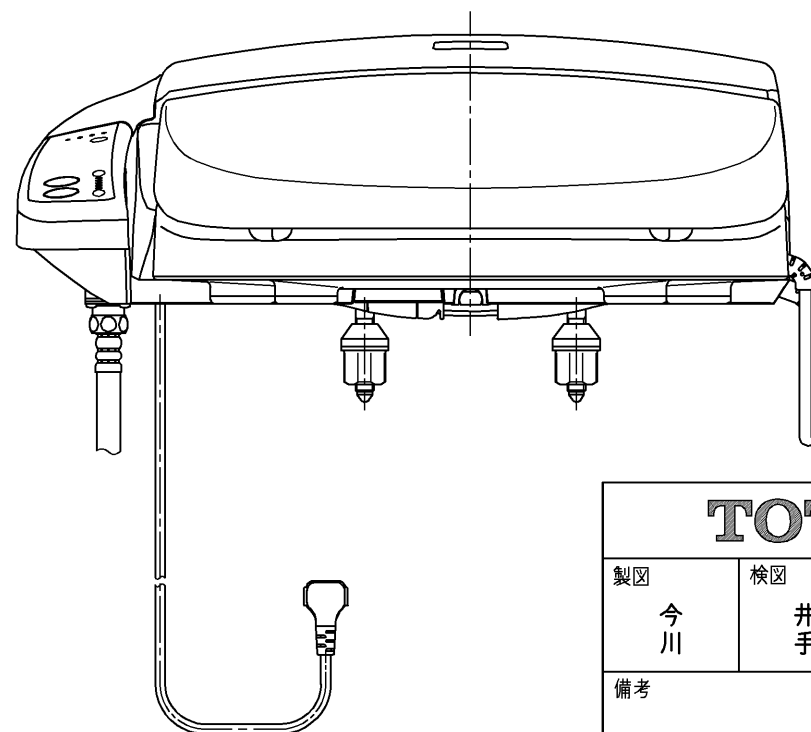
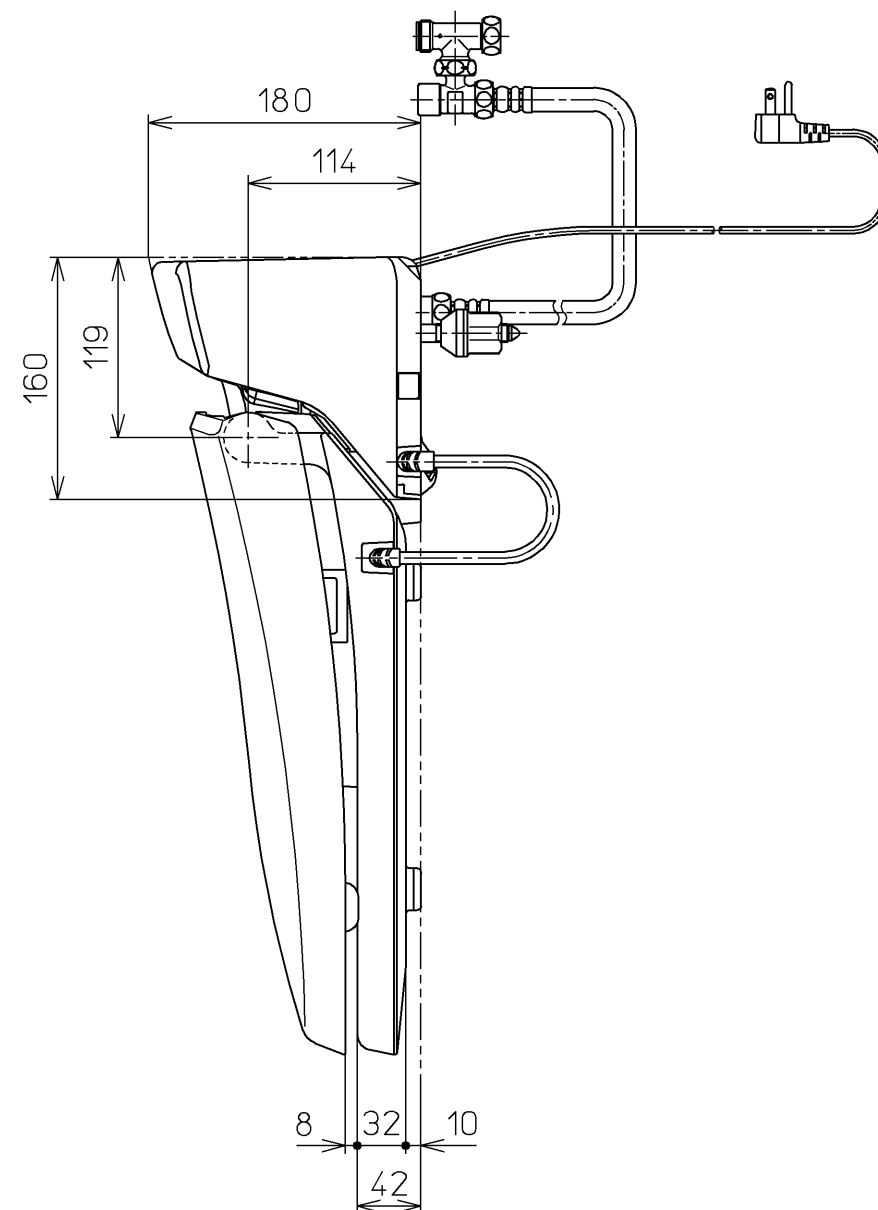
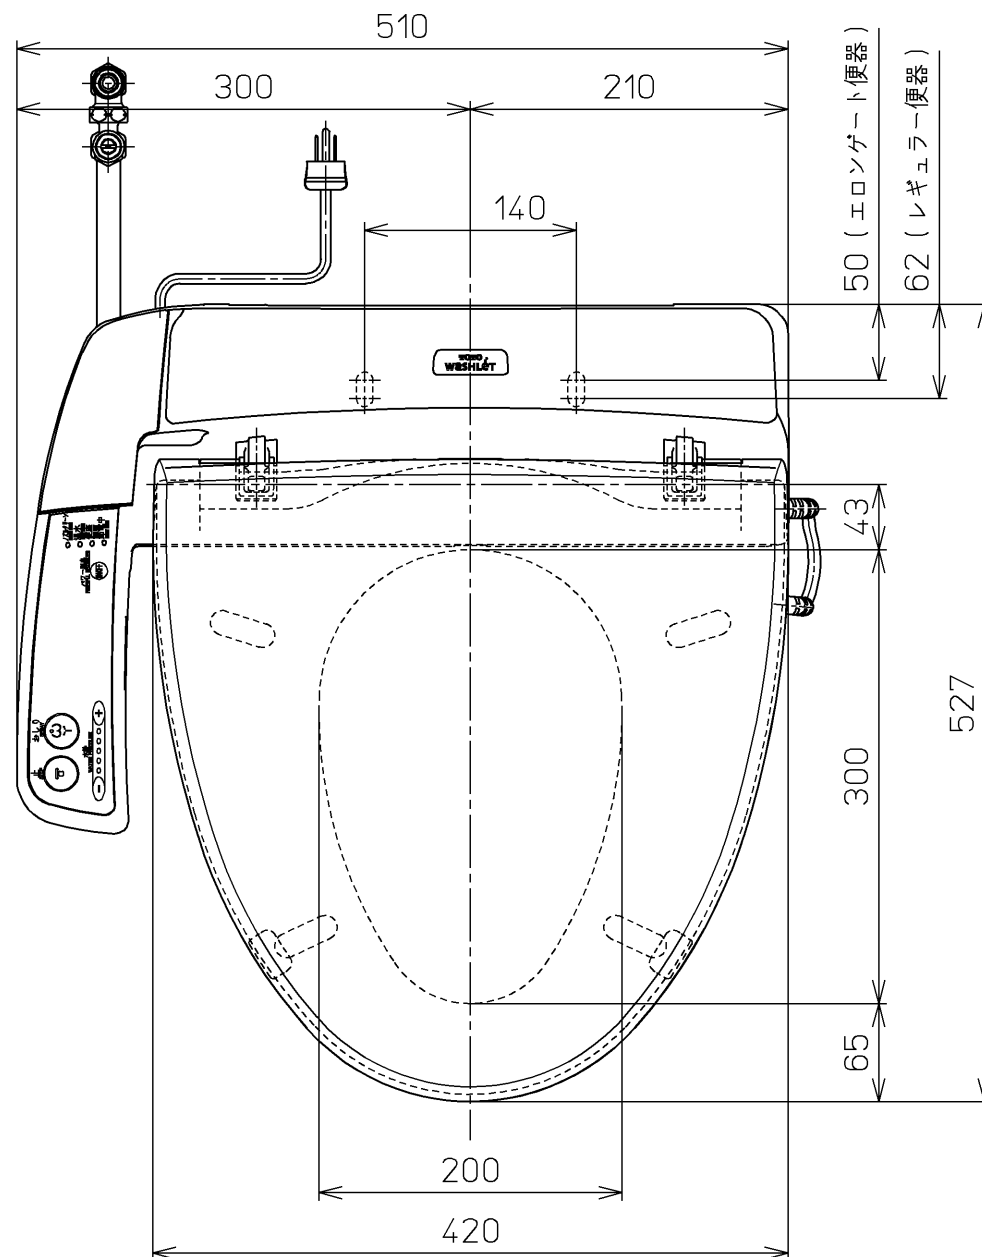


生産中止図面

2011/01

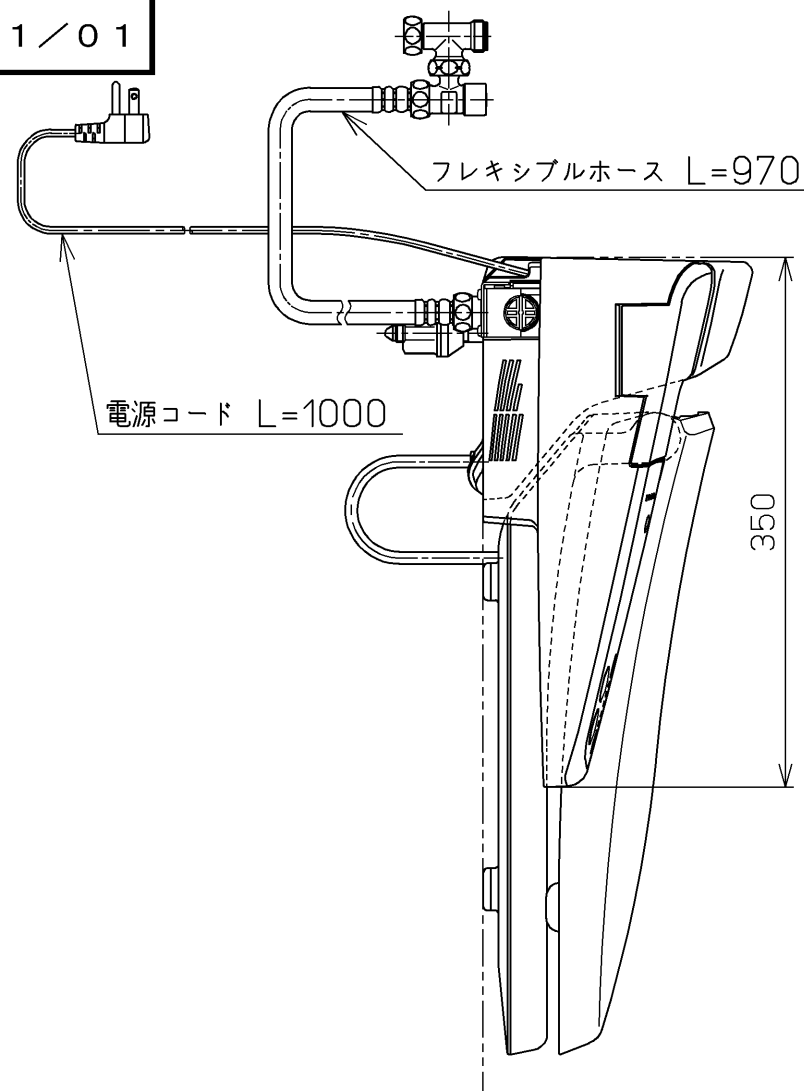

<特殊内容>

1. 3Pプラグ(L形)としたもの。

<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-353W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 井 中 手 山	日付 06-02-13	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF581MRV12
				図番 TCF581MRV12_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)