


生産中止図面

2007/11
<特殊内容>
1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-304W 50/60Hz
注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一





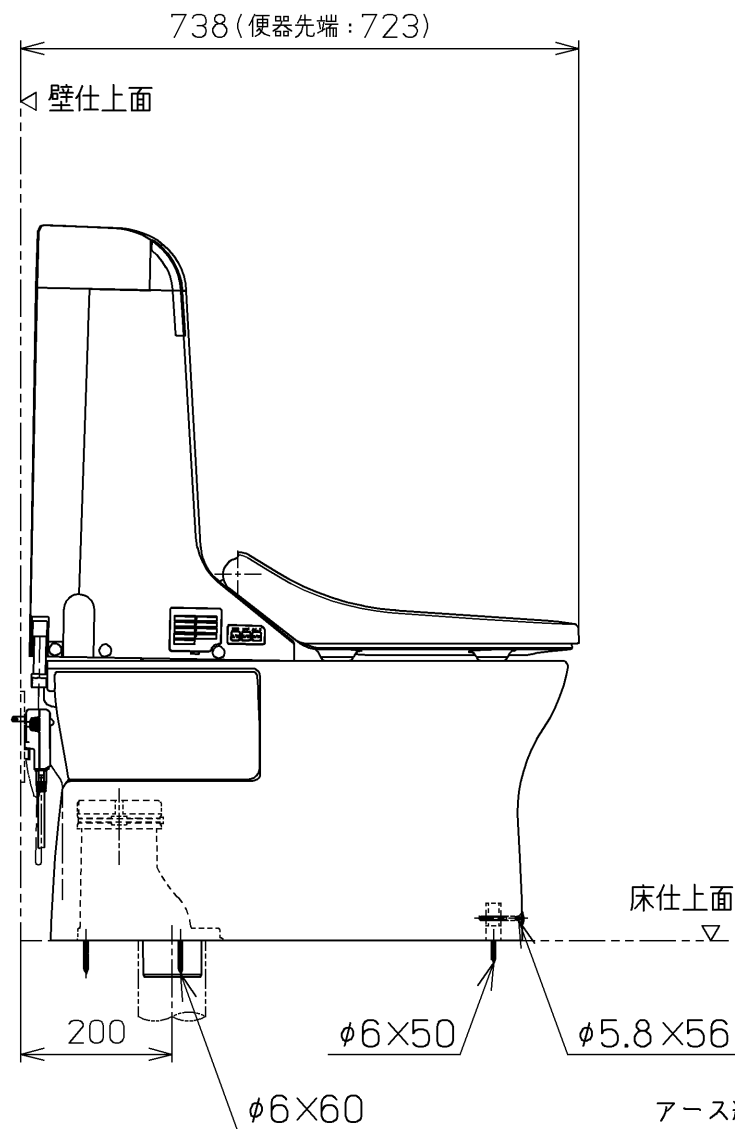


アース線 L=200

電源コード L=1000

ねじ長 φ4×30(3本)

給水取り出し位置

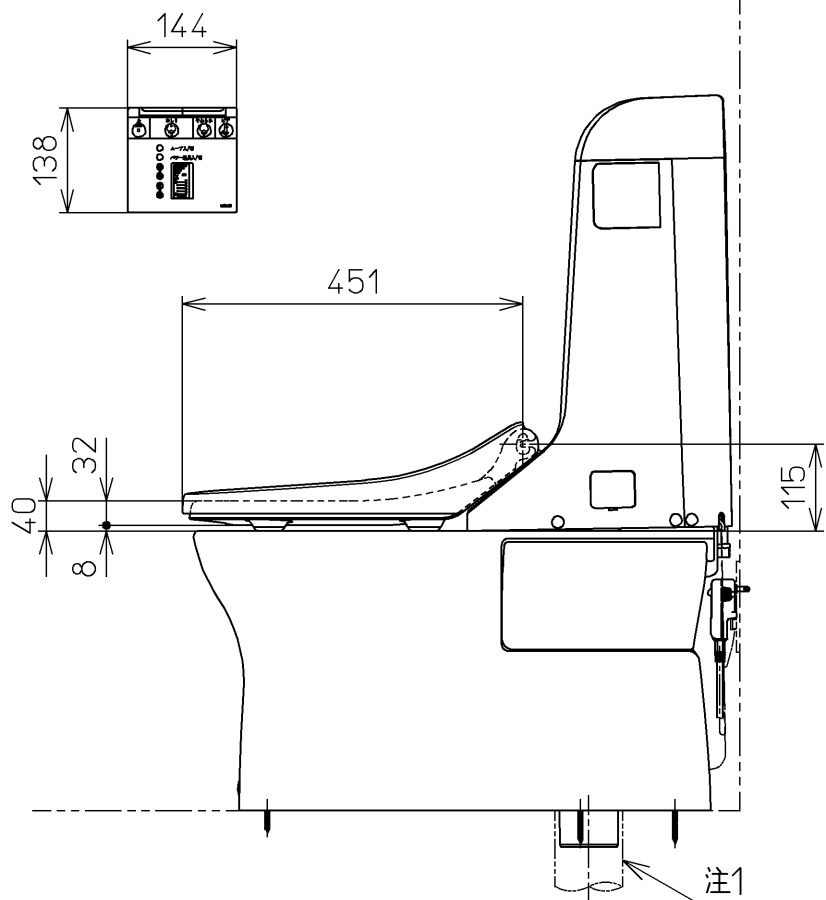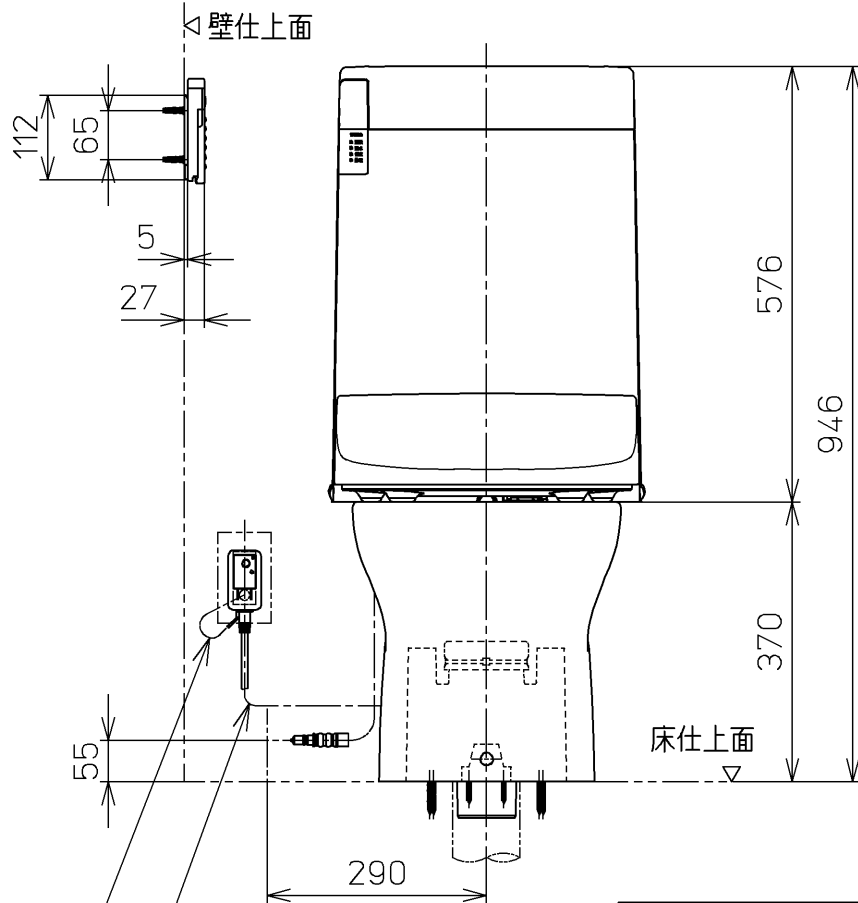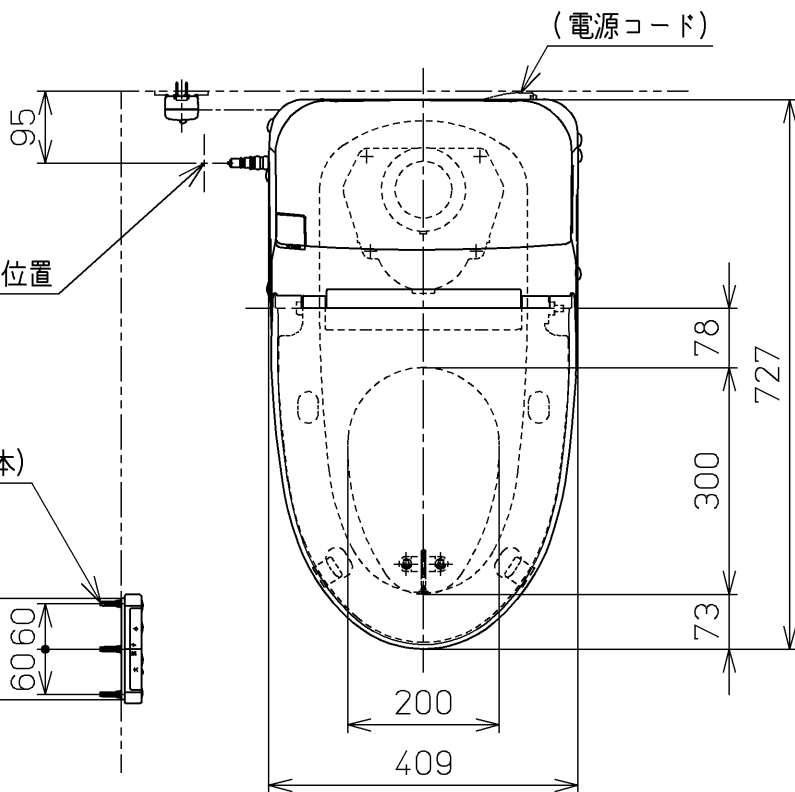

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-05-07	尺度 1 : 10	品番 CES9053GT27
備考 サイホンゼット式防露便器 水抜方式		機能部: TCF9053HV27 陶器部: CS983B		図番 CES9053GT27_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)