

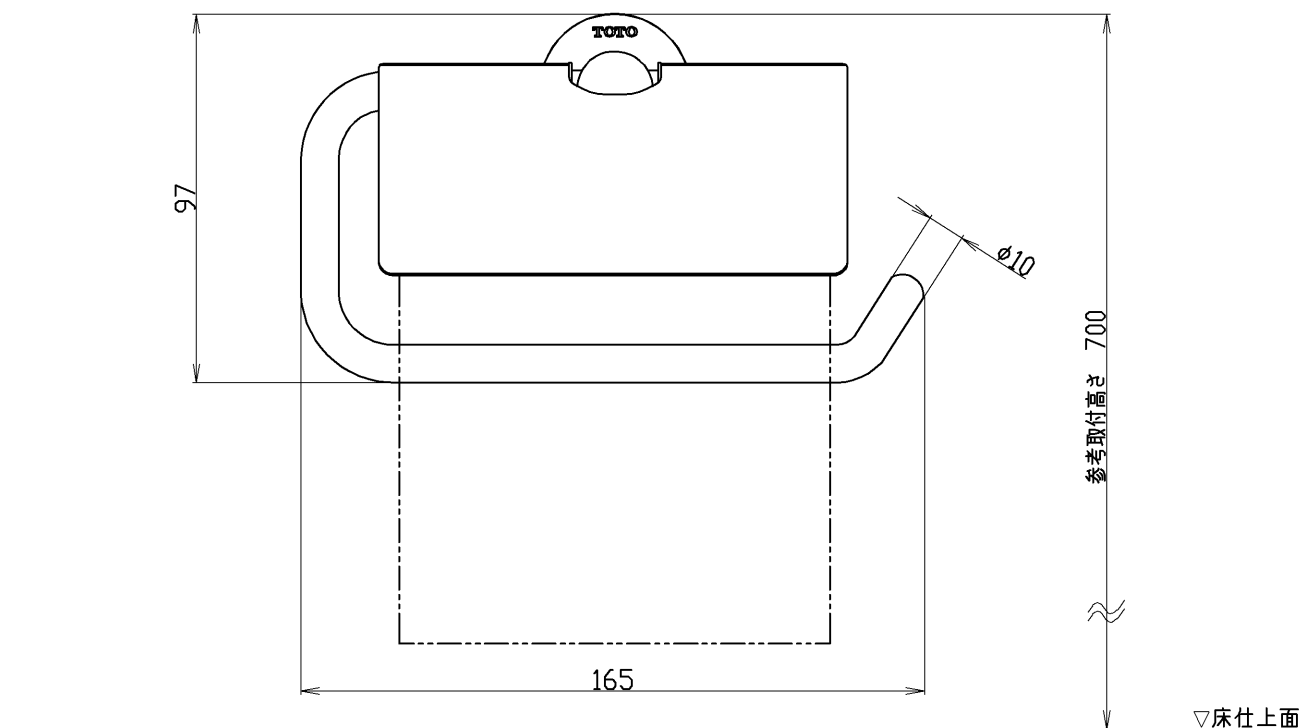


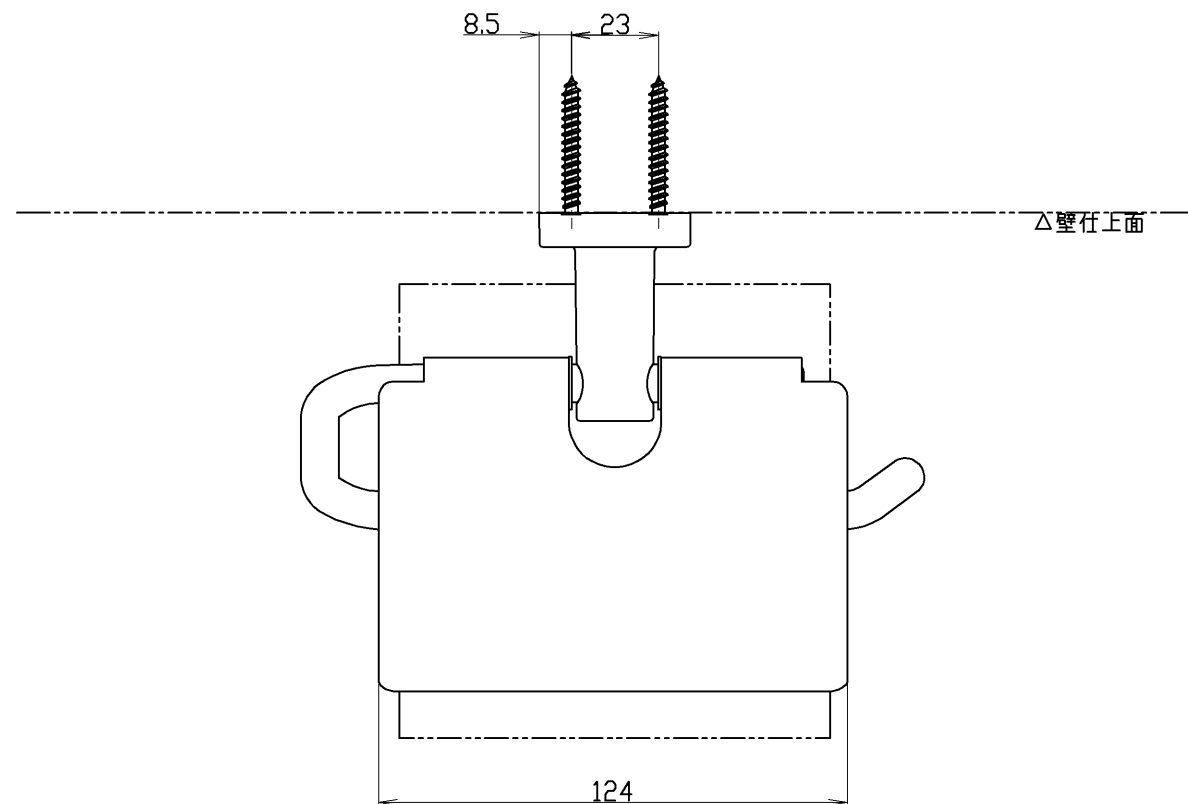

- 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm
 - ※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できます。
- 取り付け前の準備
 - ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。
- 取付位置
 - ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 - ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130mm以上の空間が必要。
 - ※芯棒の向きは変更できません。
 - ※芯棒は固定です。

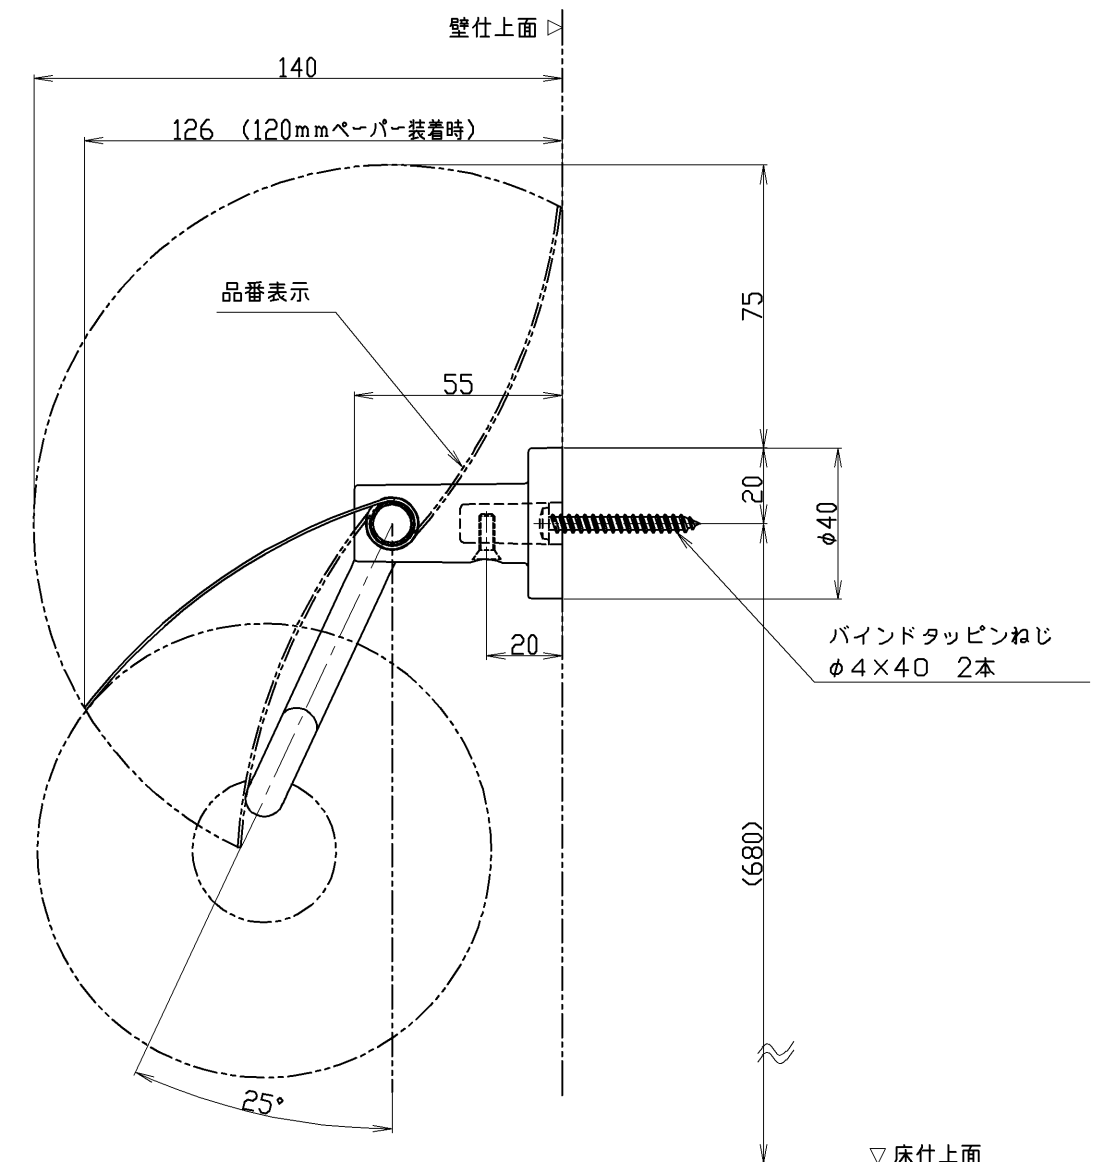

TOTO		単位 mm	名称
製図 金村	検図 真鍋 泰 吉 富	日付 2021.01.05	尺度 1 : 2
備考 紙切板：ステンレス製【マット仕上げ（プラスト処理）】 ブラケット：亜鉛合金製【クロムめっき仕上げ】			品番 YH407R
			図番 YH407R