

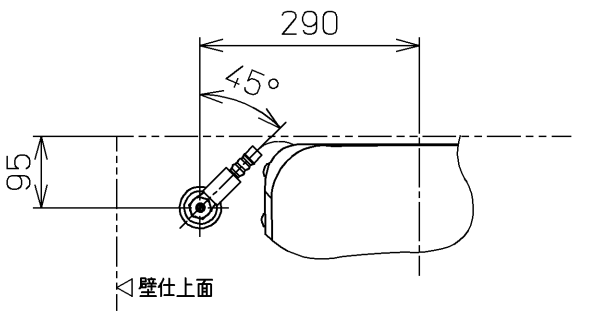


*定格：AC100V-414W 50/60Hz
*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

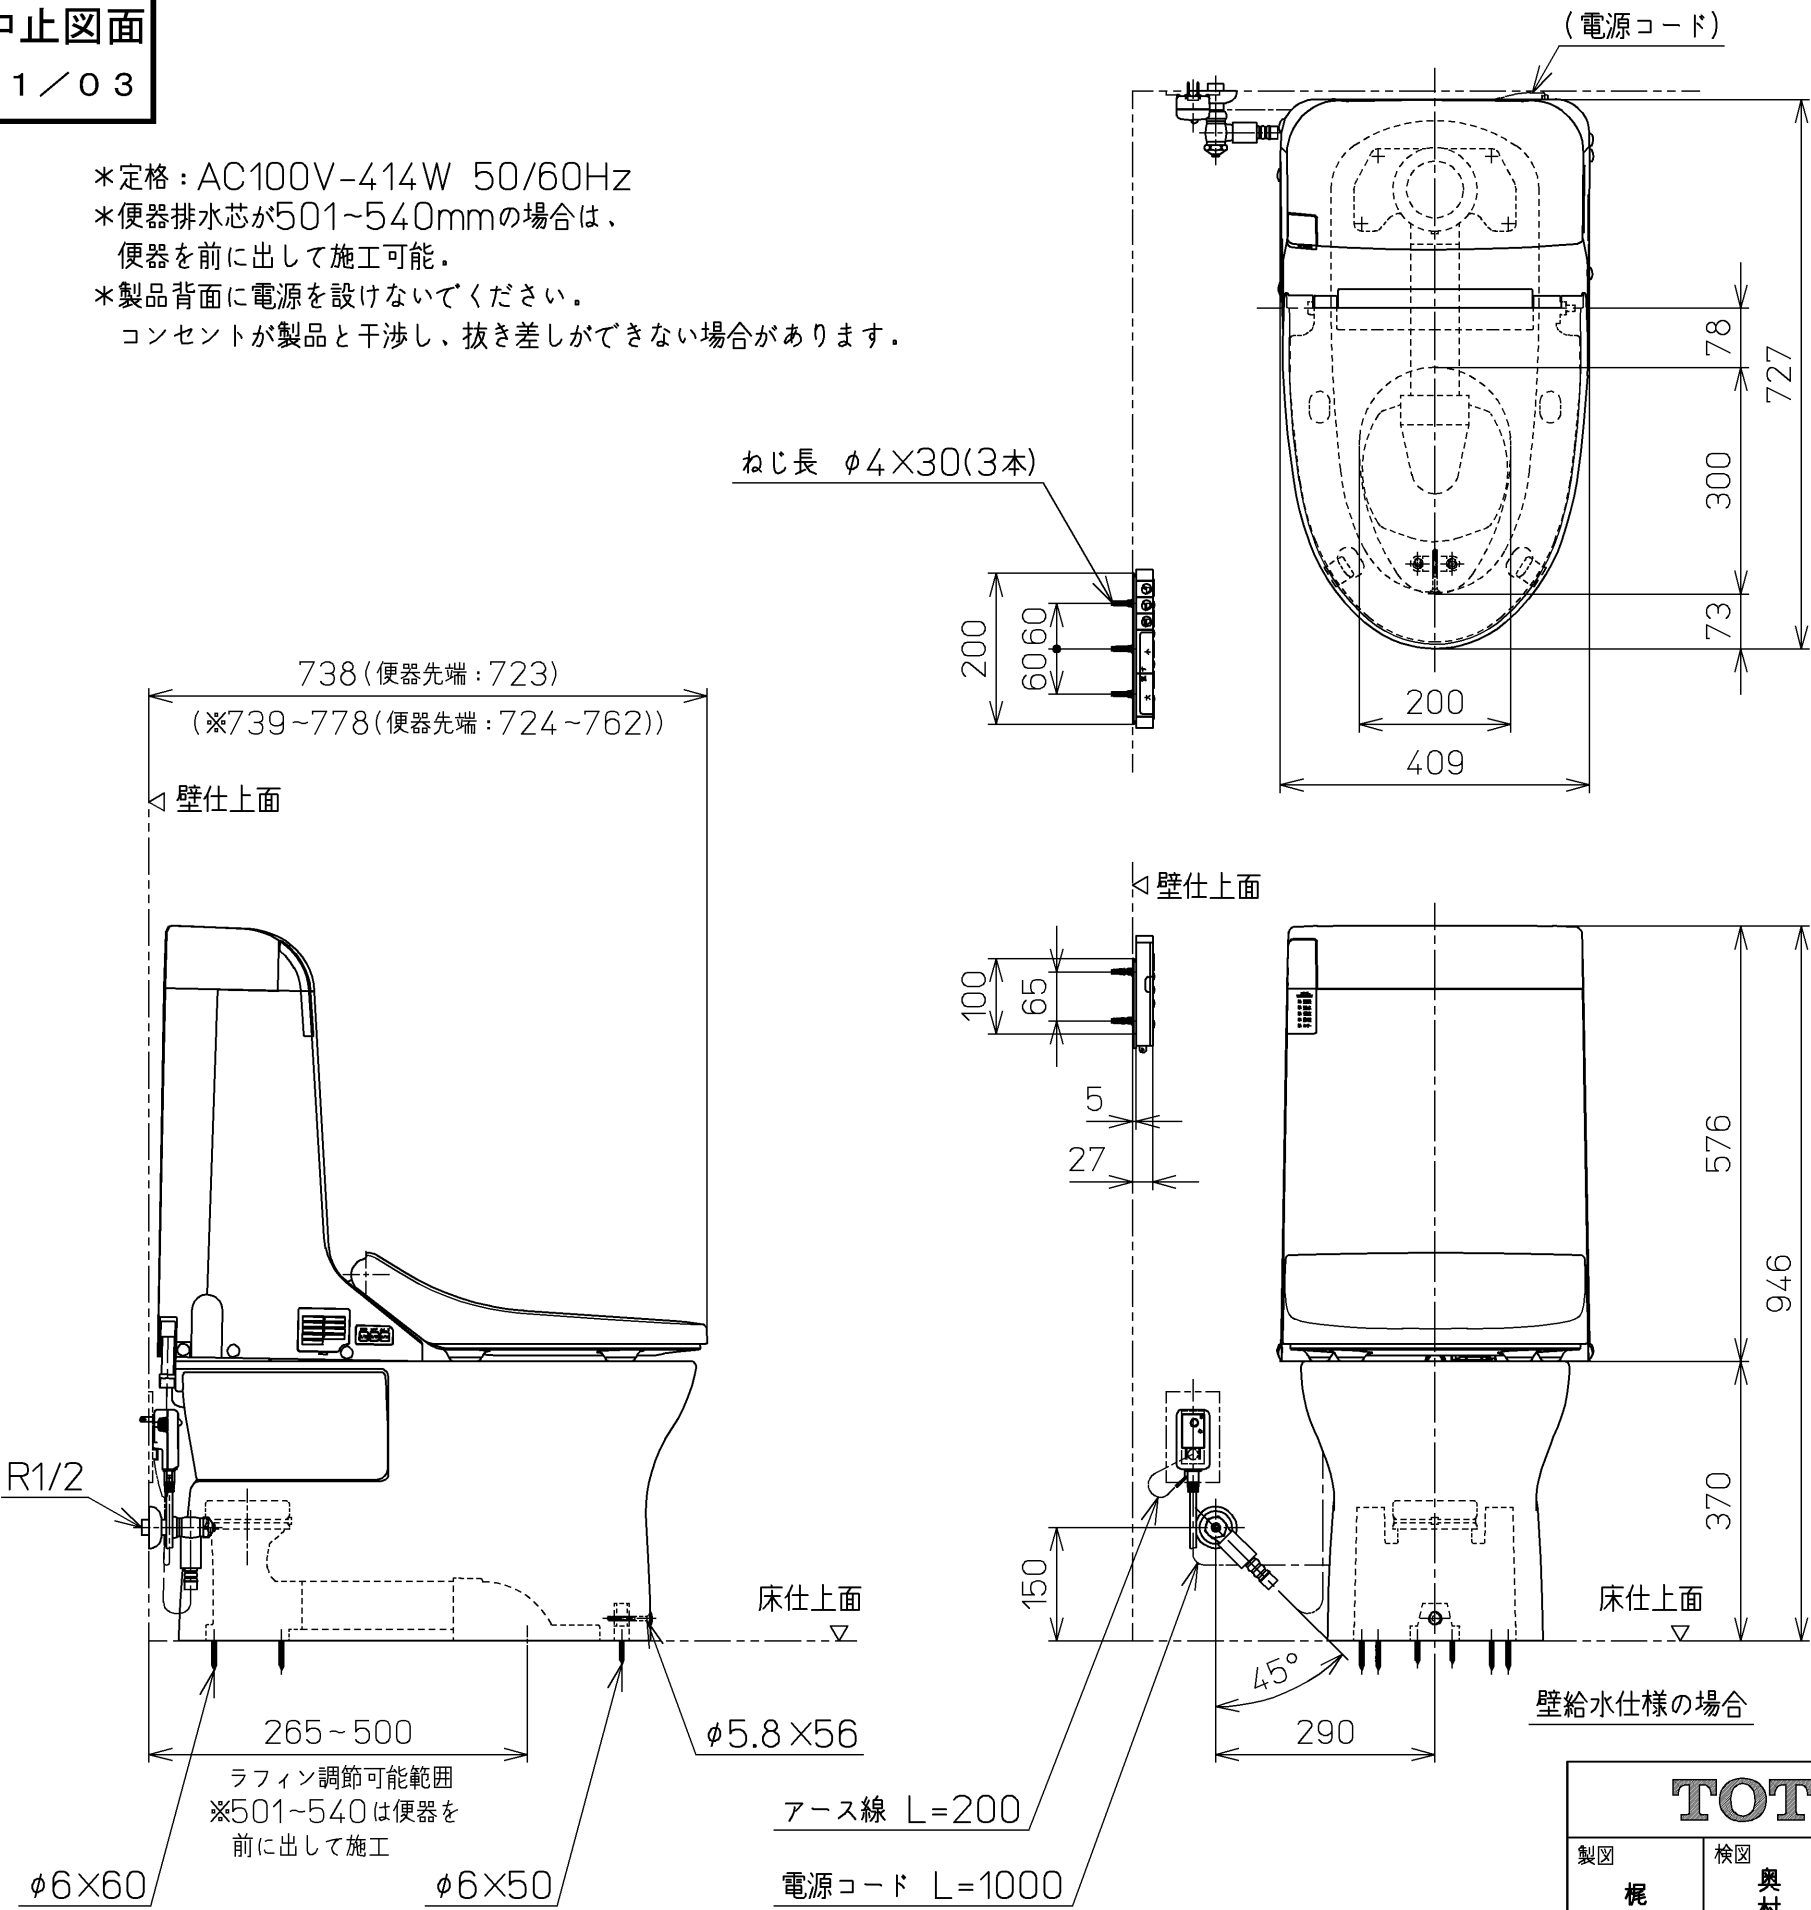


平面図

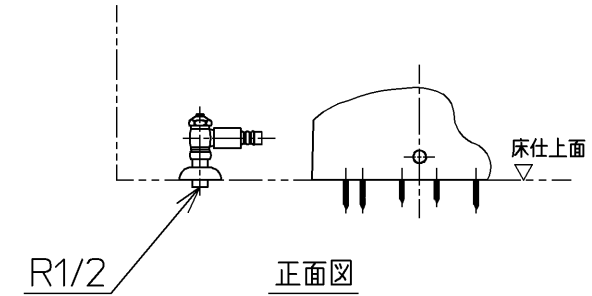

正面図

床給水仕様の場合

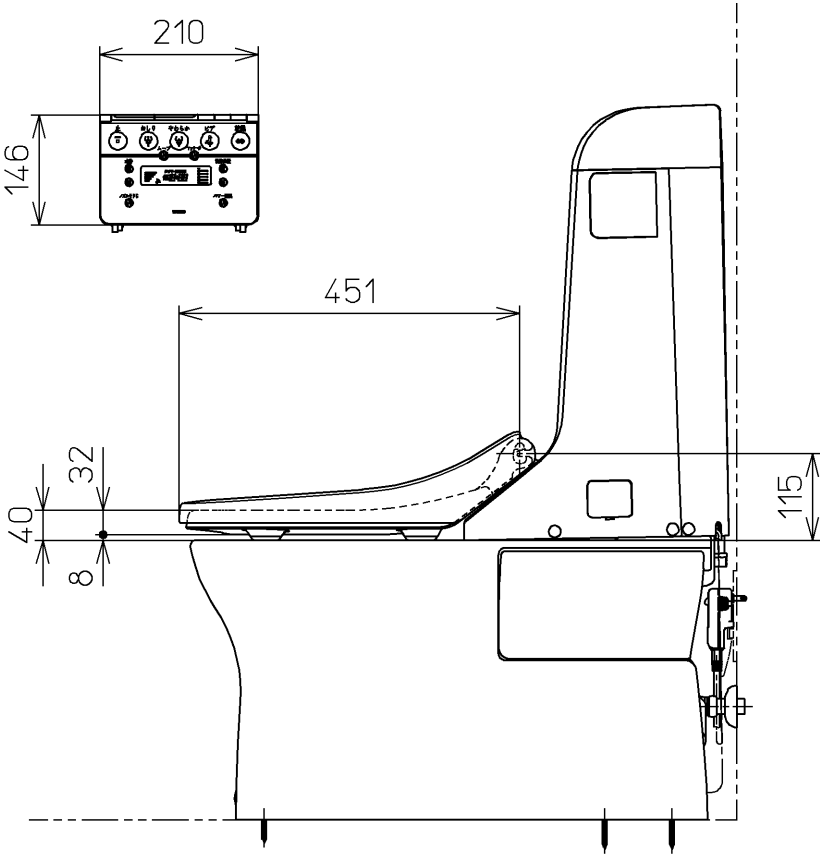

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9083MER	
梶川	奥村陽二	10-08-23	1 : 10	図番	CES9083MER=A0101	
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様				ページNo.	1-1	(改)