

生産中止図面

2020/11

※給電 AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

※既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。








※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※注2：排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

※1：便ふた全開時お掃除リフト時

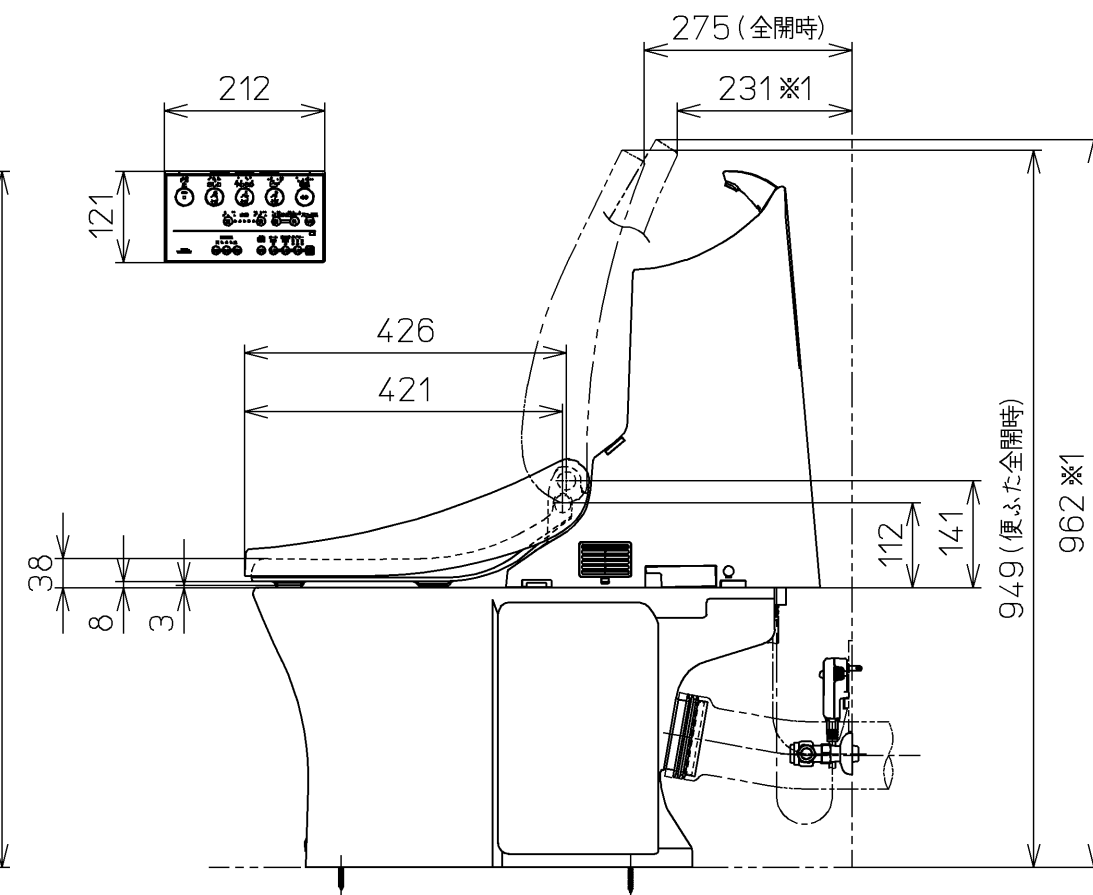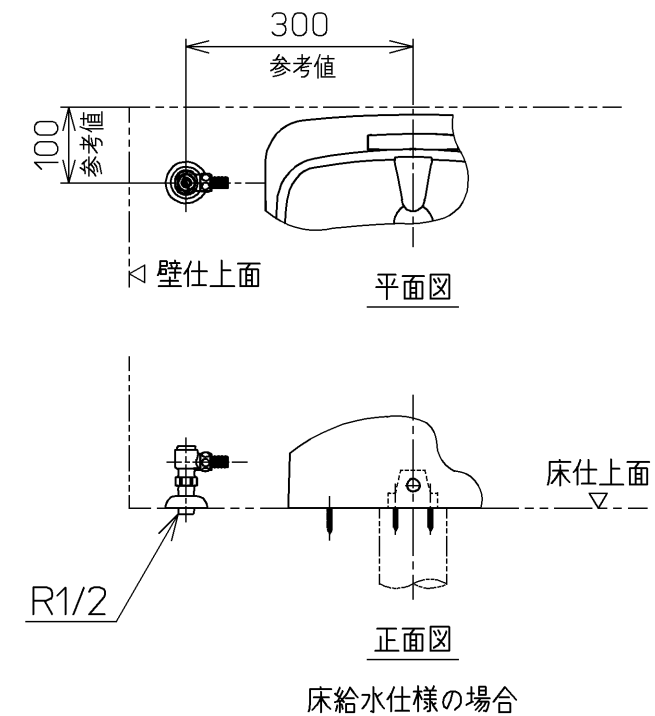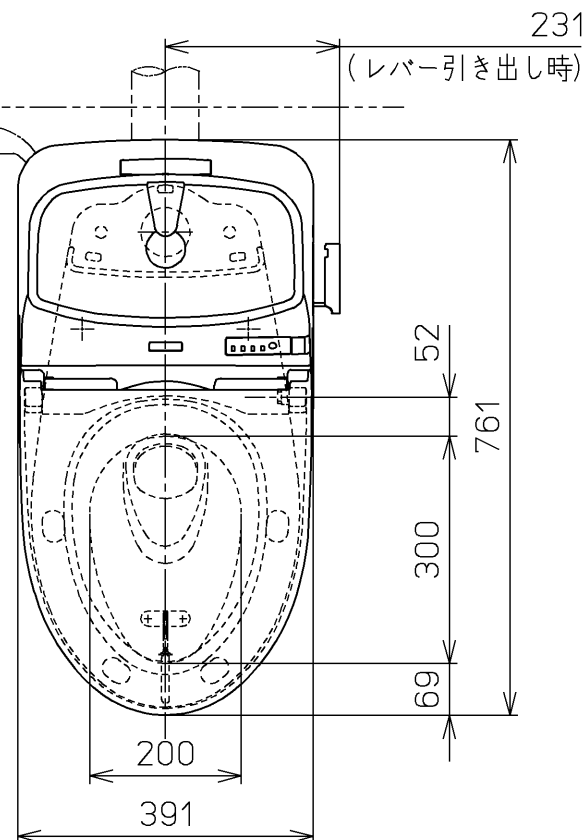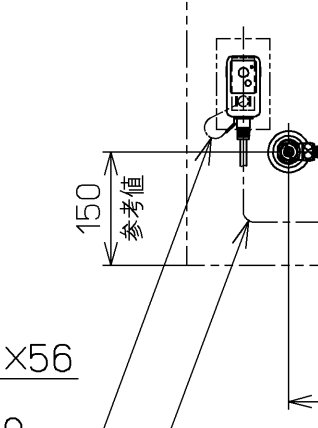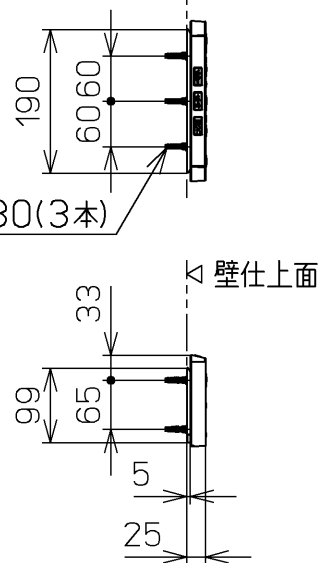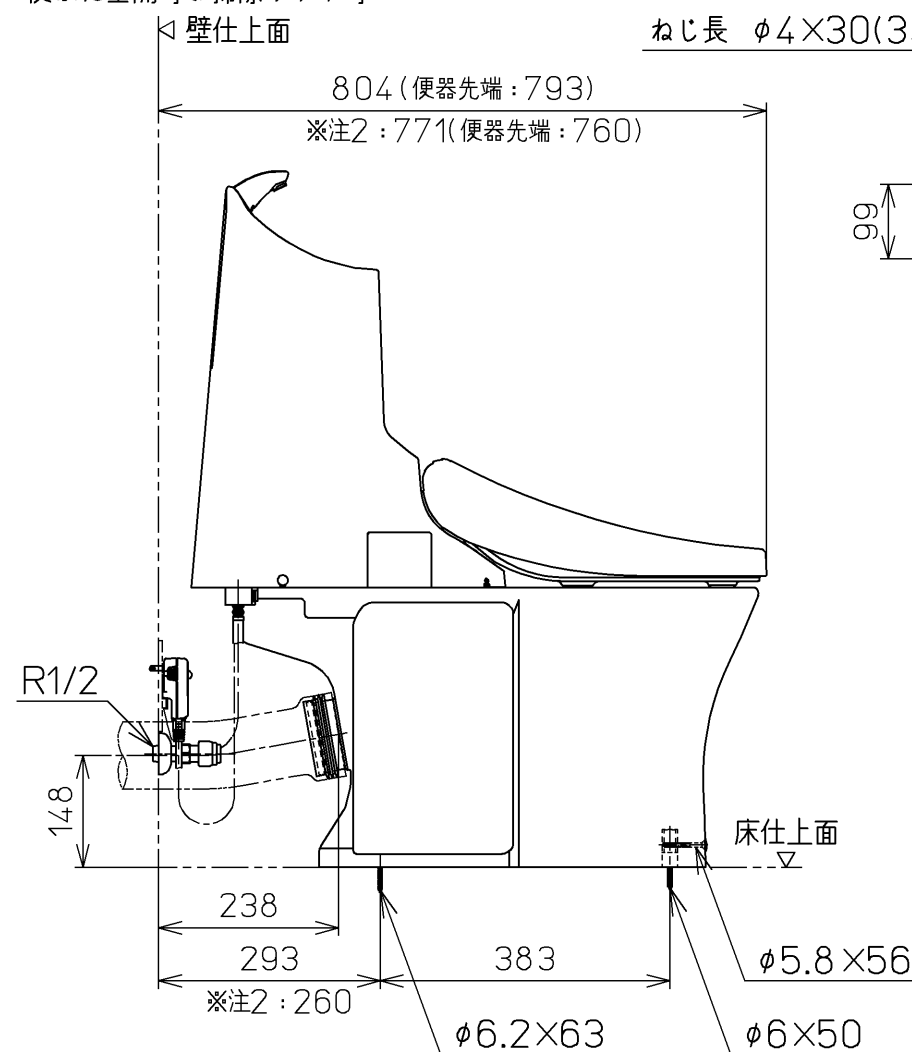

|                                            |    |          |        |        |                  |     |
|--------------------------------------------|----|----------|--------|--------|------------------|-----|
| TOTO                                       |    | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図                                         | 検図 | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9323PXL       |     |
| 檜原                                         | 高祖 | 14-03-11 | 1 : 10 | 図番     | CES9323PXL=A0100 |     |
| 備考 GG2-800<br>一般地・流動兼用, P排水(後ろ)<br>リモデルタイプ |    |          |        | ページNo. | 2-1              | (改) |

2020/12

最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

\*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

＊既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開時お掃除リフト時

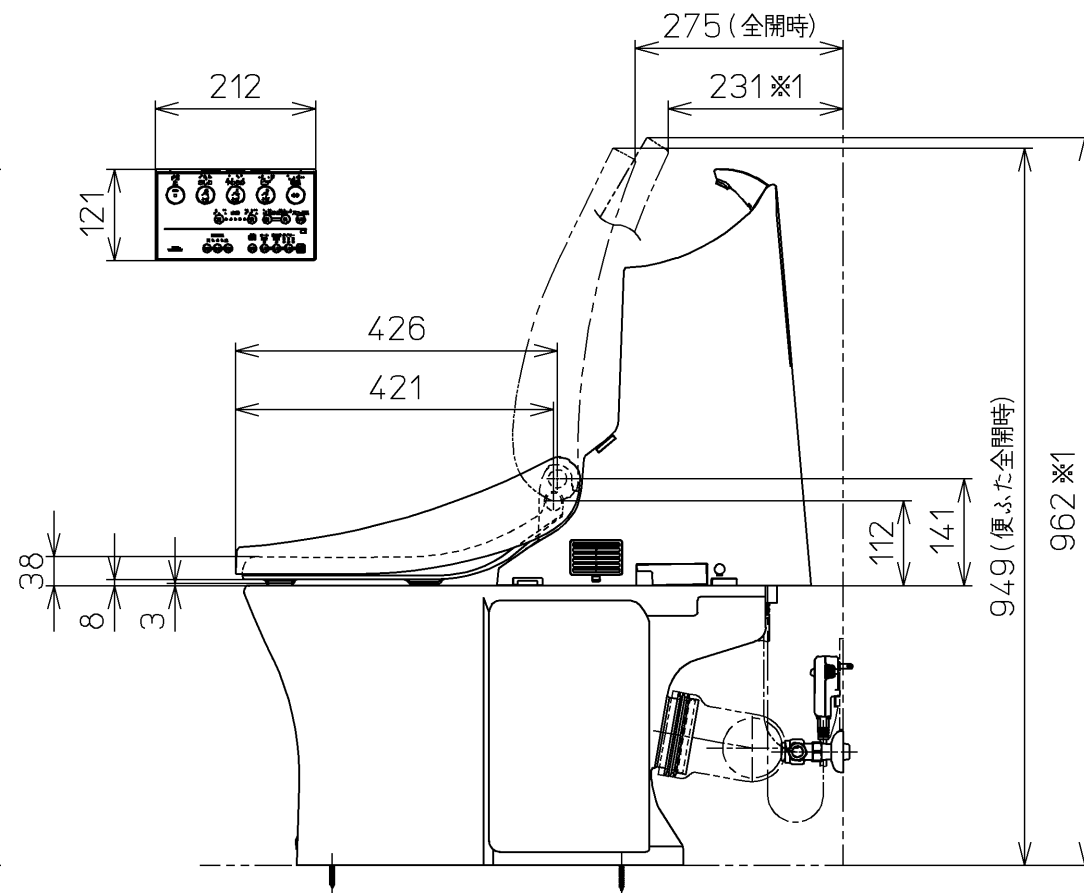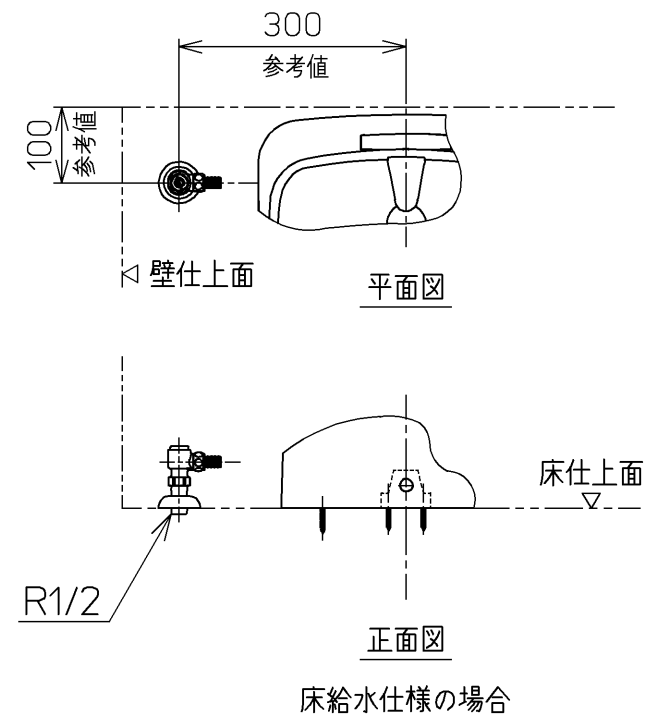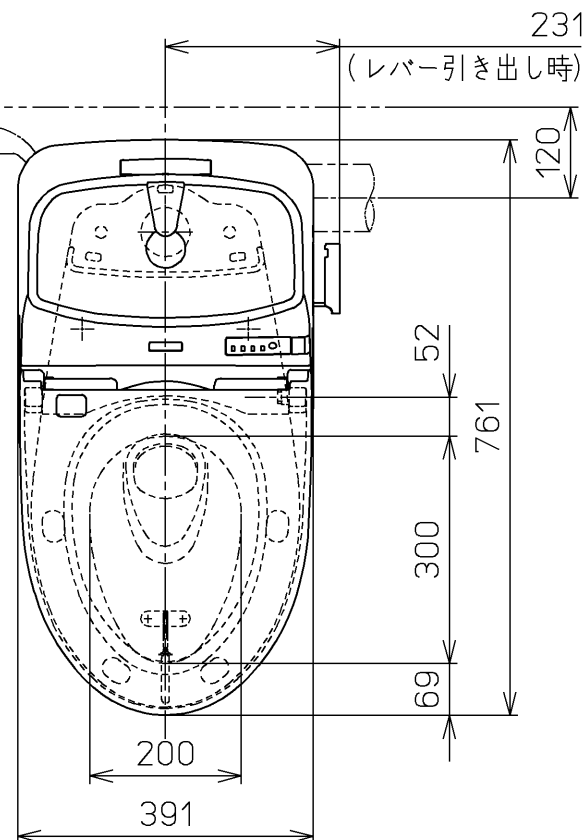

|                                                                                       |              |                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  |              |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>檜原                                                                              | 検図<br>高祖 松下博 | 日付<br>14-03-10                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                        |
| 備考 GG2-800<br>一般地・流動兼用，P排水(左右)<br>リモデルタイプ                                             |              |                                                                                       |              | 品番<br>CES9323PXL       |
|                                                                                       |              |                                                                                       |              | 図番<br>CES9323PXL=A0200 |
| A3                                                                                    |              |                                                                                       |              | ページ No. 2-2 (改)        |