

生産中止図面

< 特殊内容 >

2010/07 1. AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。


*定格: AC100V-450W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用



塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上面同一

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

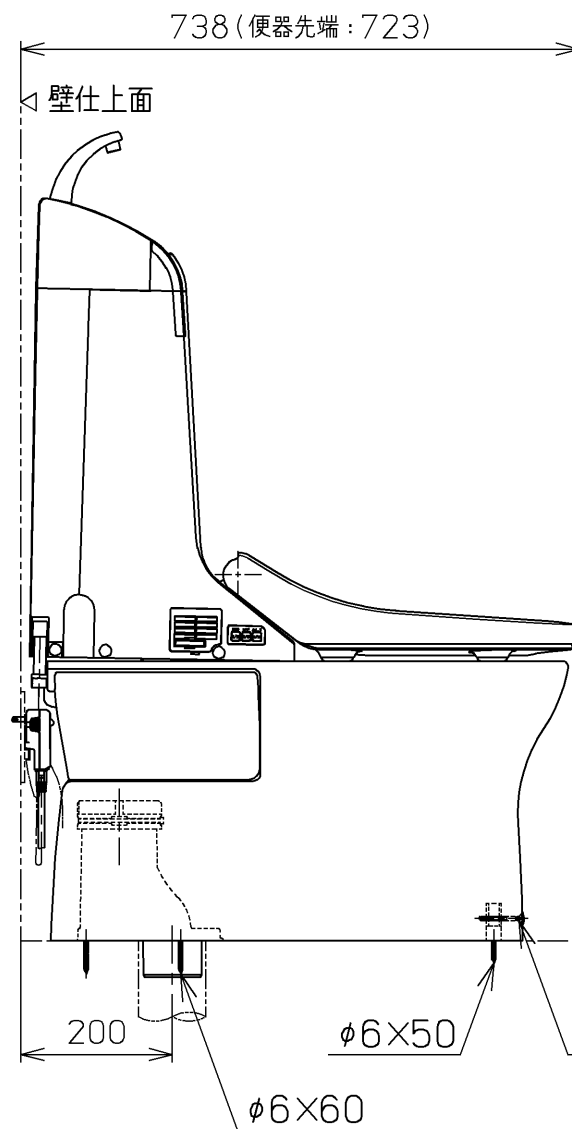

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

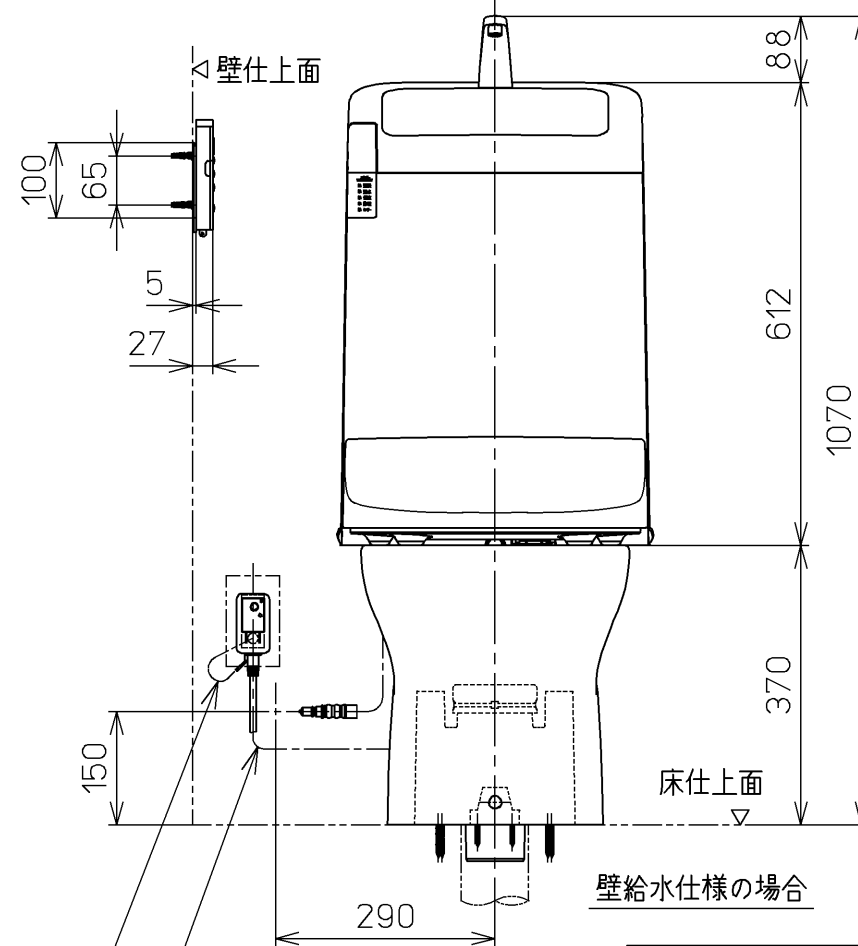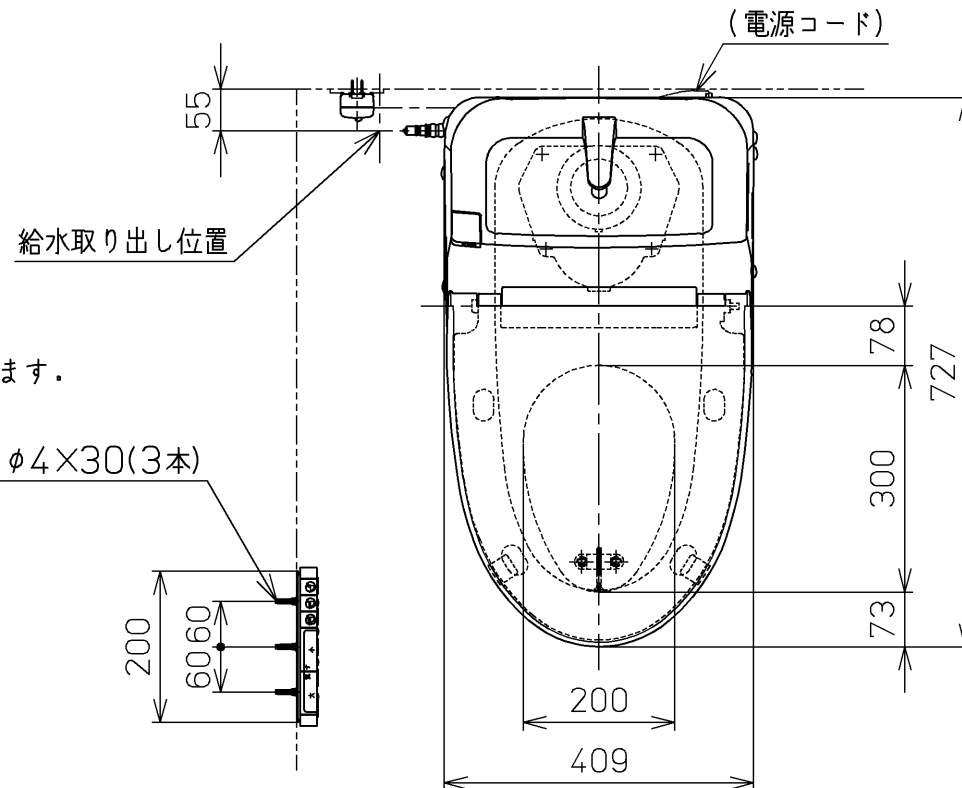

壁給水仕様の場合

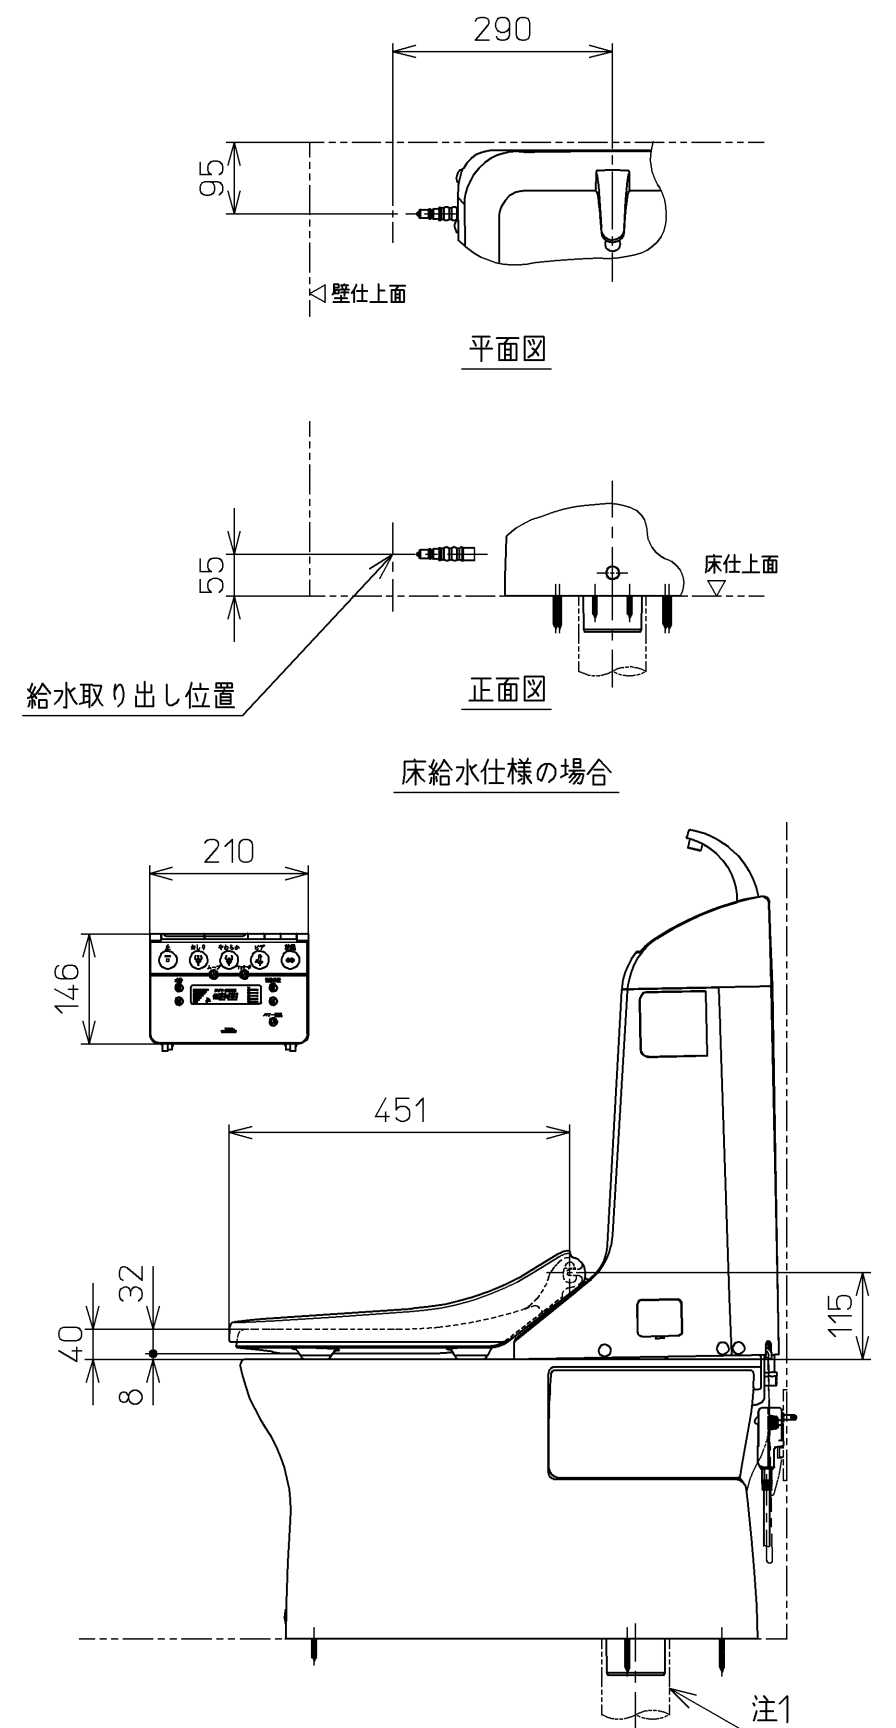

床給水仕様の場合

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-11-13	尺度 1 : 10
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9093LEV27 陶器部: CS983B	品番 CES9093LET27
			図番 CES9093LET27_A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)