


生産中止図面

2011/03

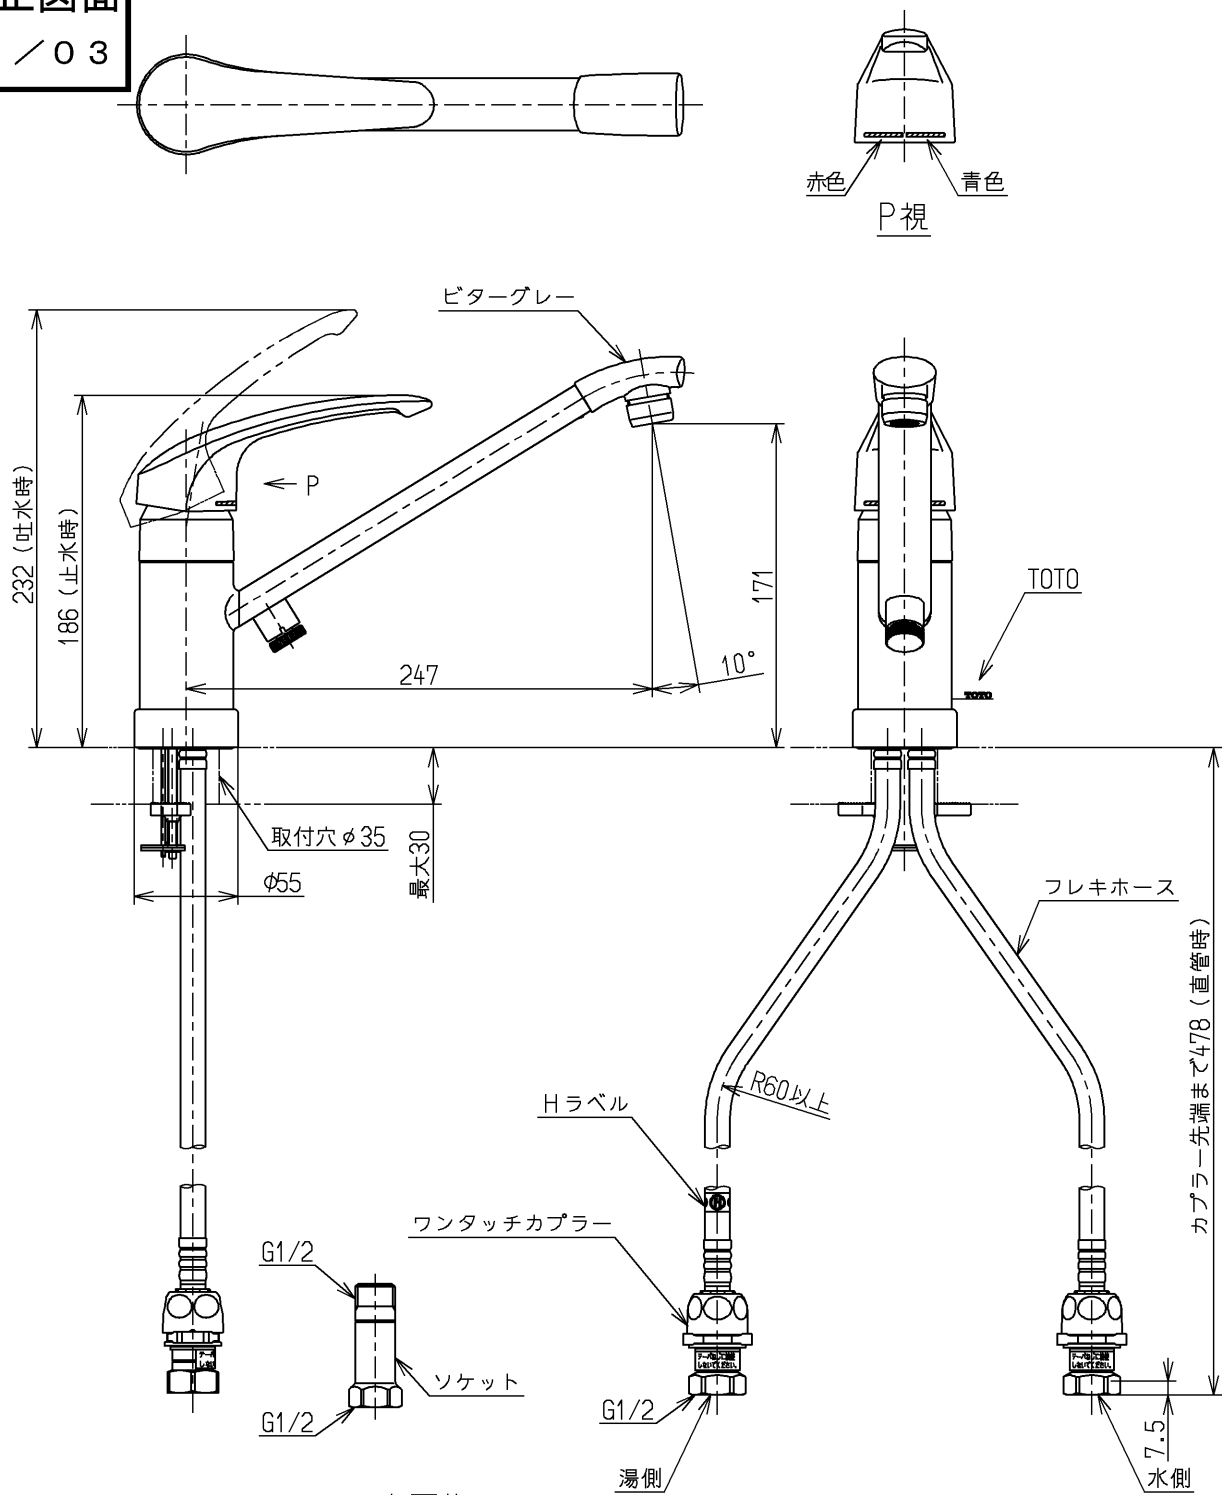

上面施工
 給水・給湯ワンタッチ接続仕様
 ウォーターハンマー低減機構内蔵
 給湯温度は最高85℃まででお使いください
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき（下地磨き仕上げ有り）
 他は生地品

三井ホーム（株）
 水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (寒) (台所) (JIS)
製図 田(明) 中(陽) 入(江)	検図 村(陽) 入(江)	日付 入(江) 11.03.25	尺度 1:4	図番 TKG31UP V30Z
備考				