
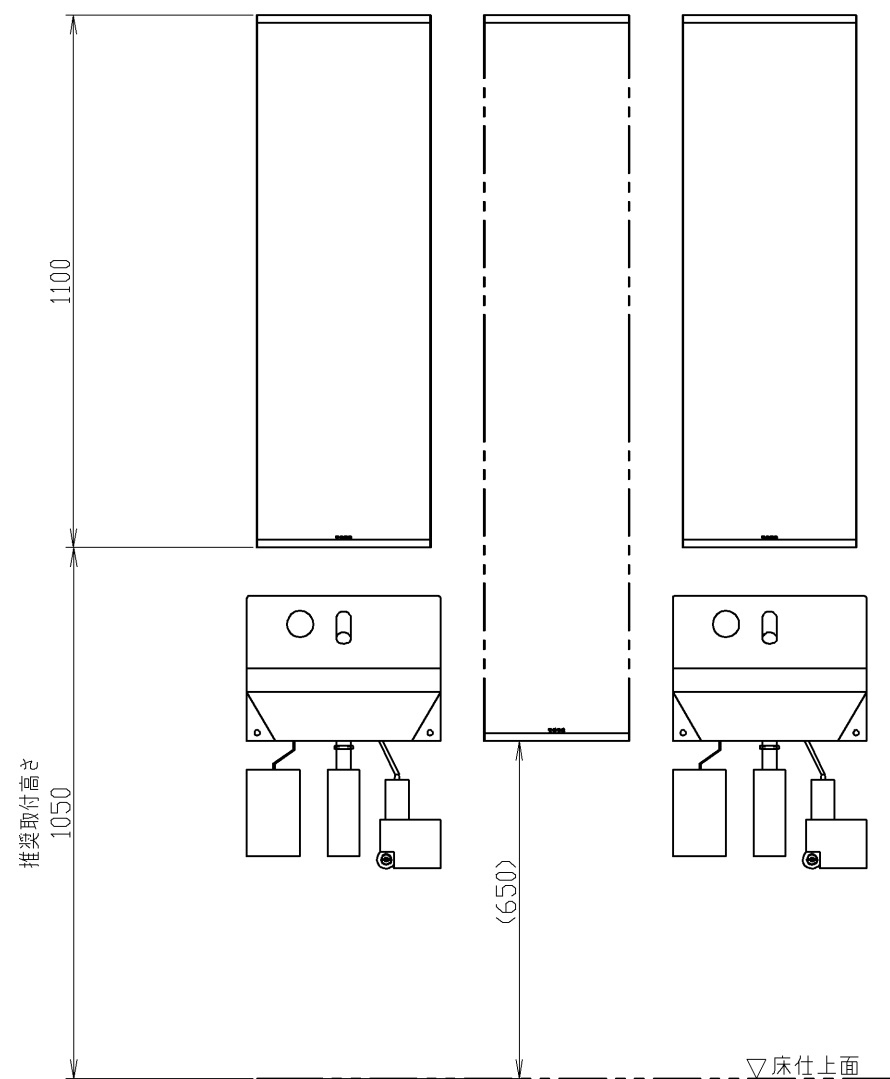


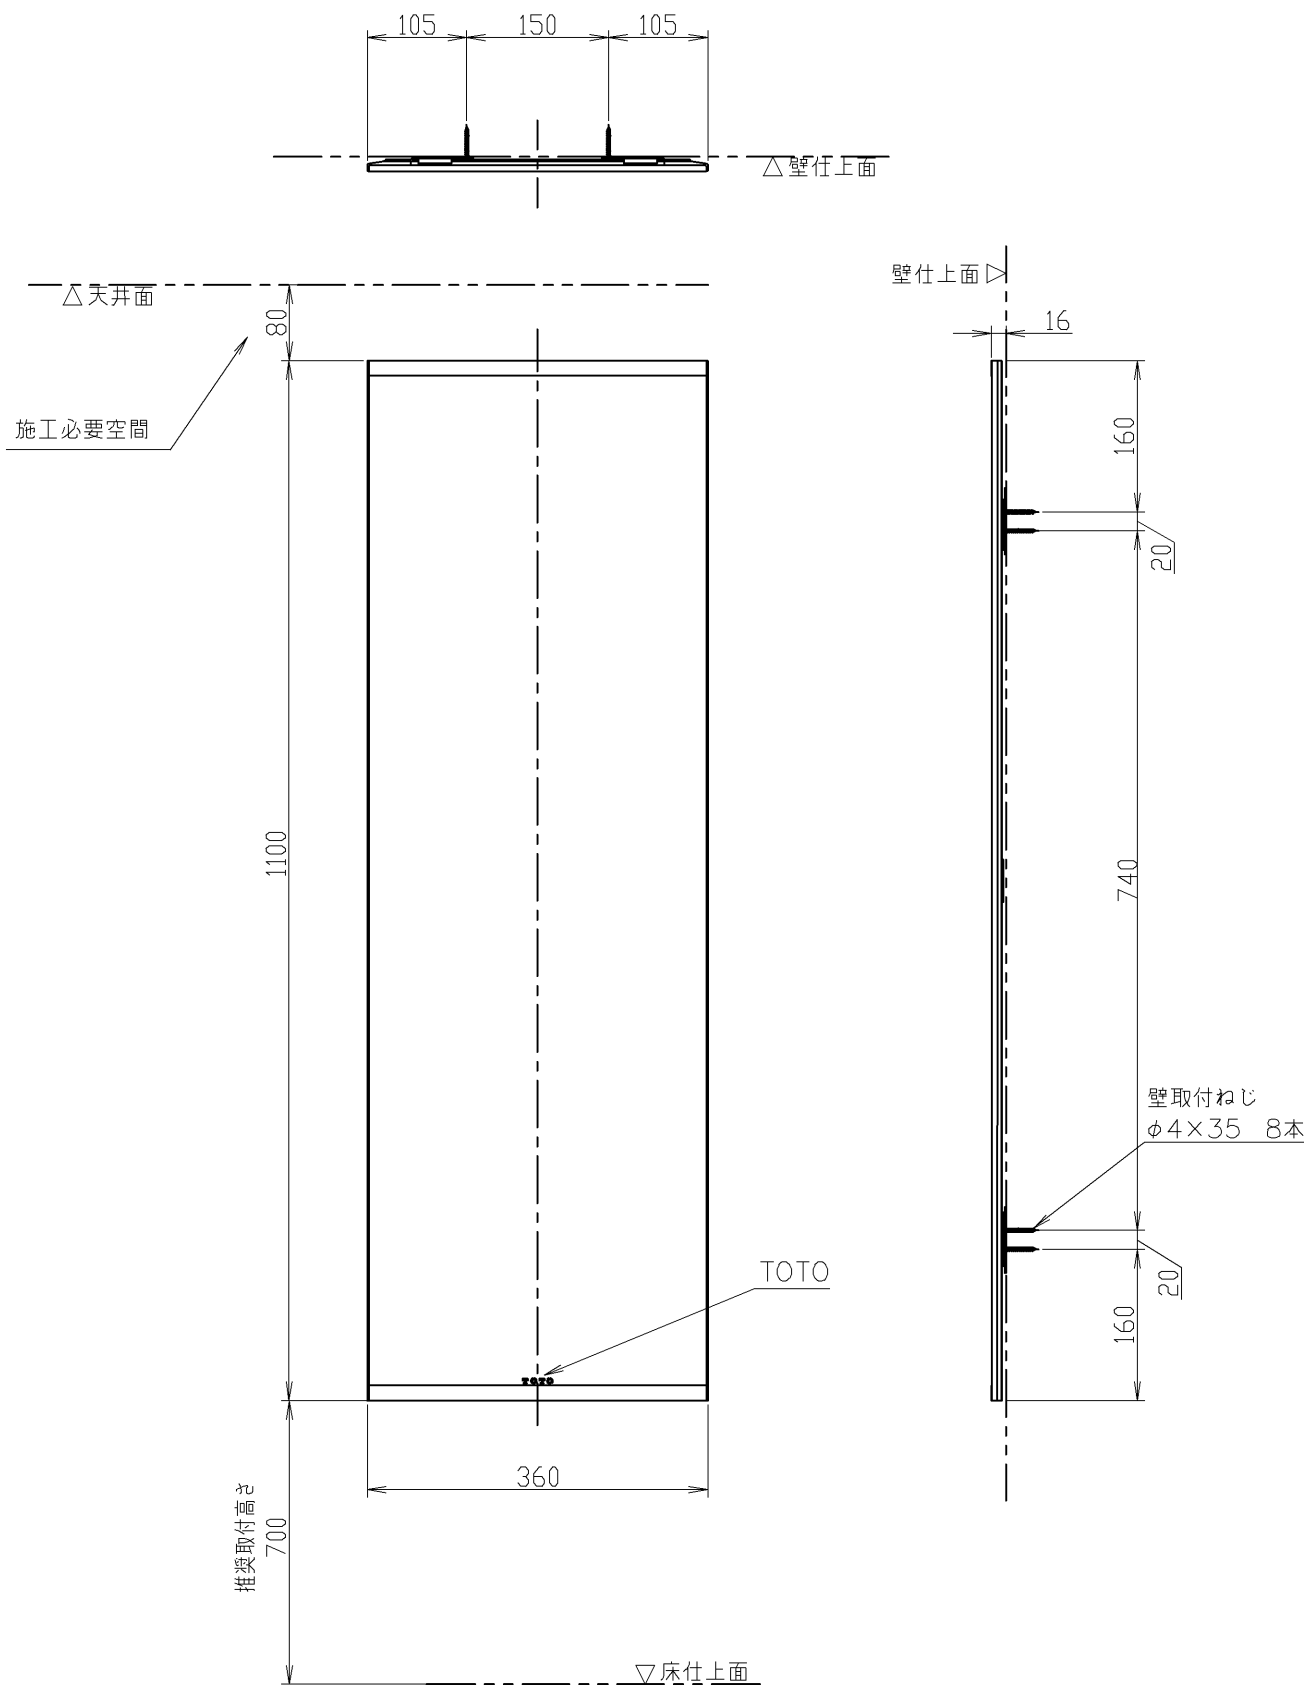

ニューラバトリスペースの場合の推奨取付位置

- * 鏡の取付位置はTOTOの推奨値です。必要に応じて変更可能です
- * 器具上方には80mmの施工必要空間を設けてください
- ・ 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください
- ・ 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO				単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦	承認 吉富	日付 2020.9.9	尺度 1 : 8	化粧鏡
備考					品番 YMK51K
					図番 YMK51K