


生産中止図面

2010/06

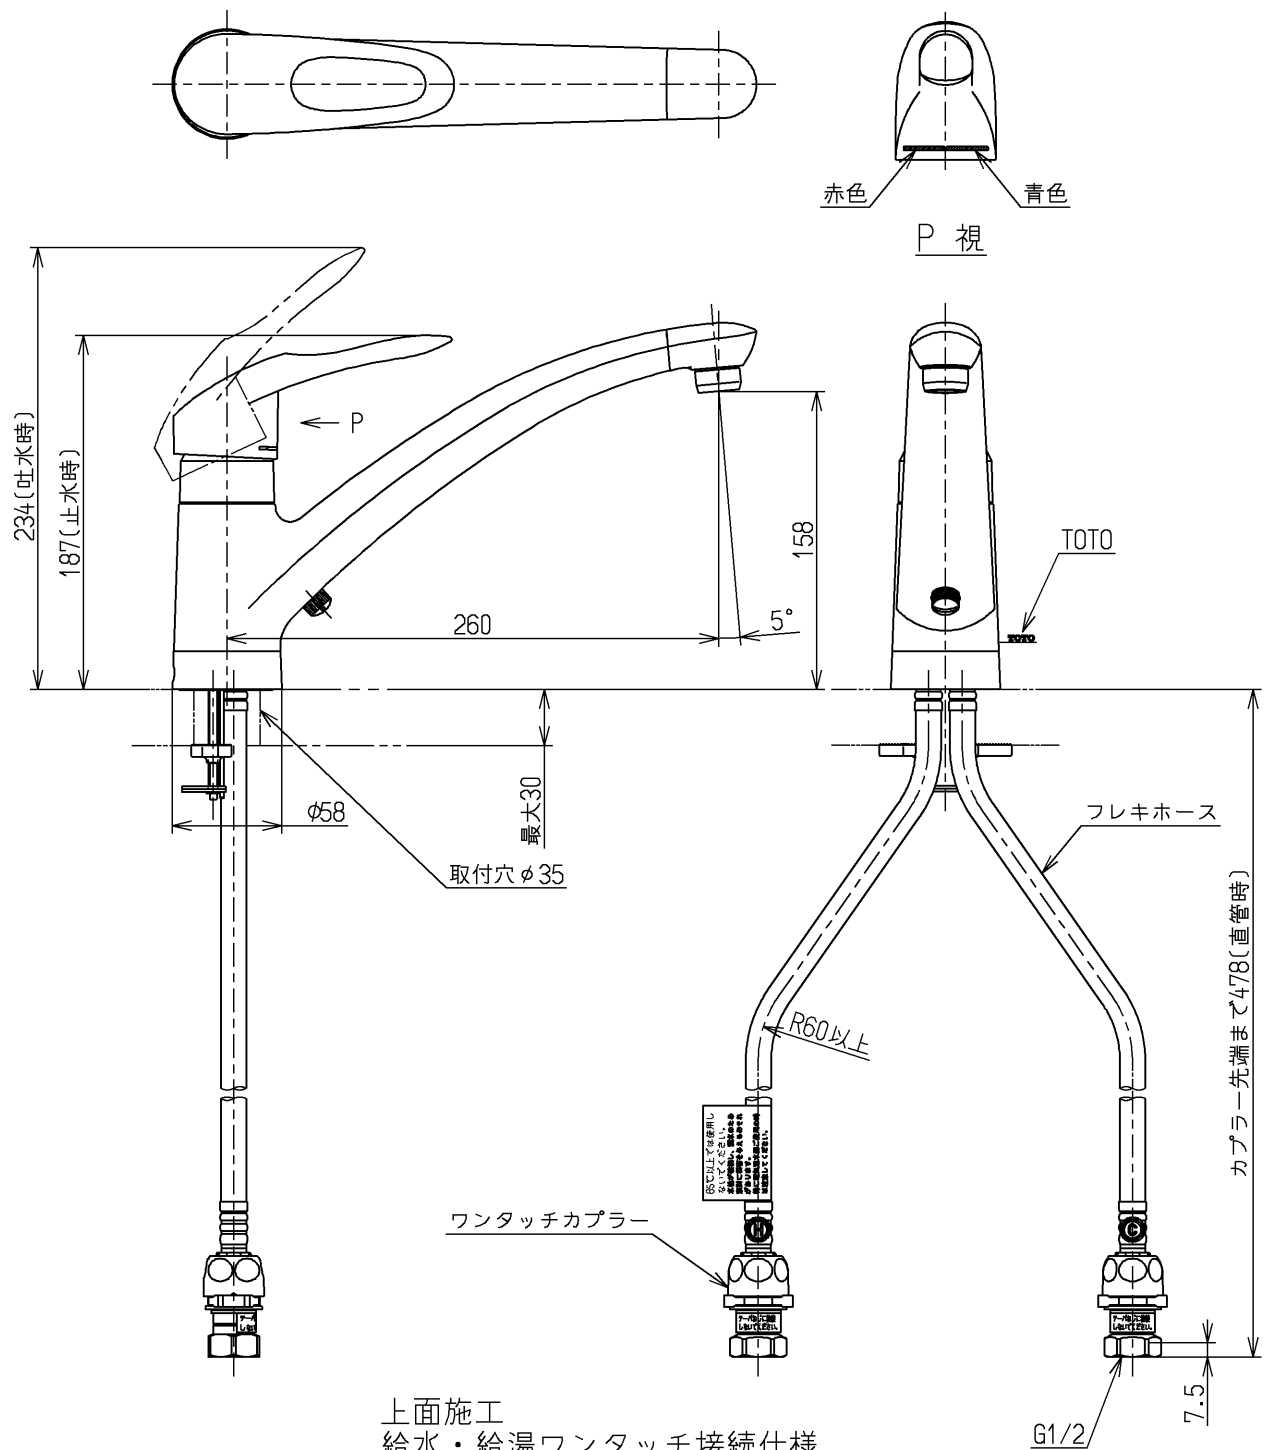

上面施工
 給水・給湯ワンタッチ接続仕様
 ウォーターハンマー低減機構内蔵
 給湯温度は最高85℃まででお使いください
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)
 他は生地品

ミサワホーム(株)

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (寒) (台所) (JIS)
製図 甲(明)	検図 中(陽) 入(江)	日付 入(江) 10.06.15	尺度 1:4	図番
備考				TKW31P V1Z