






六角穴付ボタンボルト

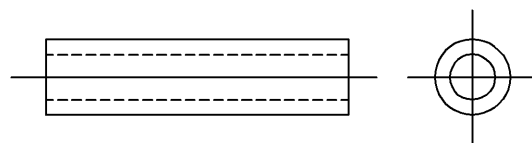


アルミパイプ



M6ナット




スプリングワッシャー



ワッシャー

補強木なしパーティション壁への施工方法

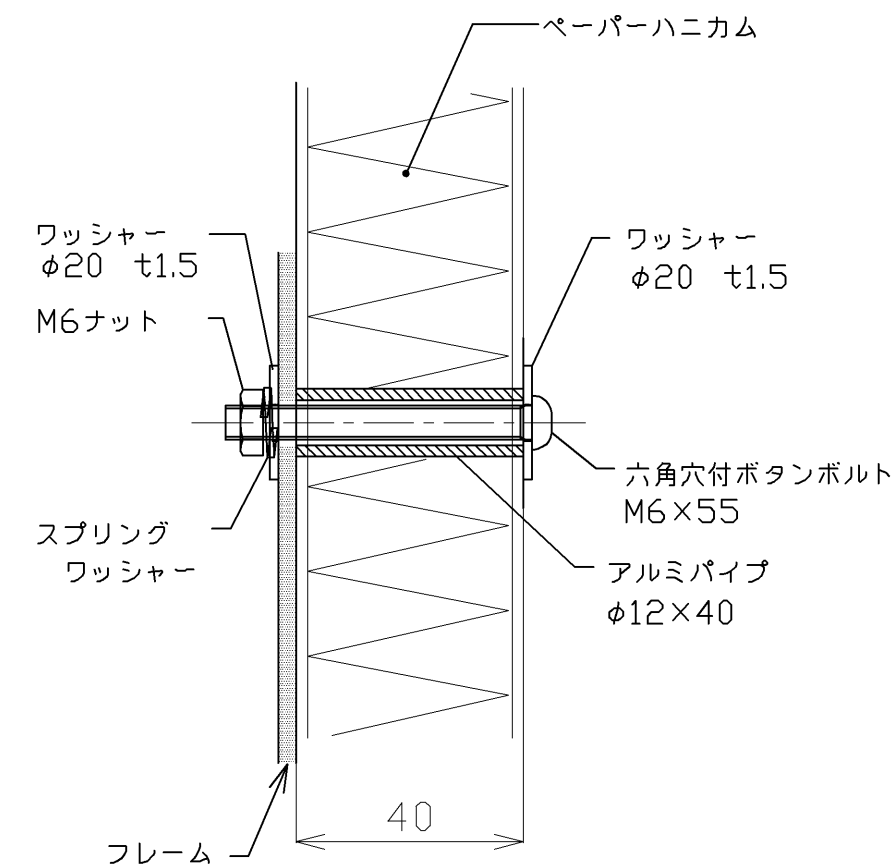

※下穴径φ12
※厚み40mm以下の場合はアルミパイプ長さをカットして調整する

ワッシャー φ20、t=1.5	ステンレス	4
スプリングワッシャー	ステンレス	2
M6ナット	ステンレス	2
アルミパイプ φ12X40	アルミ	2
六角穴付ボタンボルト M6X55	ステンレス	2
部品名称	材質	入数

TOTO			単位 mm	名称 挟み込み固定ねじセット (2本入り)	
製図 田村	検図 長谷 高良	日付 15.09.30	尺度 FREE	品番 YPH62022	ページ 1/1
備考					