




生産中止図面

2004/01

電源コード L=1000

フレキシブルホース L=970

350

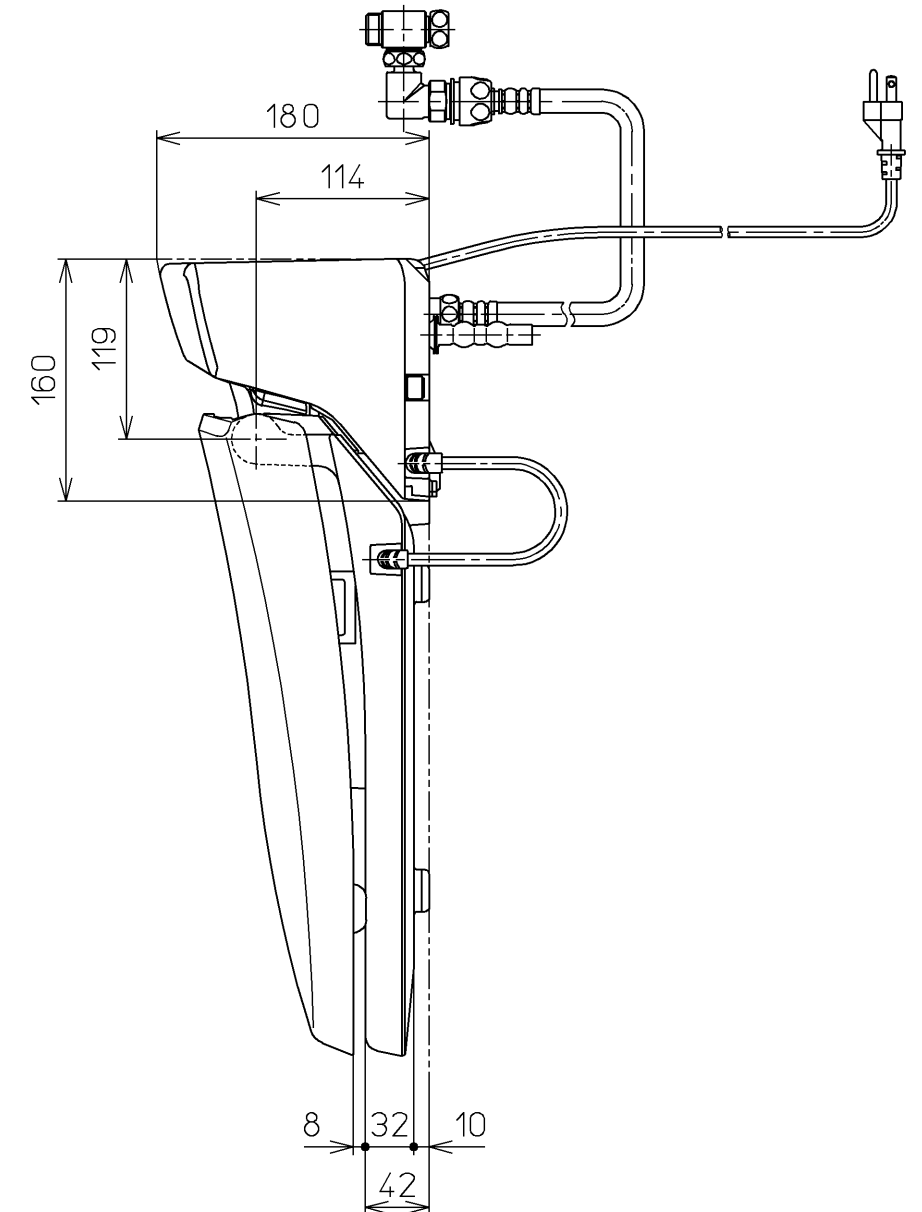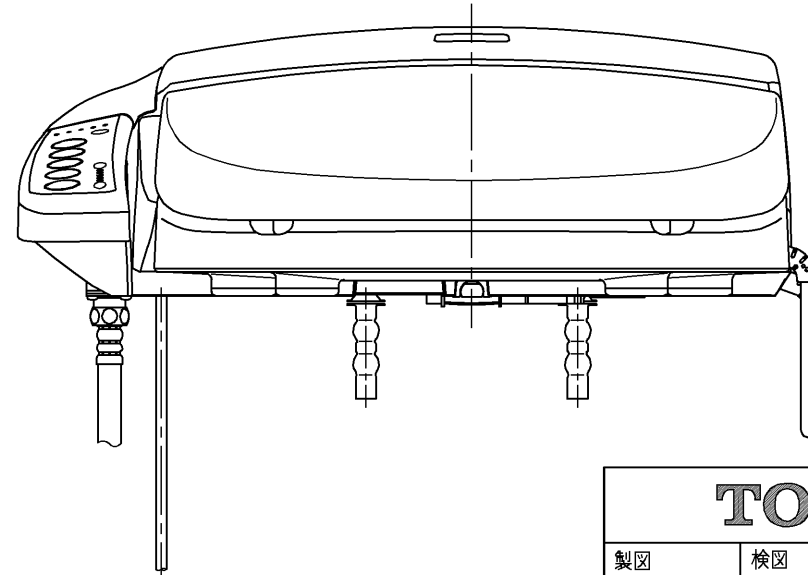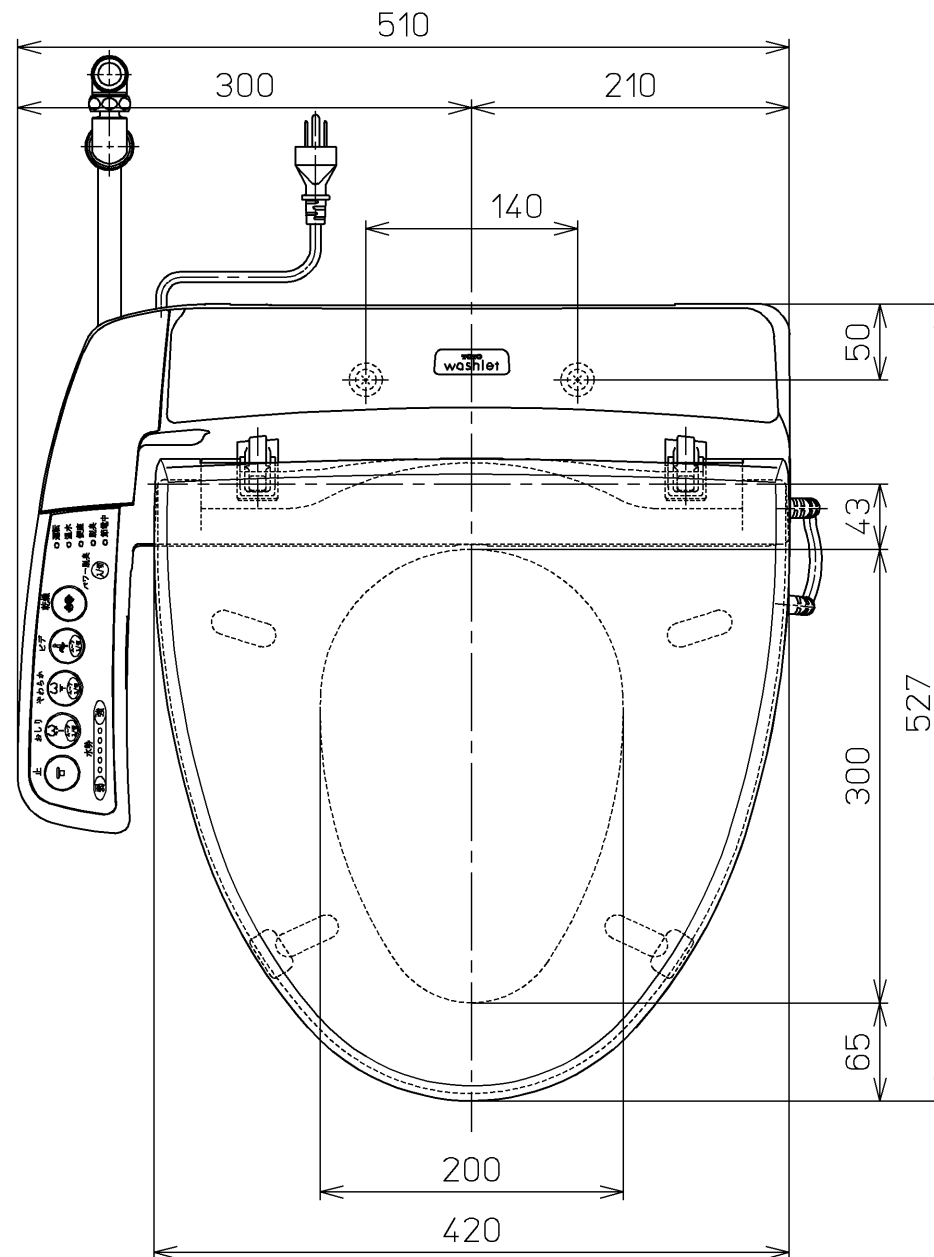

<特殊内容>

1.3Pプラグ(ストレート形)にしたもの

<設置条件>

1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと

*定格 : AC100V-413W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 池田	日付 02-05-22	尺度 1 : 5	洗淨乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF6031V13
				図番 TCF6031V13_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)