

- \* 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧（流動時）：0.05MPa（10L/min）を確保してください。  
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

- ・便器排水心が431～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

\* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\* 製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。






注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ひた全開でお掃除リフト時


\* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30（3本）

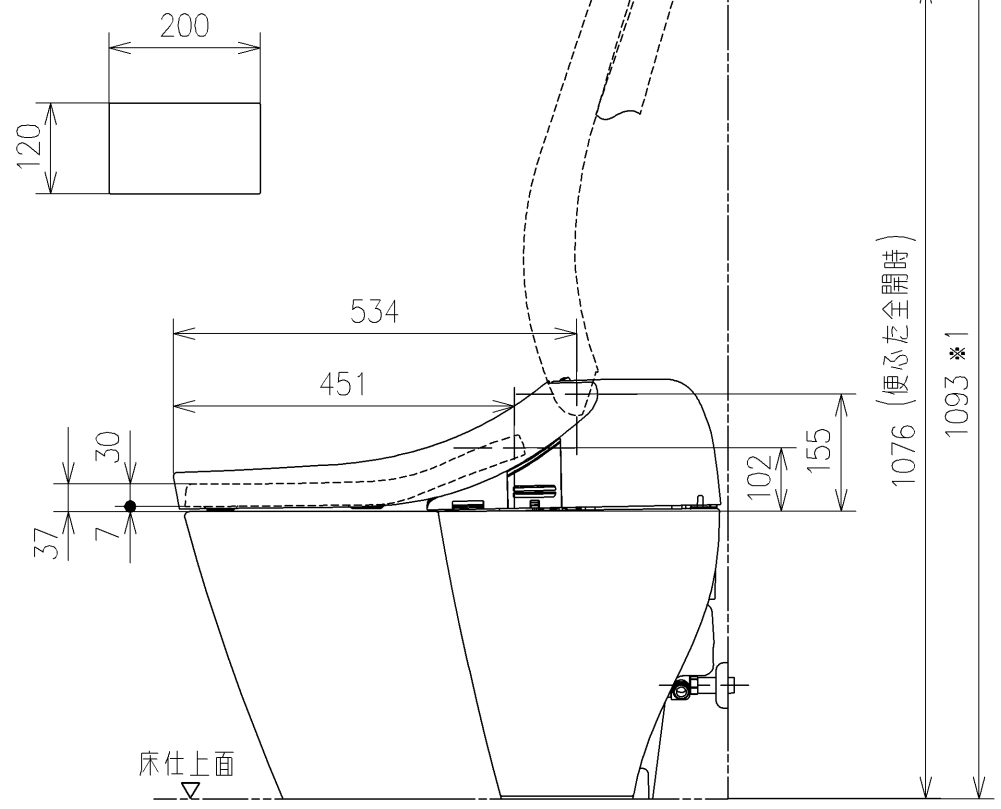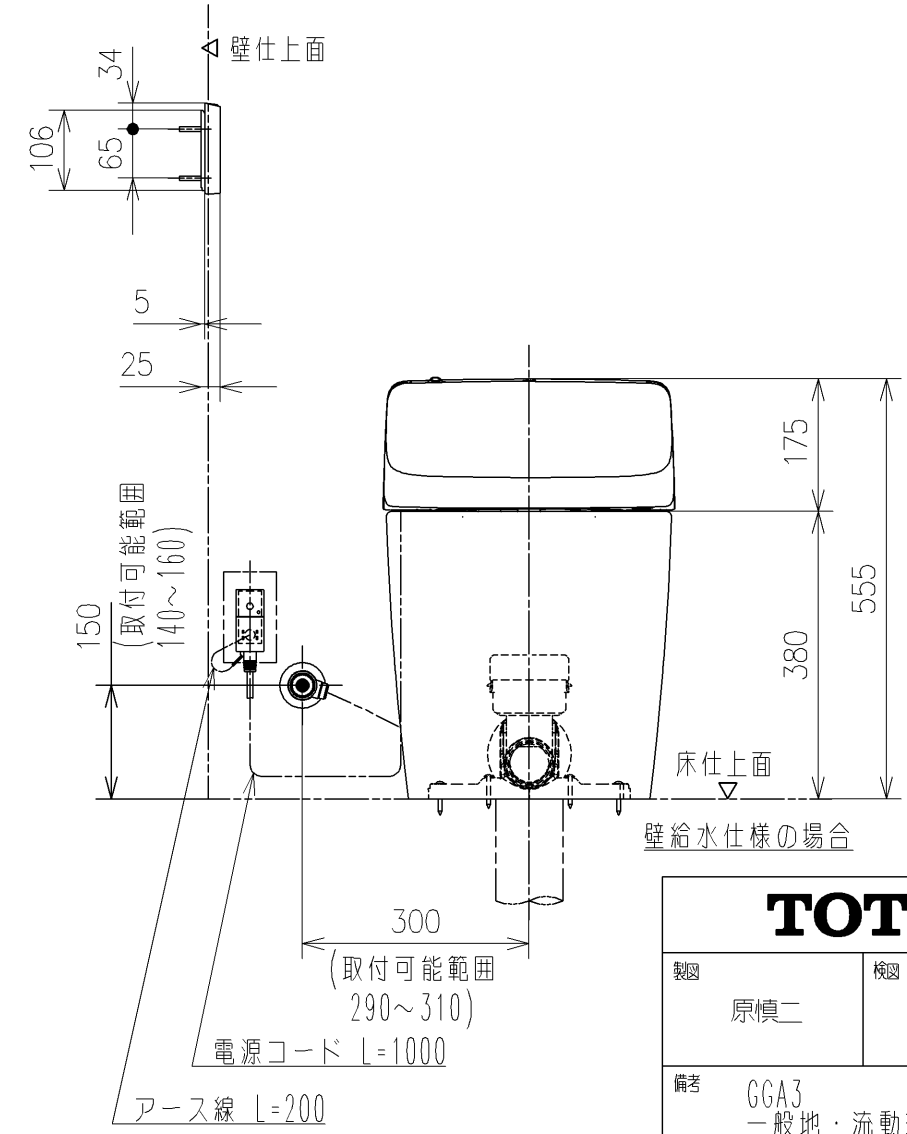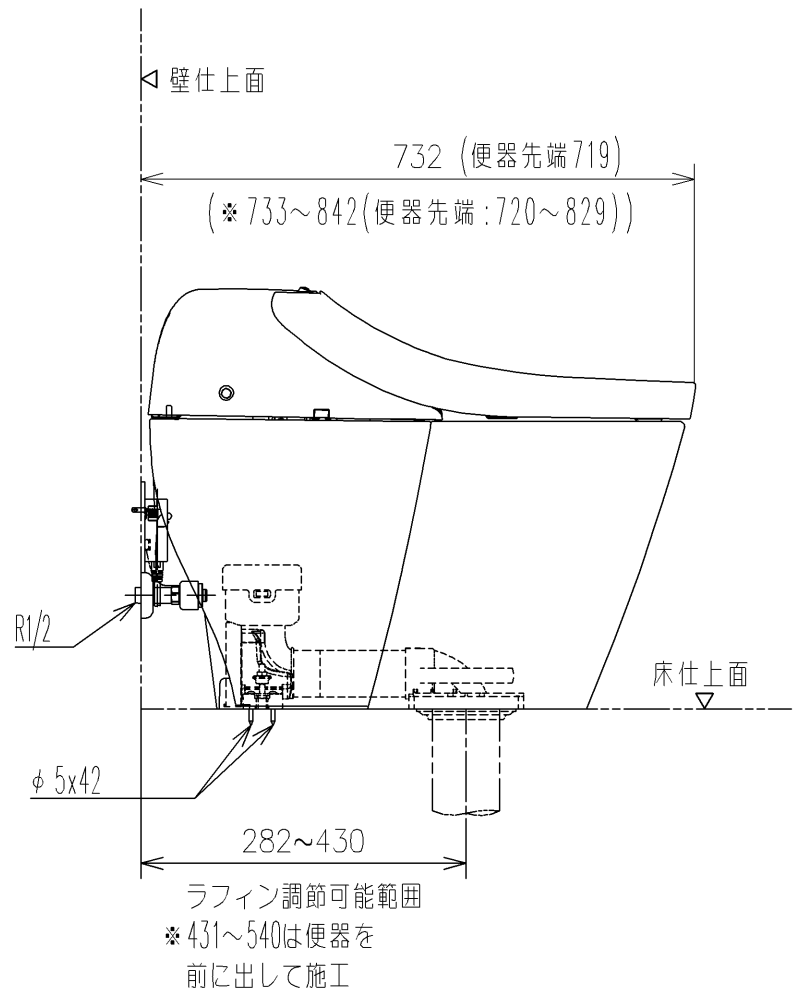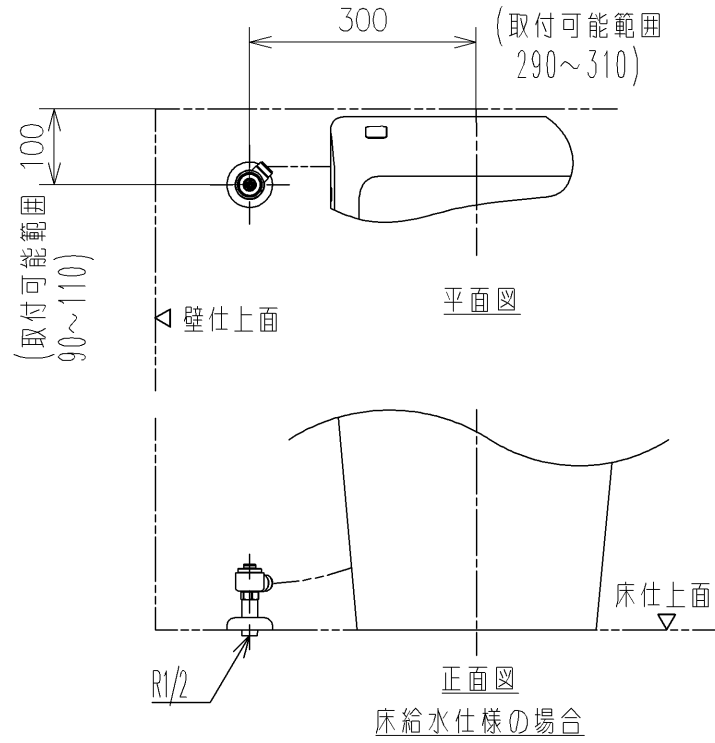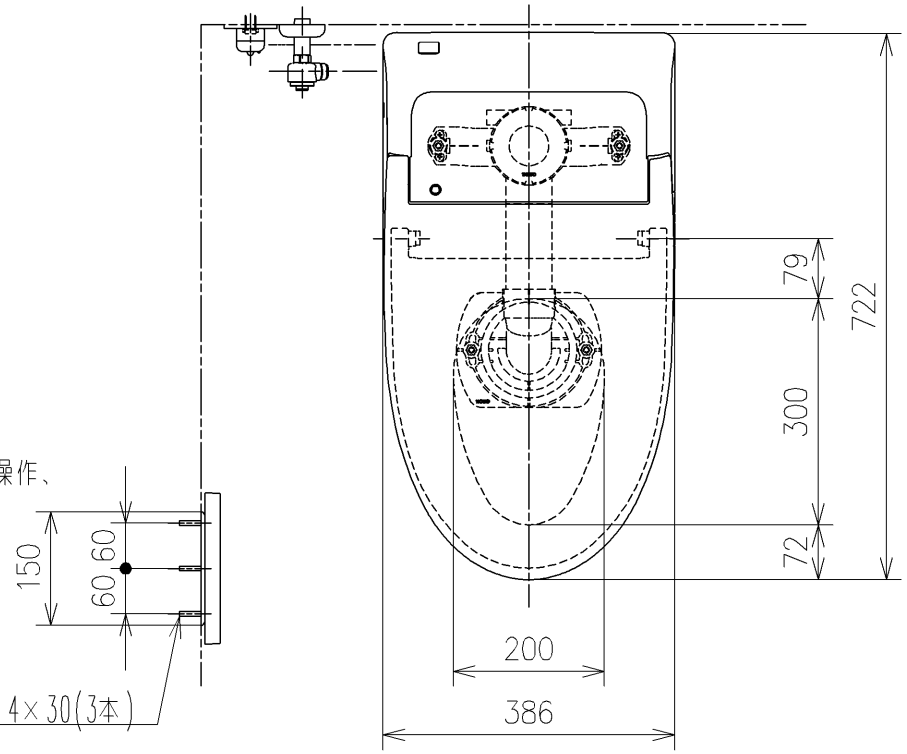

|                                       |                  |                                                                                       |               |                           |     |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| TOTO                                  |                  |  | 単位<br>mm      | 名称<br><br>ウォシュレット一体形便器GGA |     |
| 製図<br>原慎二                             | 検図<br>井手涼<br>頭島周 | 日付<br>2025/05/15                                                                      | 尺度<br>1 : 1.0 |                           |     |
| 備考<br>GGA3<br>一般地・流動兼用，S排水<br>リモデルタイプ |                  |                                                                                       |               |                           |     |
| A3                                    |                  |                                                                                       |               |                           |     |
|                                       |                  |                                                                                       |               | 品番<br>CES9C30M            |     |
|                                       |                  |                                                                                       |               | 図番リビジョン<br>002            |     |
|                                       |                  |                                                                                       |               | ページNo . 1 / 1             | (改) |

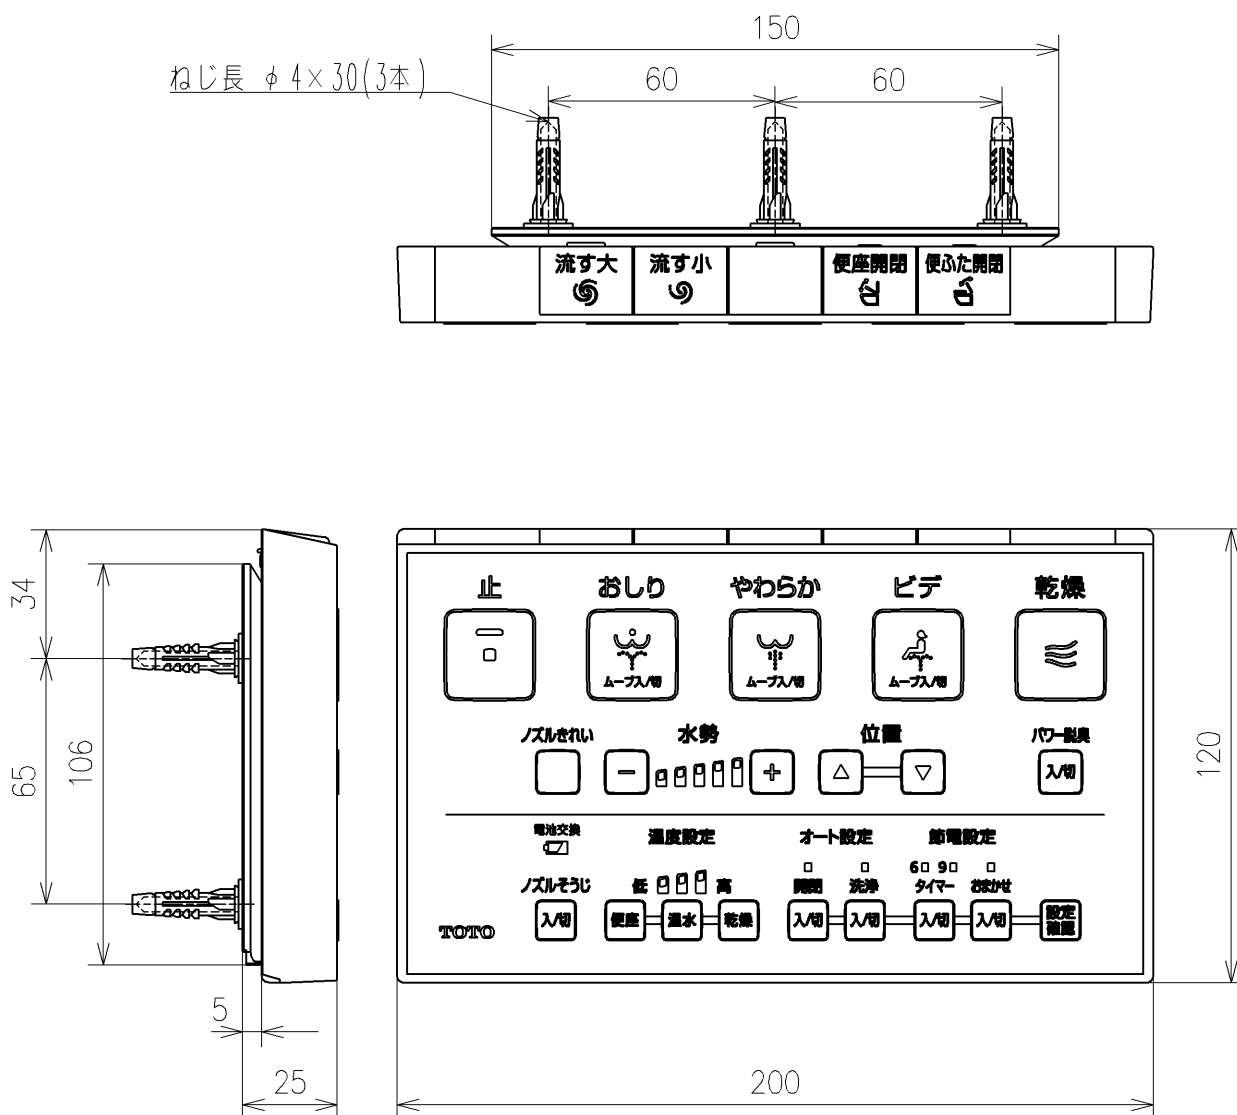

リモコン詳細図

|             |                  |                  |             |                       |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| <b>TOTO</b> |                  |                  | 単位<br>mm    | 名称<br>ウォシュレット一体形便器GGA |
| 製図<br>原慎二   | 検図<br>井手涼<br>頭島周 | 日付<br>2025/05/15 | 尺度<br>1 : 2 |                       |
| 備考          |                  |                  |             | 品番<br>CES9C30M        |
|             |                  |                  |             | 図番<br>リビジョン<br>001    |
| A4          |                  |                  |             | ページNo . 1 / 1 (改)     |