


生産中止図面

2006/10

\*定格：AC100V-416W 50/60Hz  
\*便器排水芯が501~540mmの場合は、  
便器を前に出して施工可能。

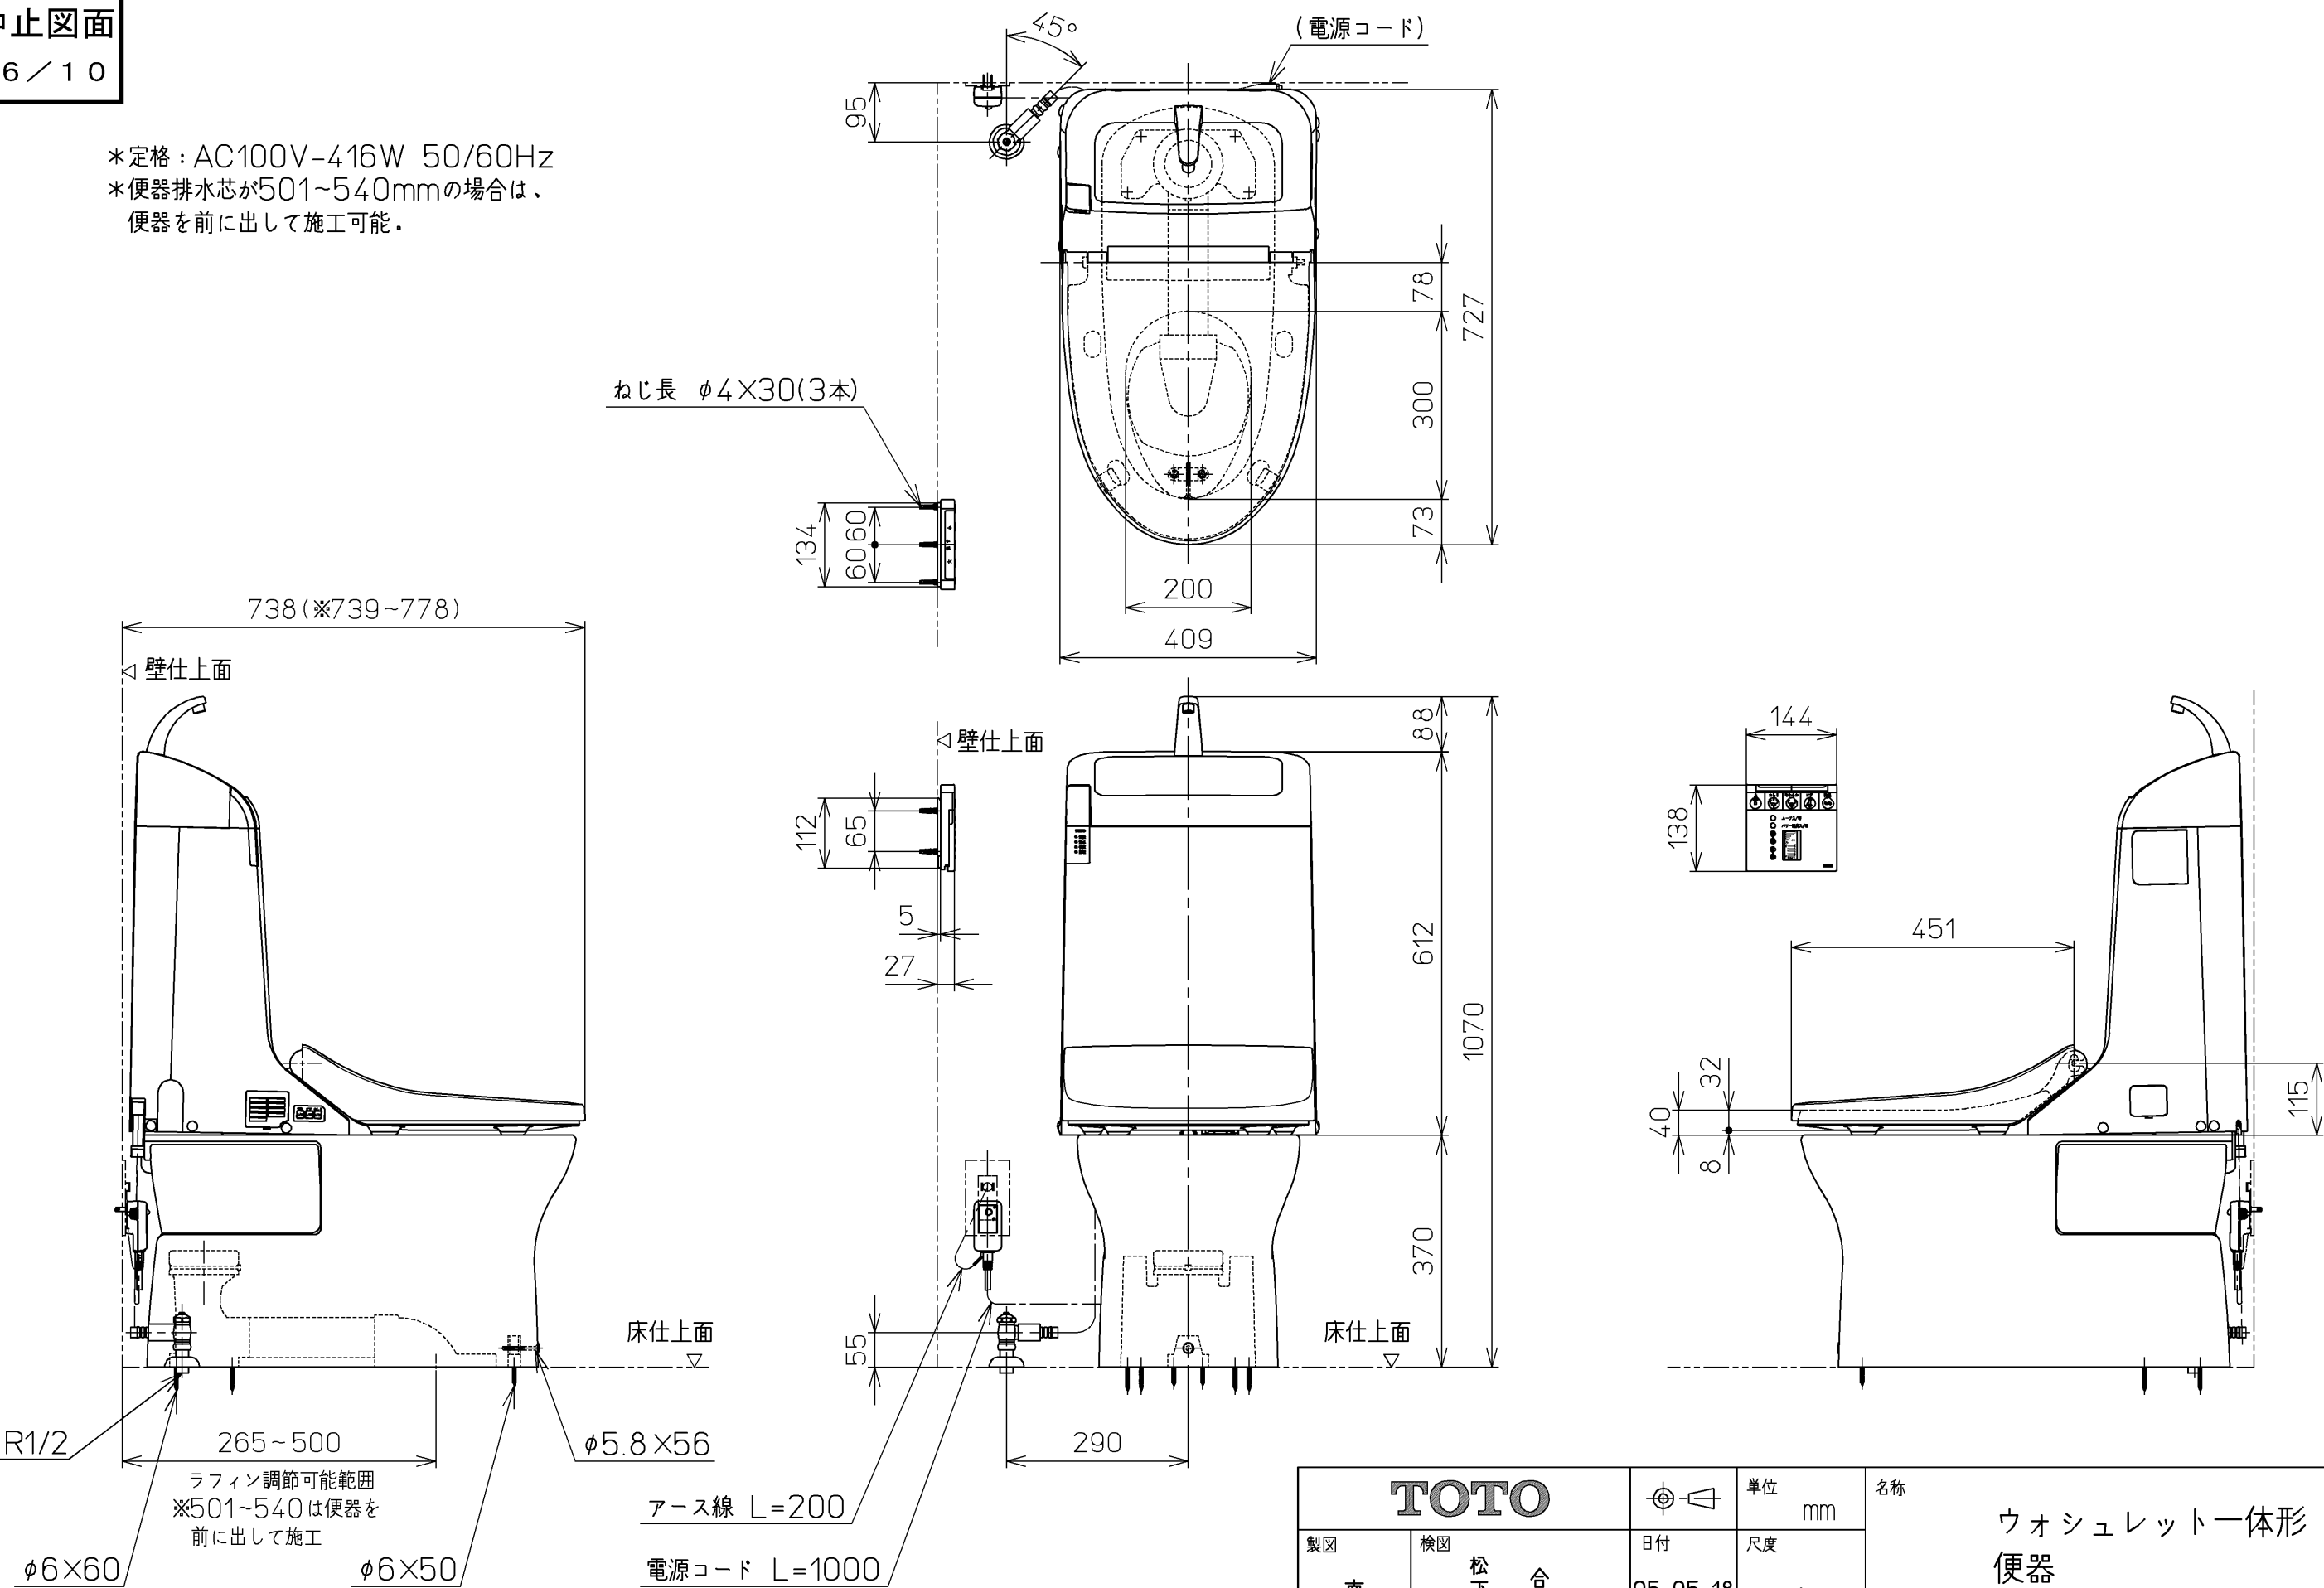

|                                    |                |                |              |                        |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                               |                |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>南                            | 検図<br>松下<br>合田 | 日付<br>05-05-18 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9062MLG       |
| 備考<br>リモデルタイプサイホンゼット式<br>防露便器 水抜方式 |                |                |              | 図番<br>CES9062MLG=A1020 |
| A3                                 |                | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |