

生産中止図面

2013/09

※特殊仕様

リモコンをホテル用AC100Vリモコンに変更したもの。

※定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


注4：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

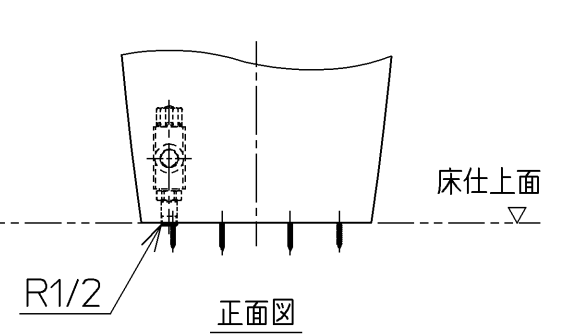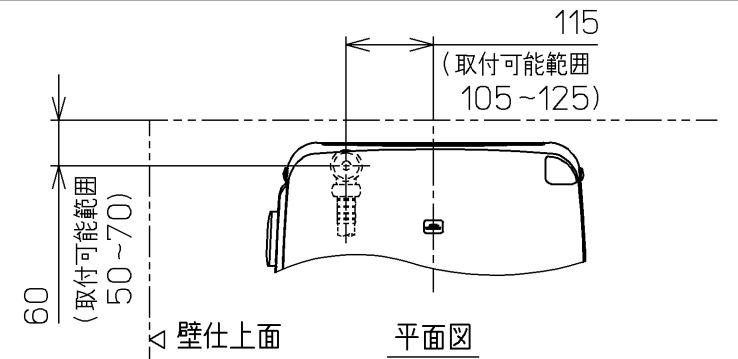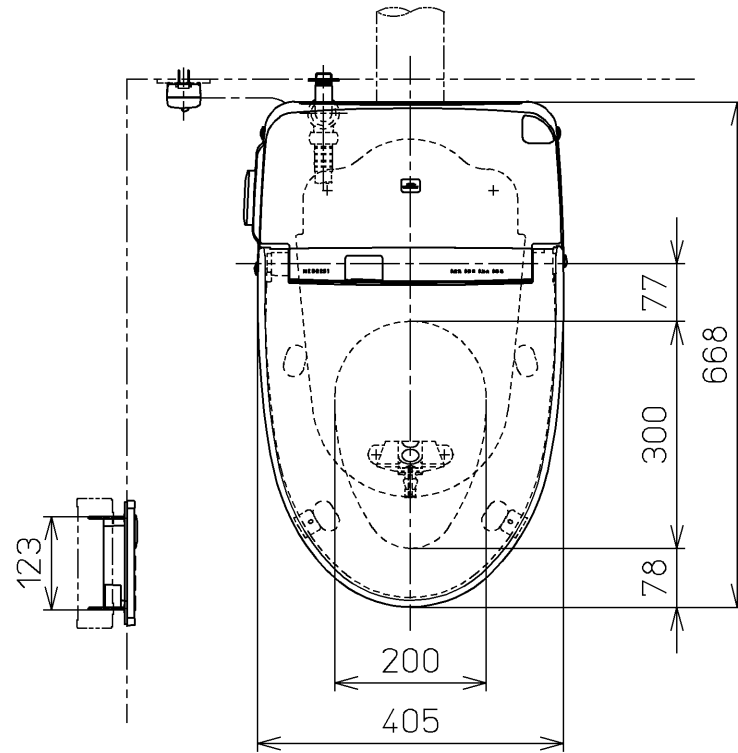


床給水仕様の場合

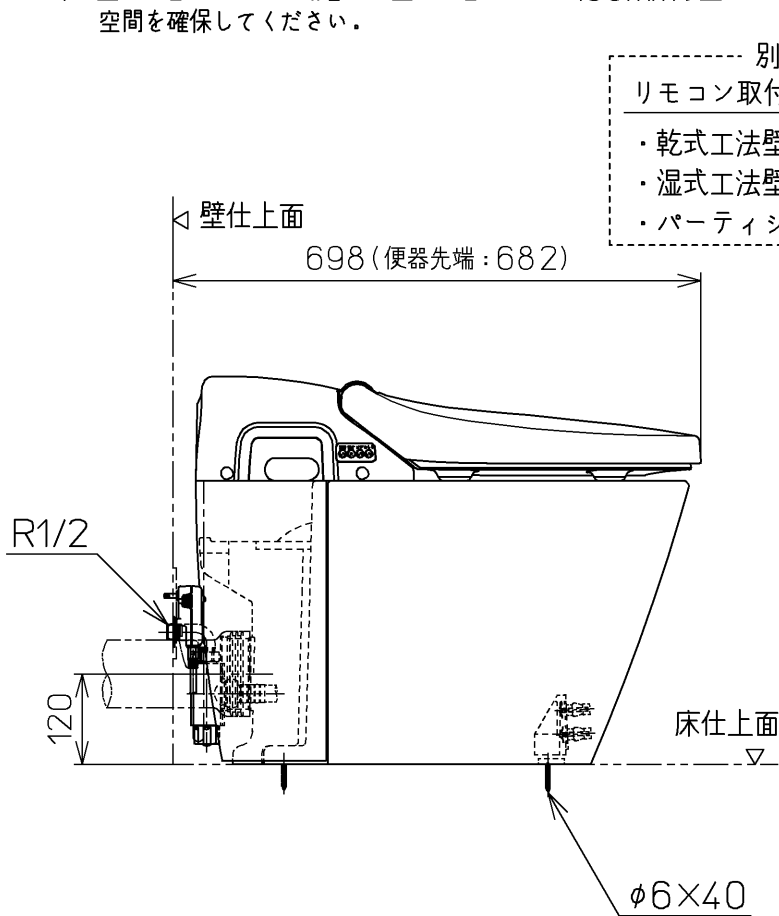

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

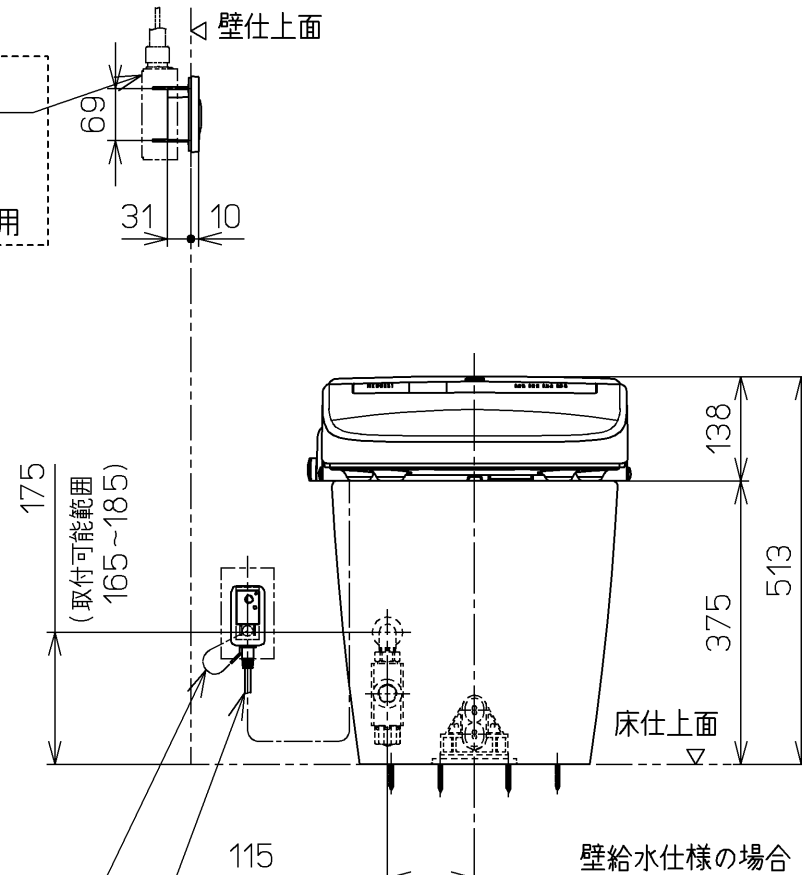

壁給水仕様の場合

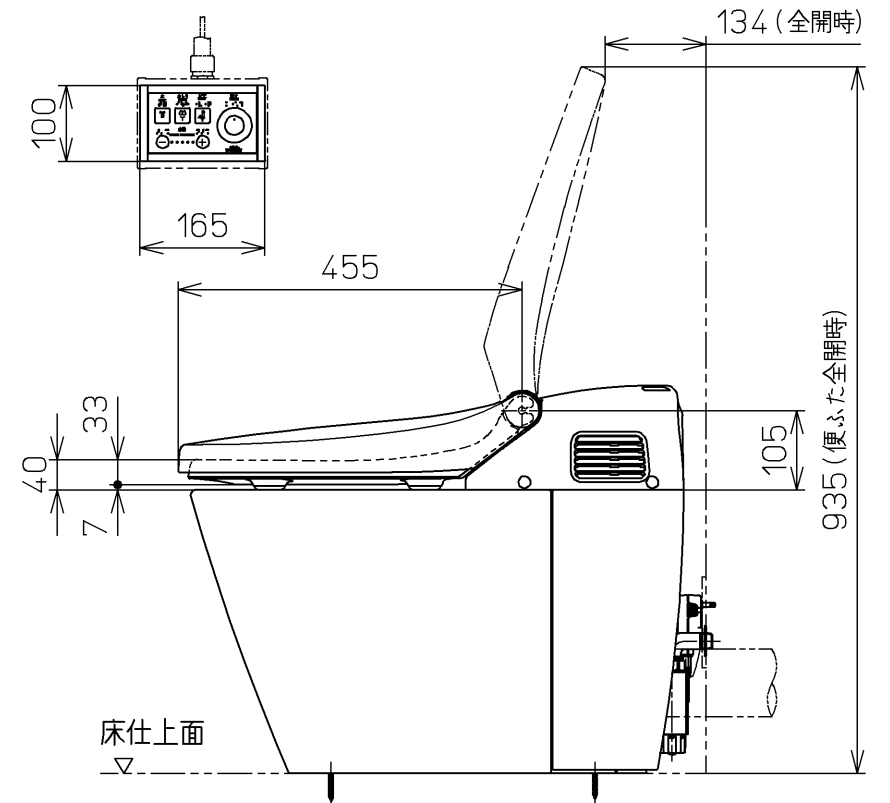

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9563RV43 陶器部：CS966BP	品番 CES9563PRT43
			図番 CES9563PRT43_A0105