

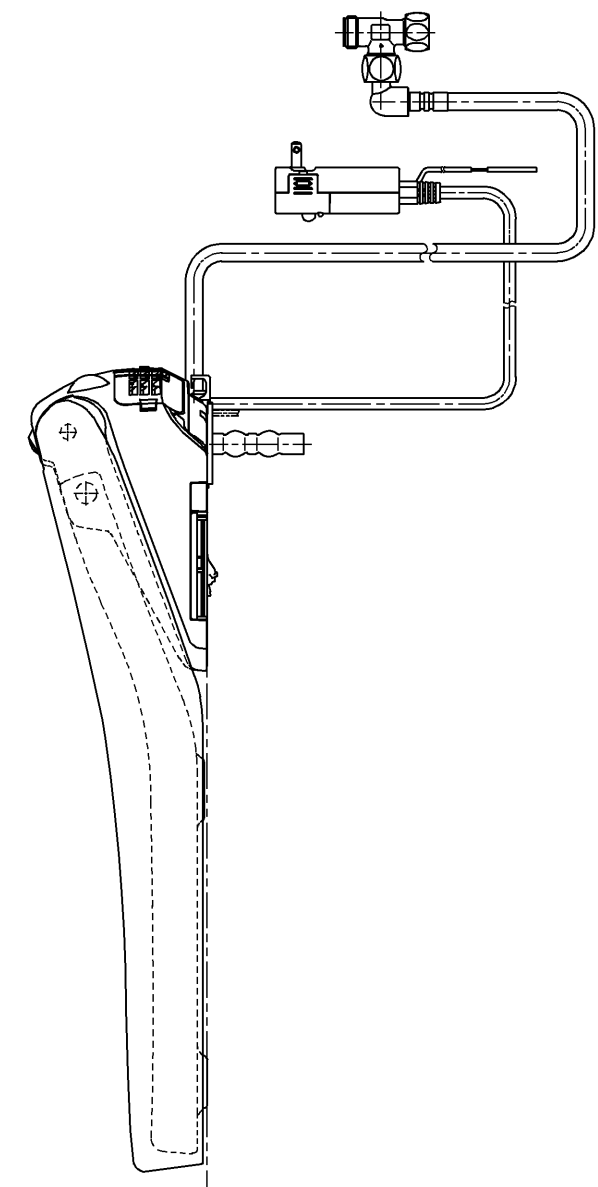
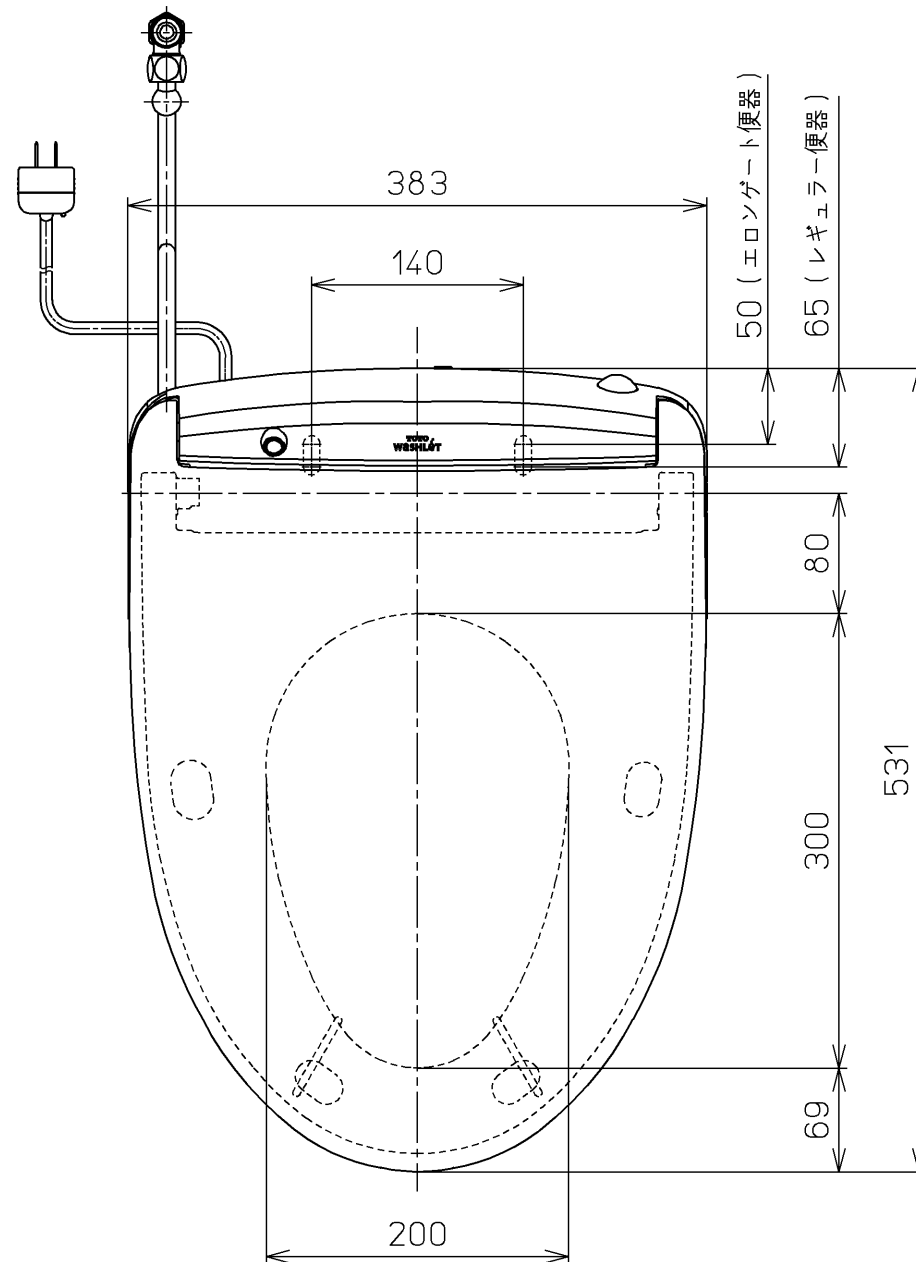


生産中止図面  
2024/04

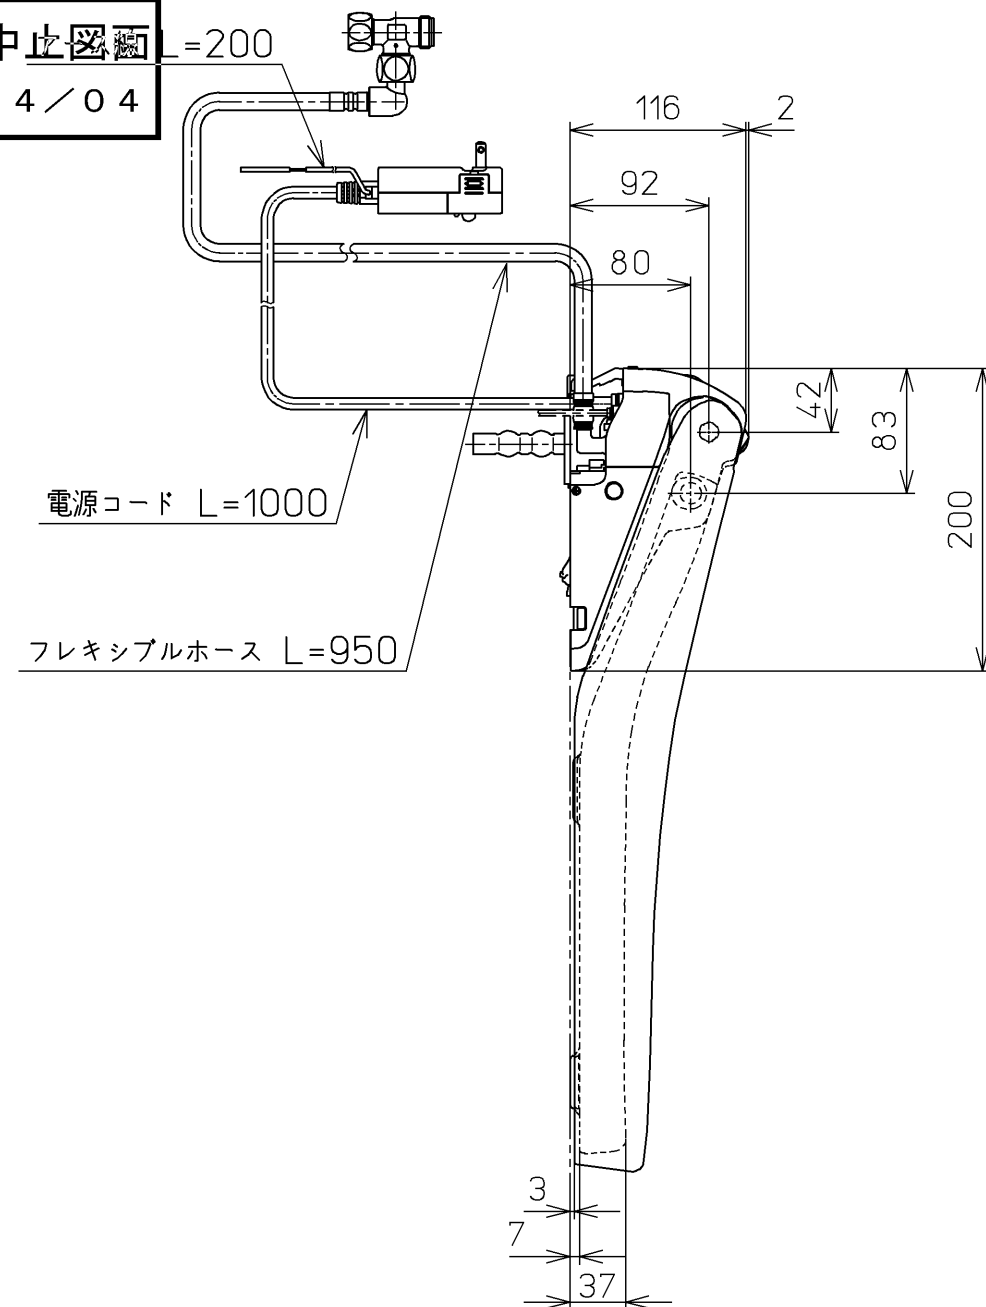

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (2本)

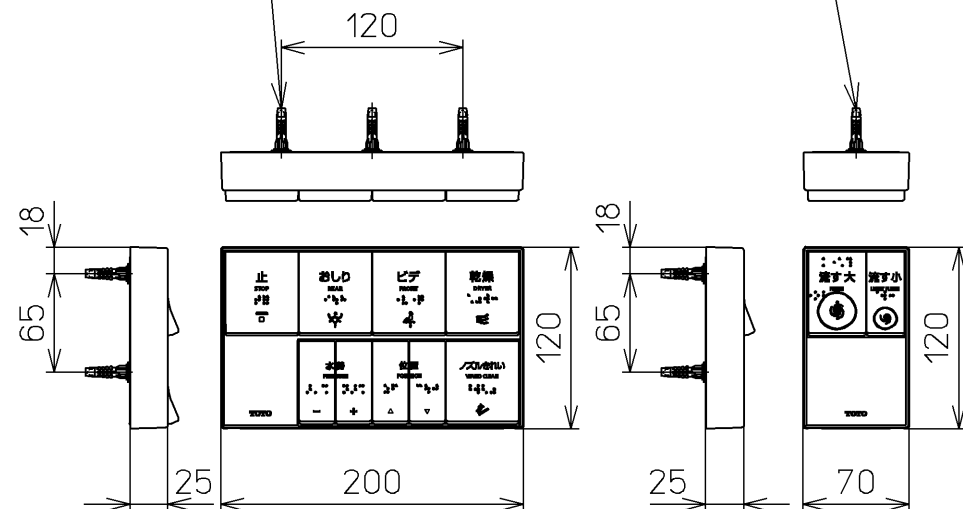

オートクリーンC～ウォシュレット間の信号線

<特注仕様>  
1, 本体着脱部を金属製にしたもの

\*定格: AC100V-1260W 50/60Hz

|                        |               |                                                  |             |                           |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| TOTO                   |               |                                                  | 単位<br>mm    | 名称<br>ウォシュレットアプリ<br>コットP  |
| 製図<br>高田<br>ゆ          | 検図<br>加藤<br>健 | 日付<br>18-11-20                                   | 尺度<br>1 : 5 | 品番<br>TCF5840ADRV80       |
| 備考<br>AP2AK 洗浄乾燥脱臭暖房便座 |               | ウォシュレット品番<br>TCF5840RV80<br>便器洗浄ユニット品番<br>TCA349 |             | 図番<br>TCF5840ADRV80_A0100 |