


生産中止図面

2006/12

＜特殊内容＞

- 1.AHS対応品
※給水金具(止水栓)を削除したもの。




*定格：AC100V-414W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

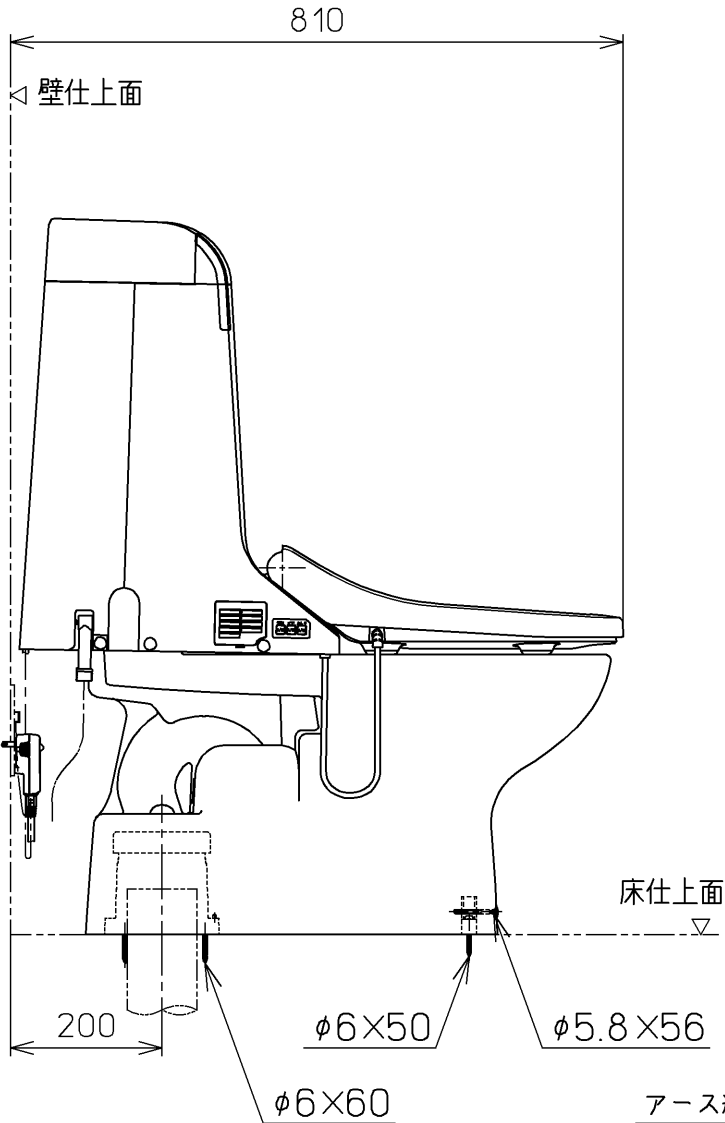


アース線 L=200

電源コード L=1000

ねじ長 φ4×30(3本)

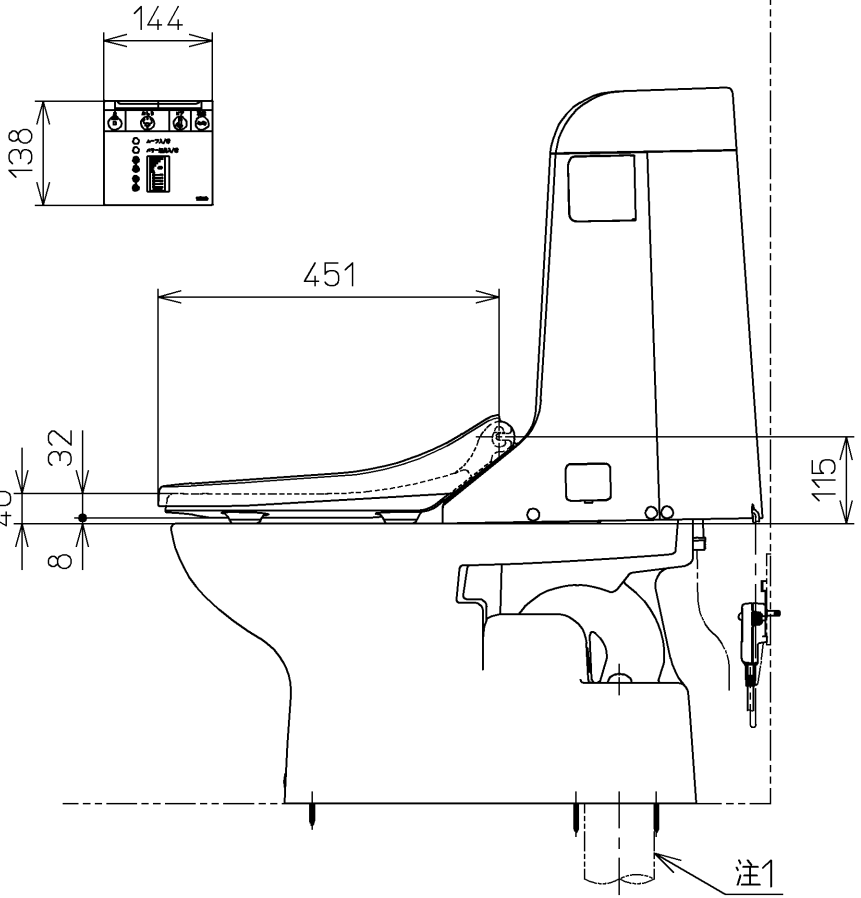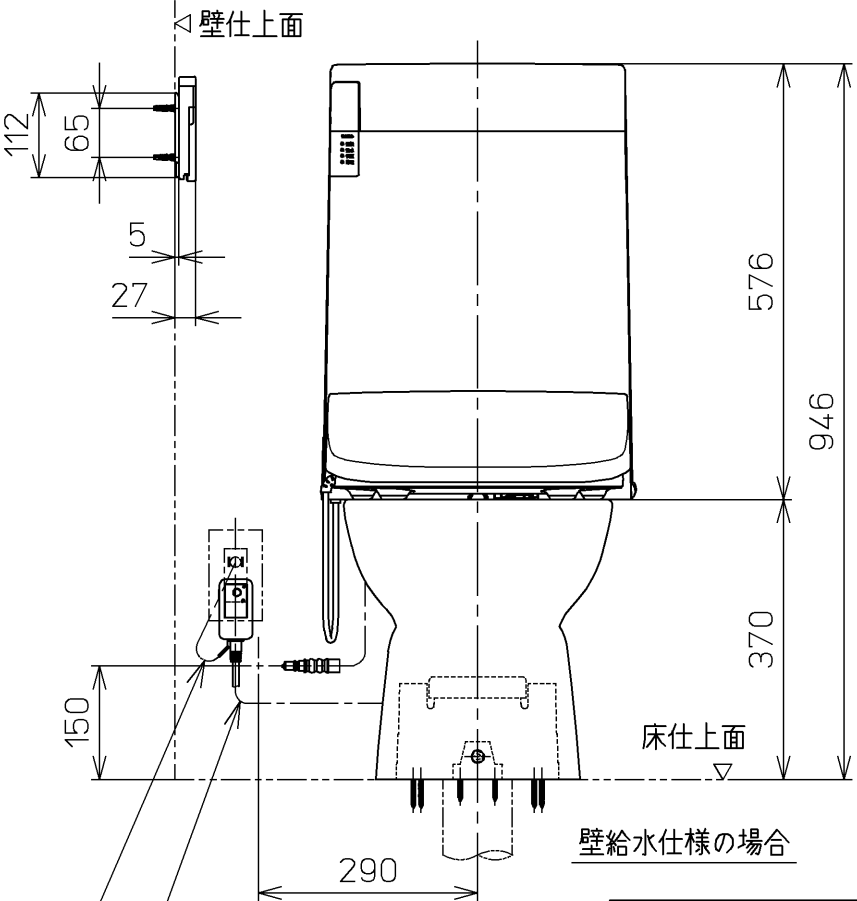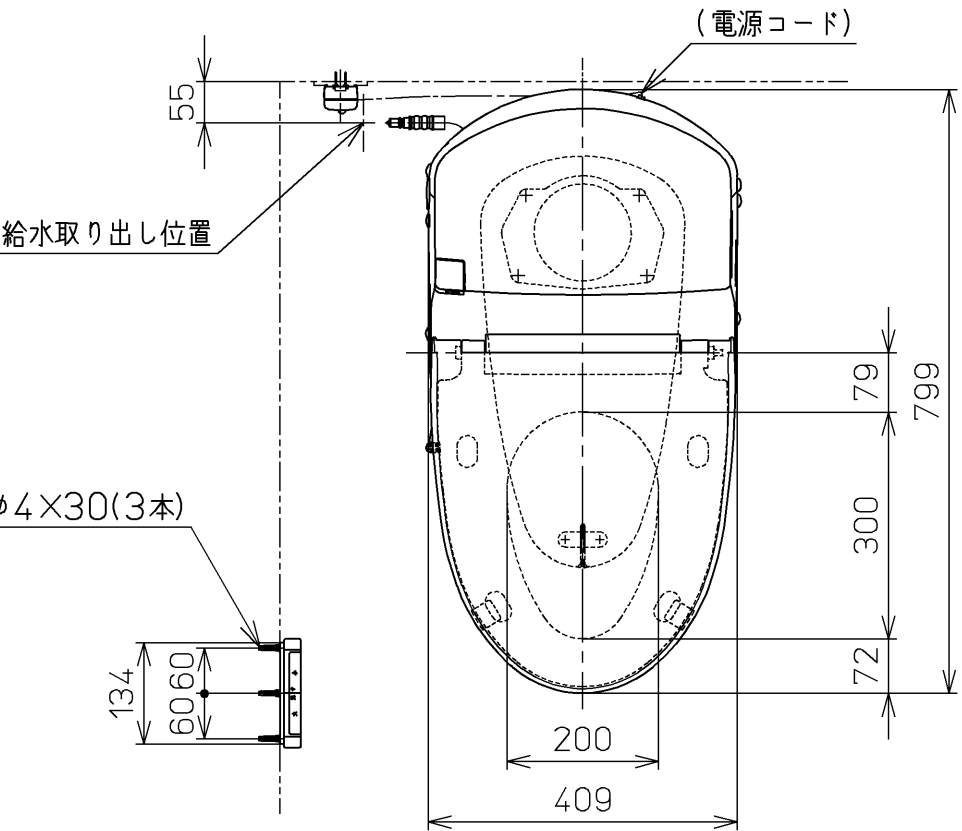

給水取り出し位置

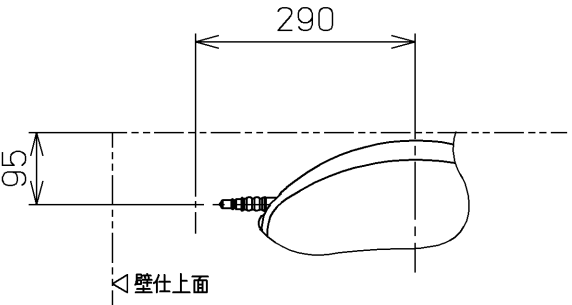

平面図

正面図

床給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 北田	検図 井手 中山	日付 05-10-26	尺度 1 : 10	品番 CES944ET27
備考 サイホン式便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF944EV27		図番 CES944ET27_A1000
		陶器部：CS88		
A3		ページNo.	1-1	(改)