




生産中止図面

2009/02



アース線 L=200

電源コード L=330

フレキシブルホース L=1484

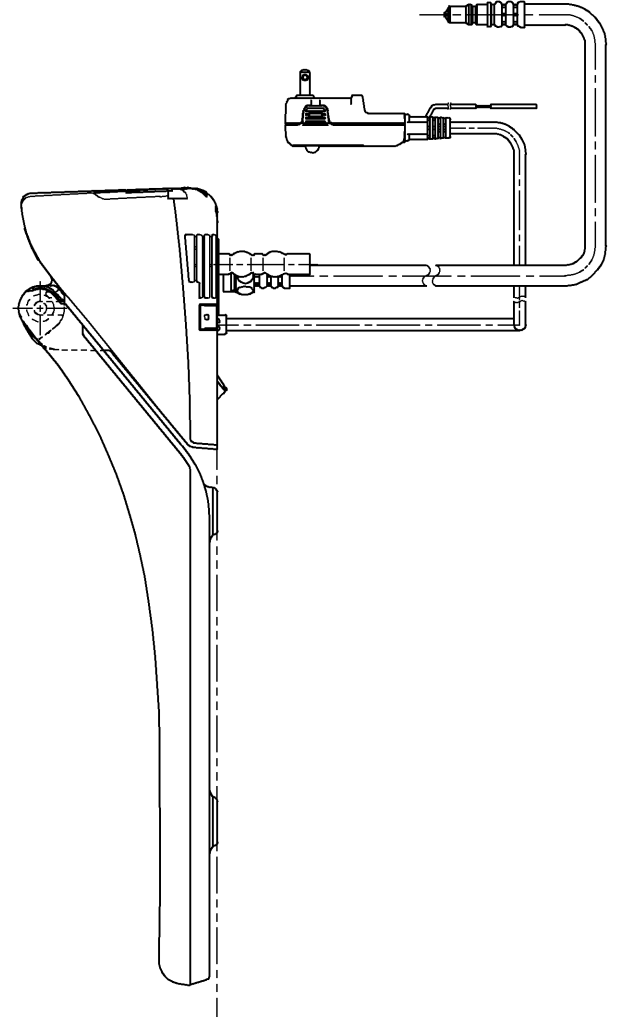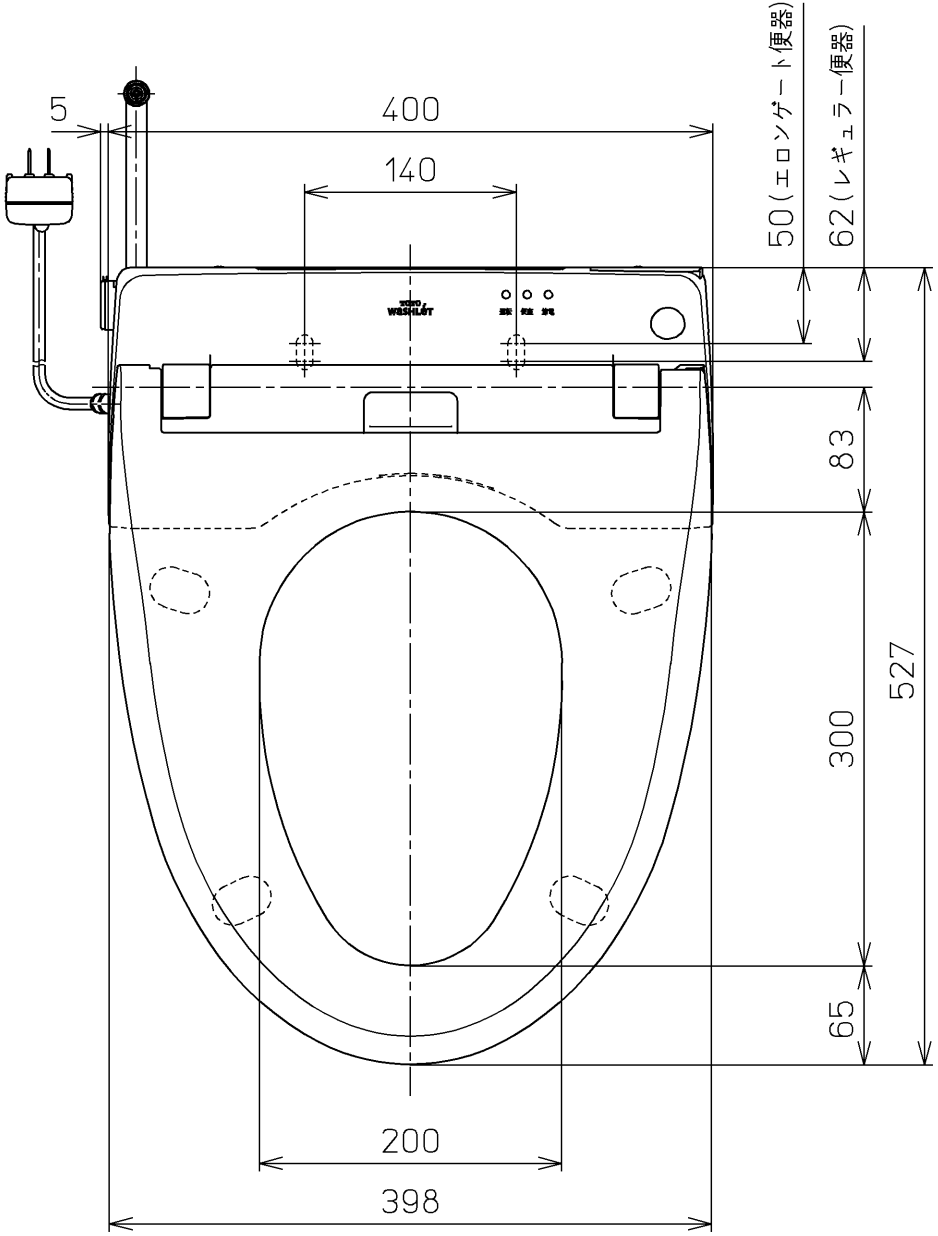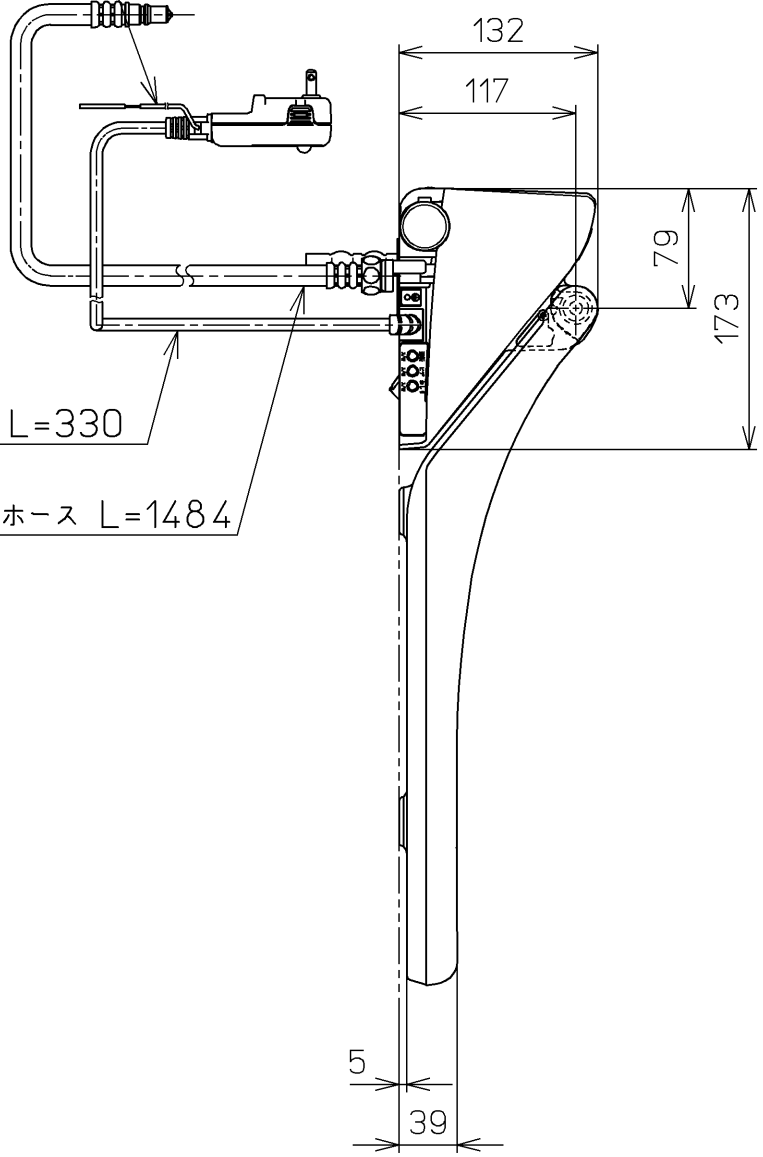

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

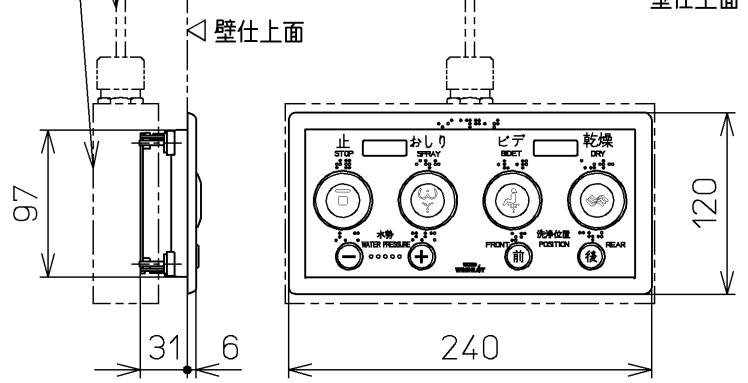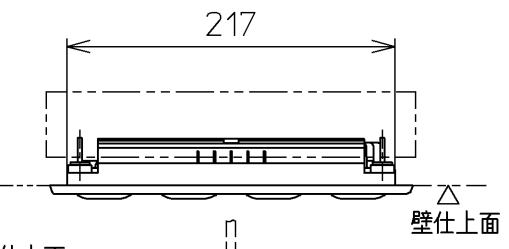

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

<特殊内容>

※TS向

- 1.便ふたなし品
- 2.本体着脱部を金属製にしたもの
- 3.リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの
- 4.分岐金具を削除したもの
- 5.電源コード長さをL=330にしたもの
- 6.フレキシブルホース長さをL=1484にしたもの

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 井 江 手 上	日付 07-06-18	尺度 1 : 5	洗淨乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF4321V40R
				図番 TCF4321V40_A0103
				ページNo. 1-1 (改)