


*定格：AC100V-416W 50/60Hz
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

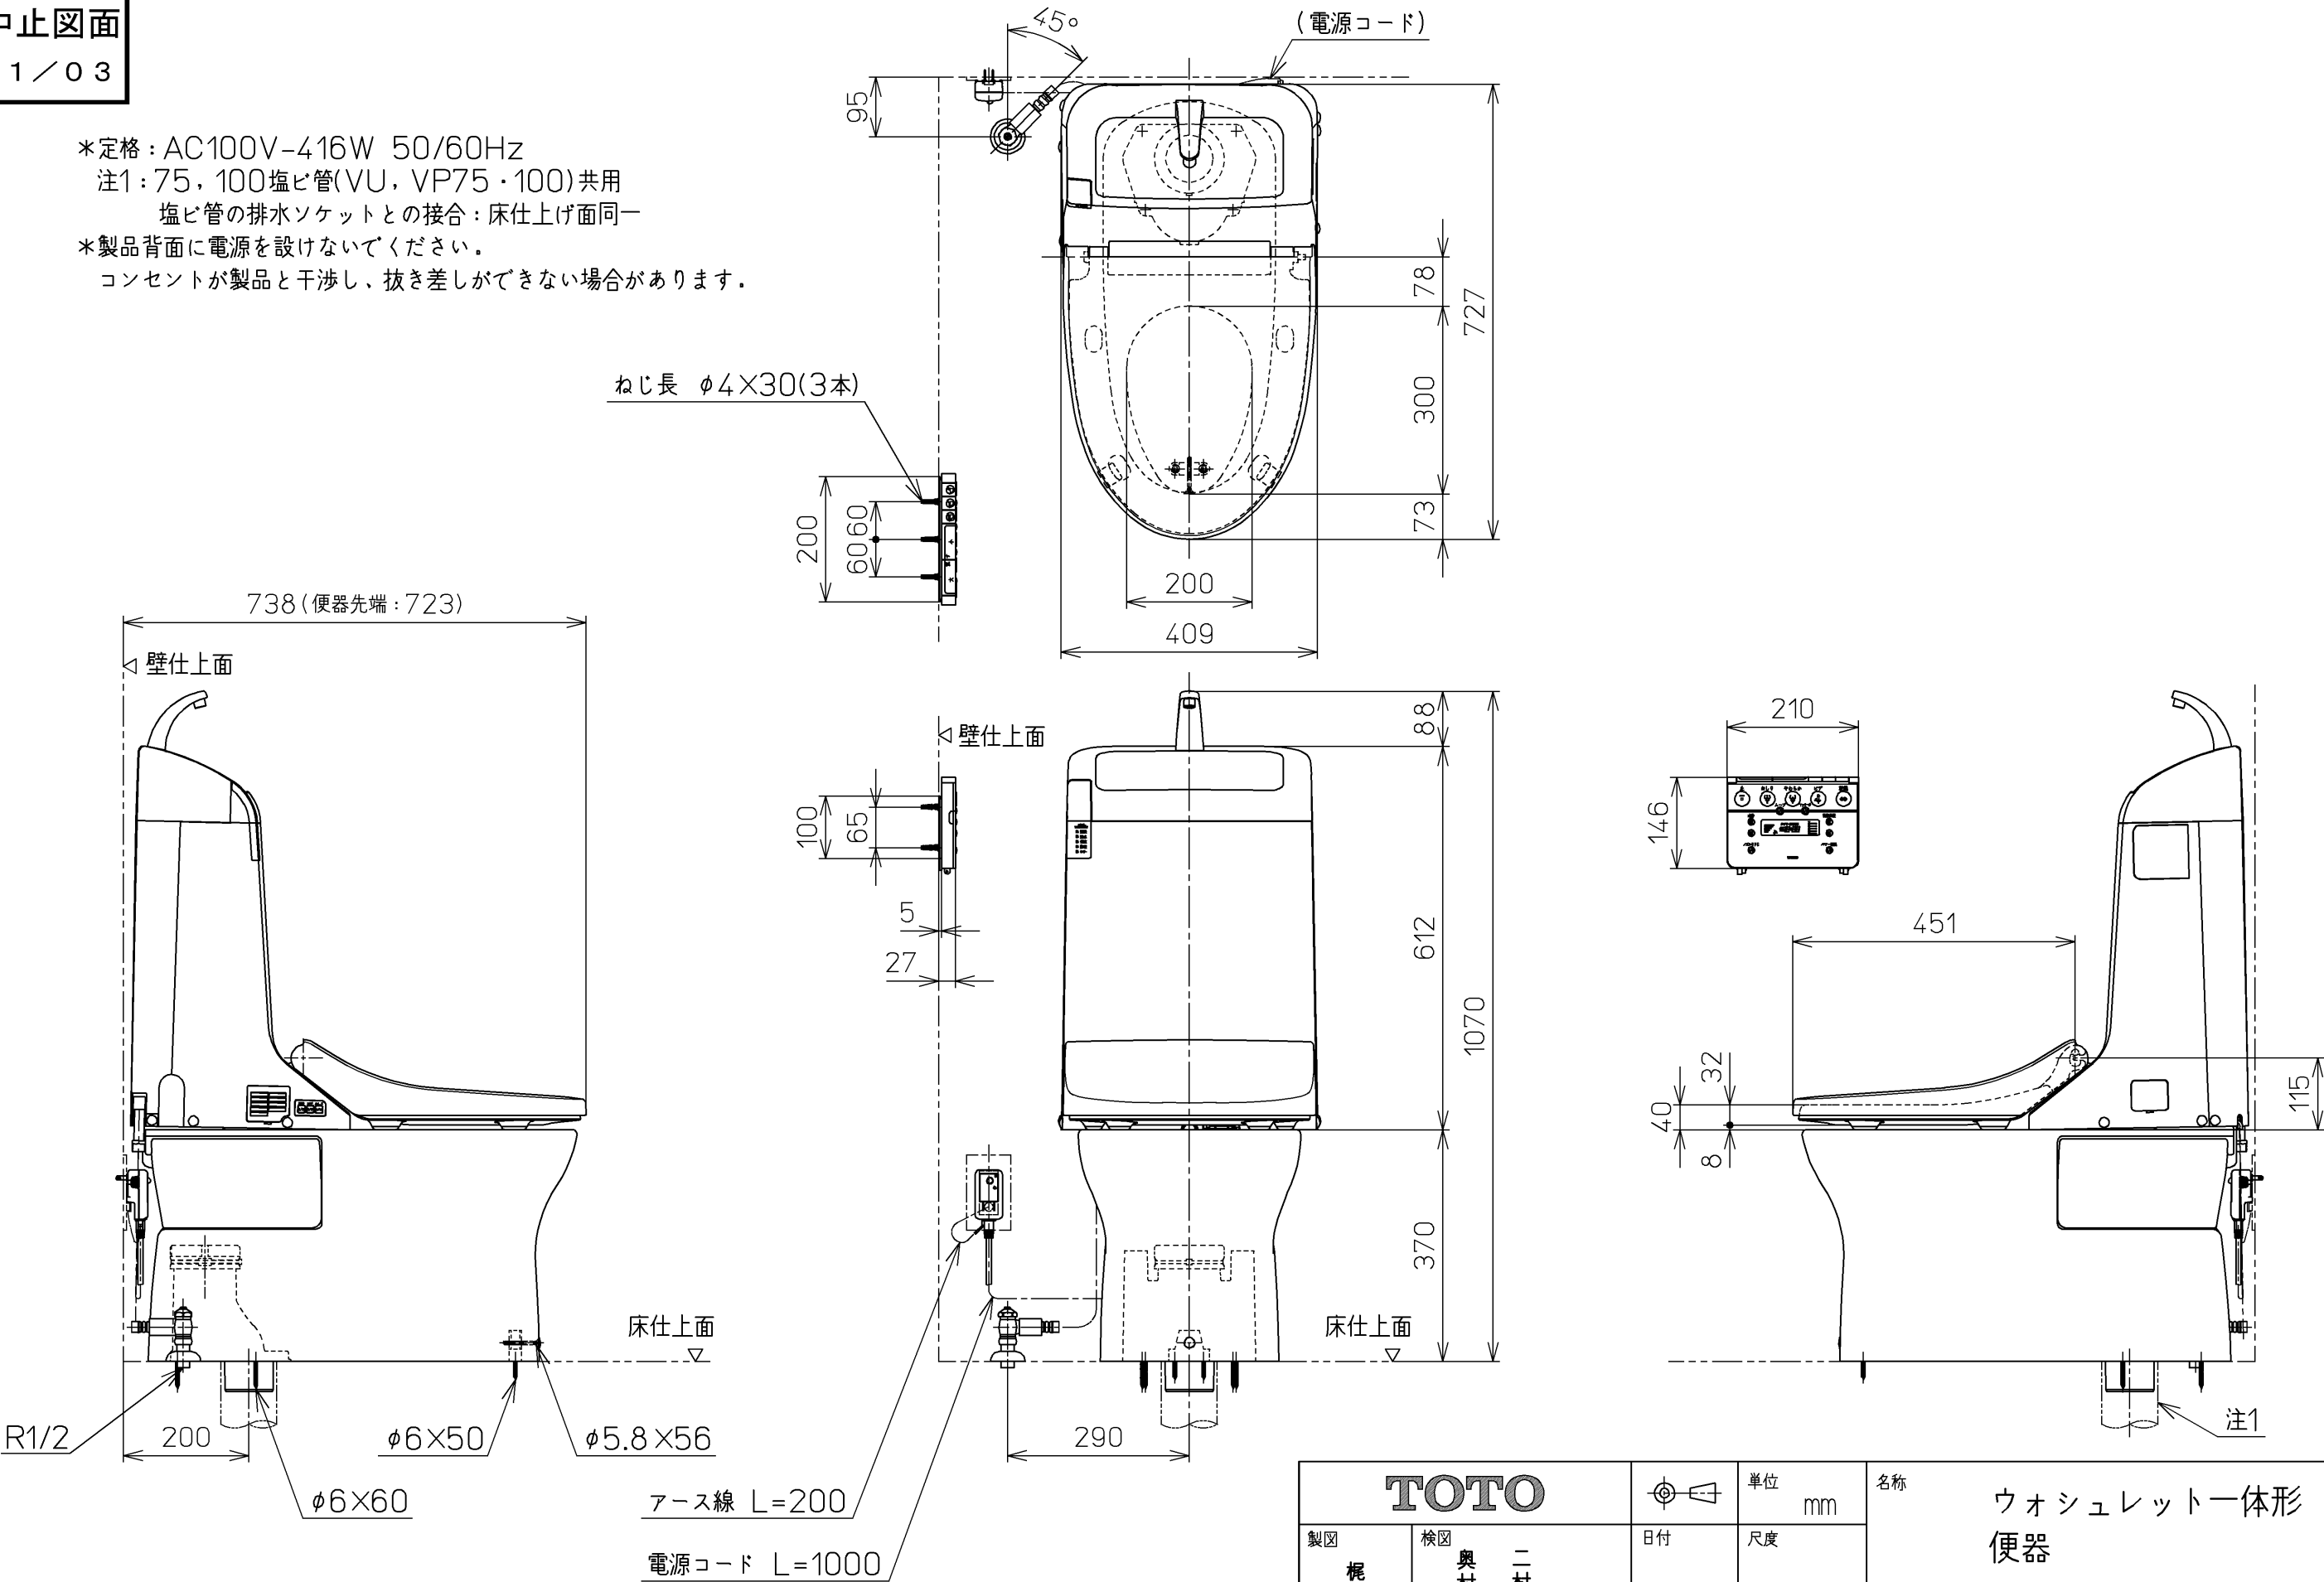

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9083LGR	
梶川	奥村陽	10-08-23	1 : 10	図番	CES9083LGR=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
サイホンゼット式防露便器 水抜方式						