








生産中止図面

2013/03

- ・他社便座は設置出来ません。
- ・設置する便座は便ふたを外してご使用ください。
- ・設置可能な便器高さは340mm～425mm。
- ・追加でアームレストを取り付ける場合、必ず床固定セットも取り付けてください。
- ・トイレリフトを設置すると、座面高さが25mm程度高くなります。

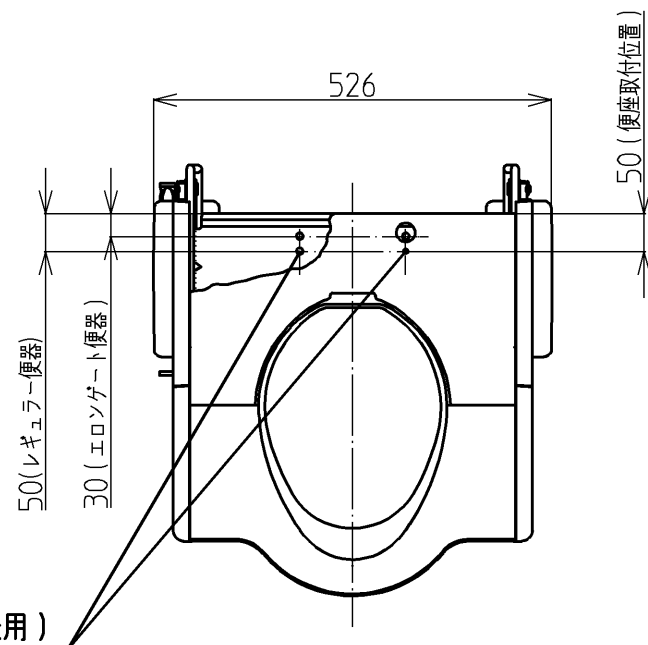

便座取付位置(エロンゲート、レギュラーサイズ兼用)

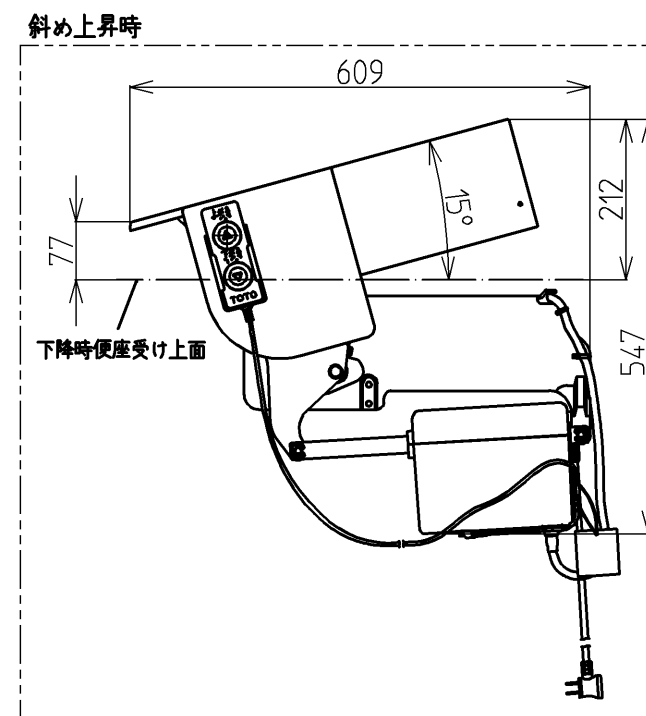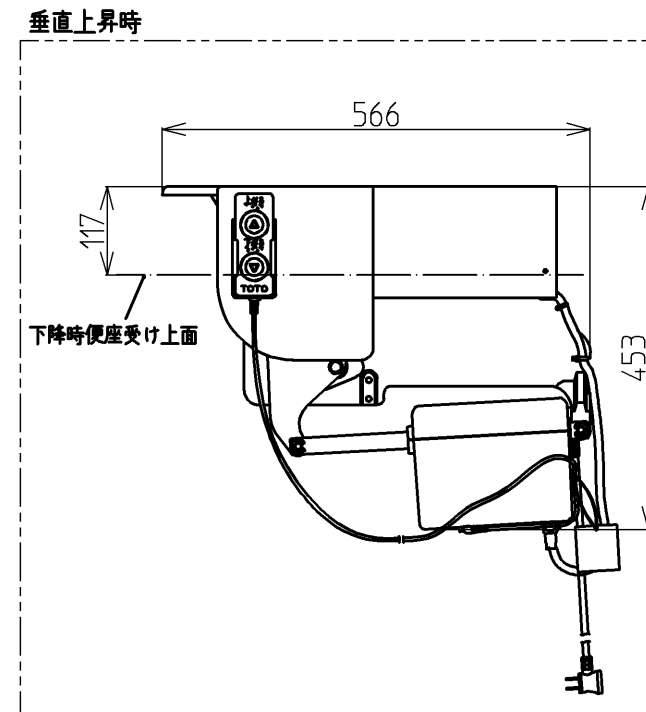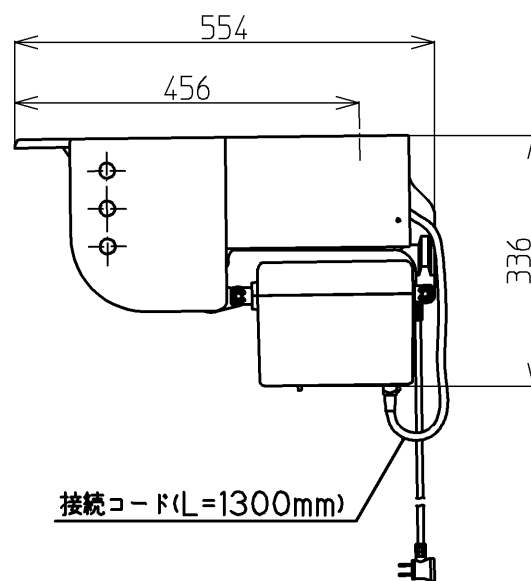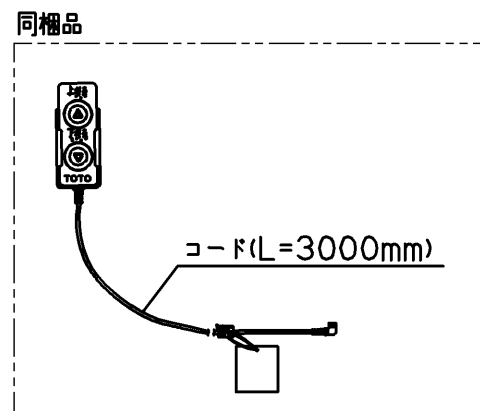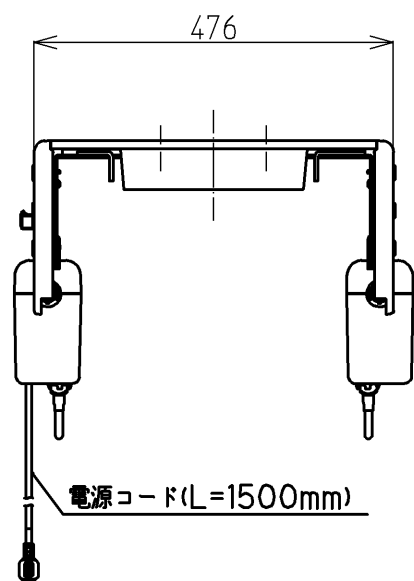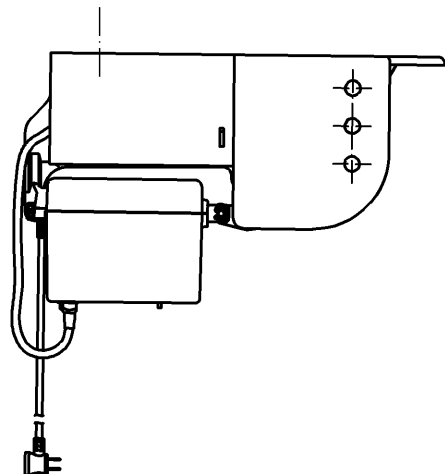

*定格：AC100V-110W 50/60Hz

施工について

- ・便器が床にしっかり固定されていることを確認してください。
- ・床に腐食やガタつきがある場合は、設置をしないでください。

TOTO		単位 mm	名称
製図 松本	検図 中野 大神	日付 2010.5.20	トイレルフト
備考			品番 EWC140S