

生産中止図面

2007/12

＜特殊内容＞




1.流動式にしたもの。

*定格：AC100V-302W 50/60Hz


注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床^上60mm

ねじ長 φ4×30(3本)

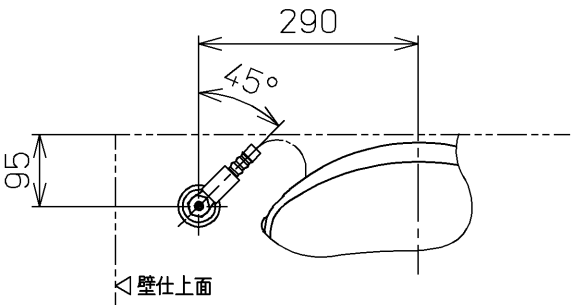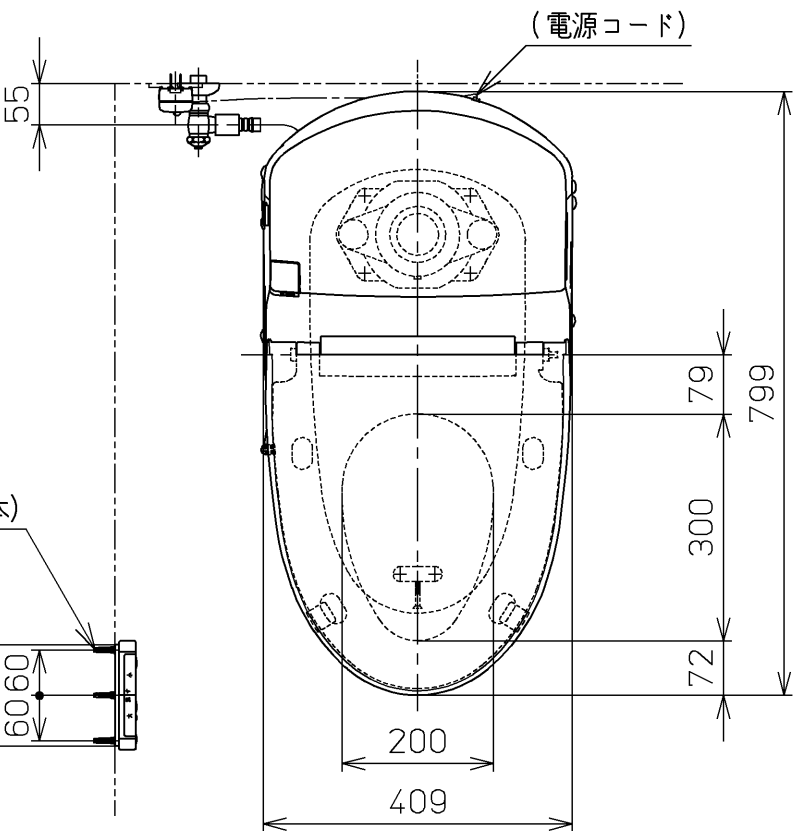



平面図

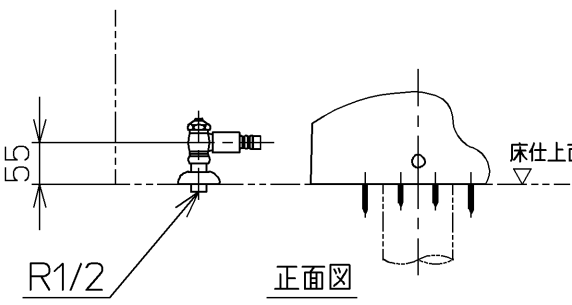


正面図

床給水仕様の場合

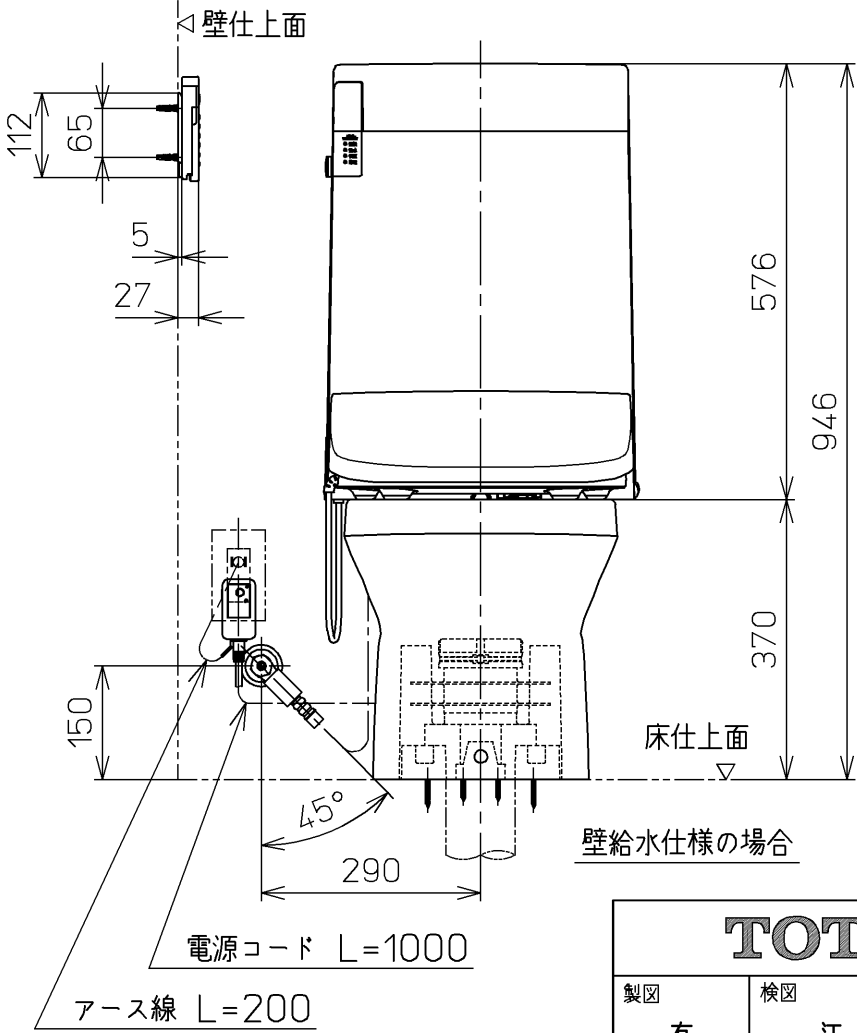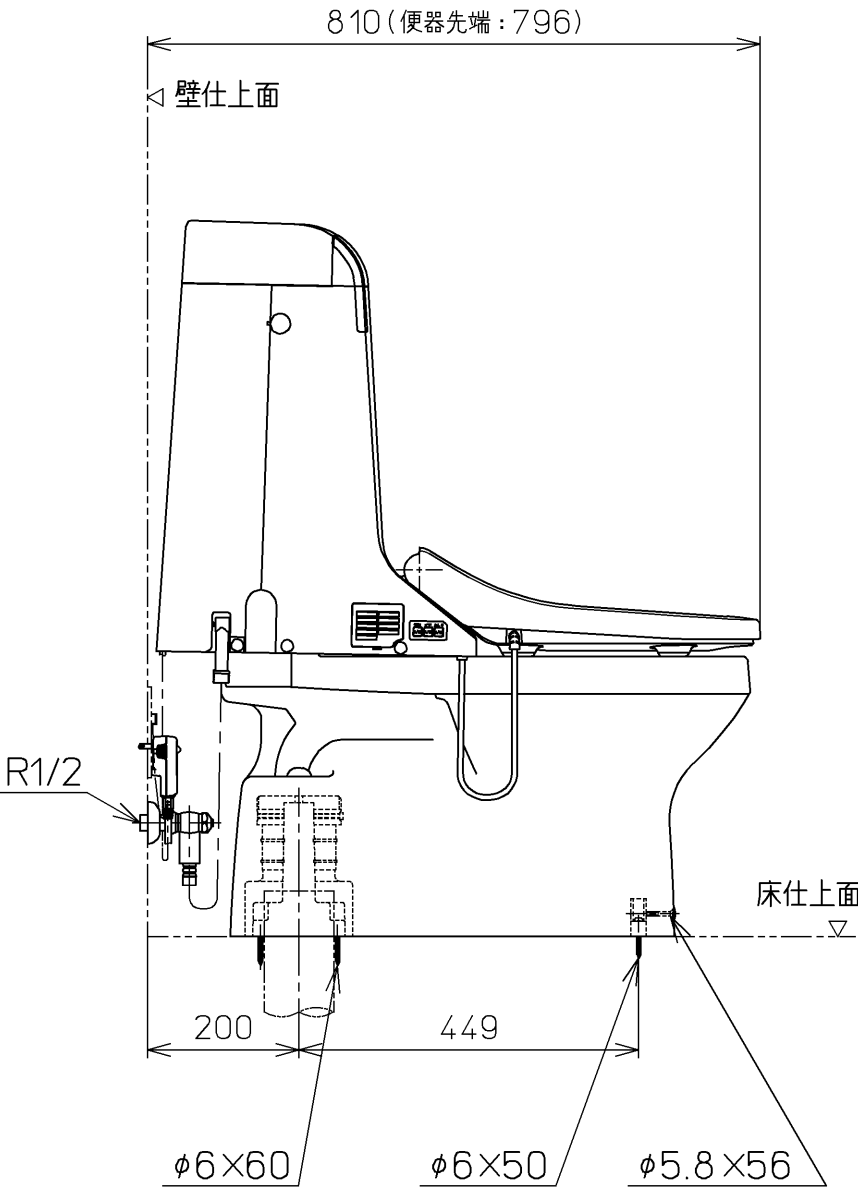

壁給水仕様の場合

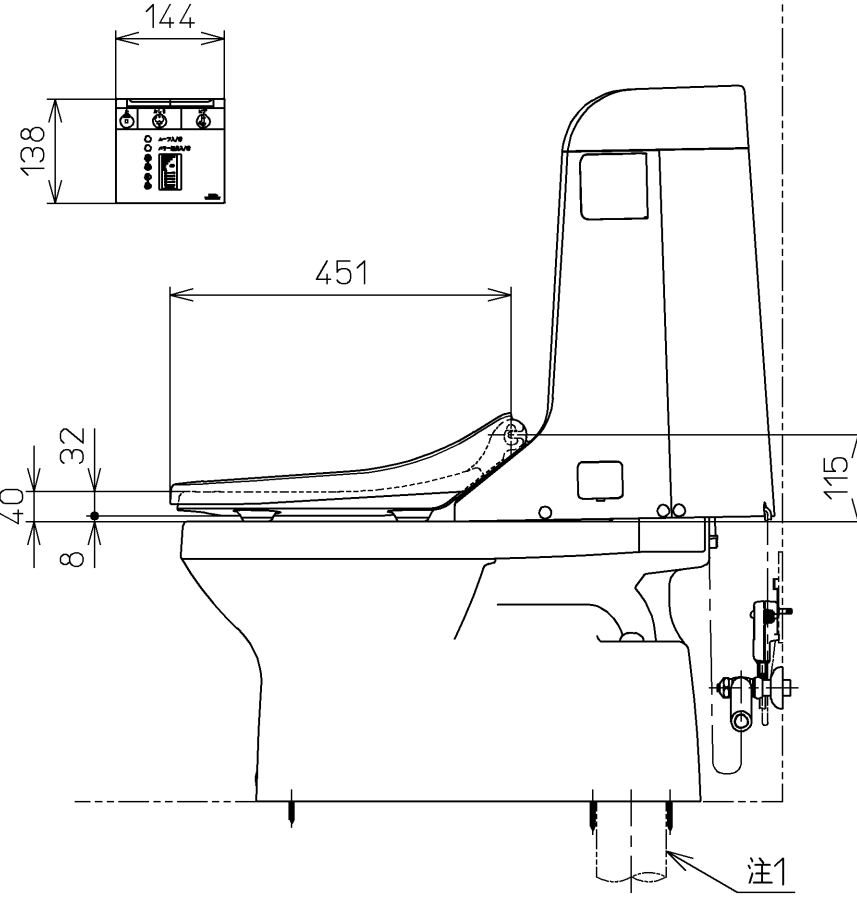

注1

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江上 松崎	日付 06-10-11	尺度 1 : 10	品番 CES9133BET14
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9133EV14 陶器部：CS393B		図番 CES9133BET14_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)