
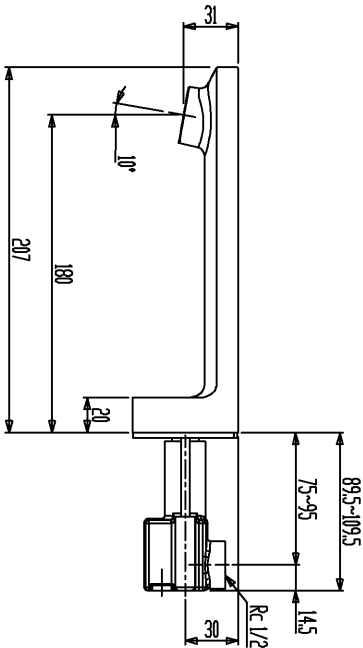





用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压）
使用可能水質		水道水
使用可能温度	1～40℃	※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
特記事項		取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。

セトビーディング株式会社			単位 mm	名称 C1 ハズスボルト	
製図 志保	検閲 井田				
		日付 2003.30	尺数 1：3	品番 CE135871	国番 CE135871
備考					