
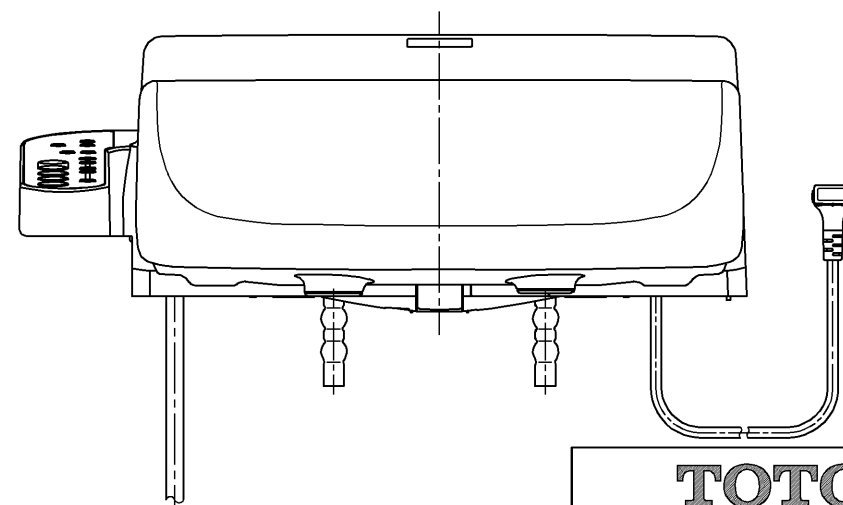
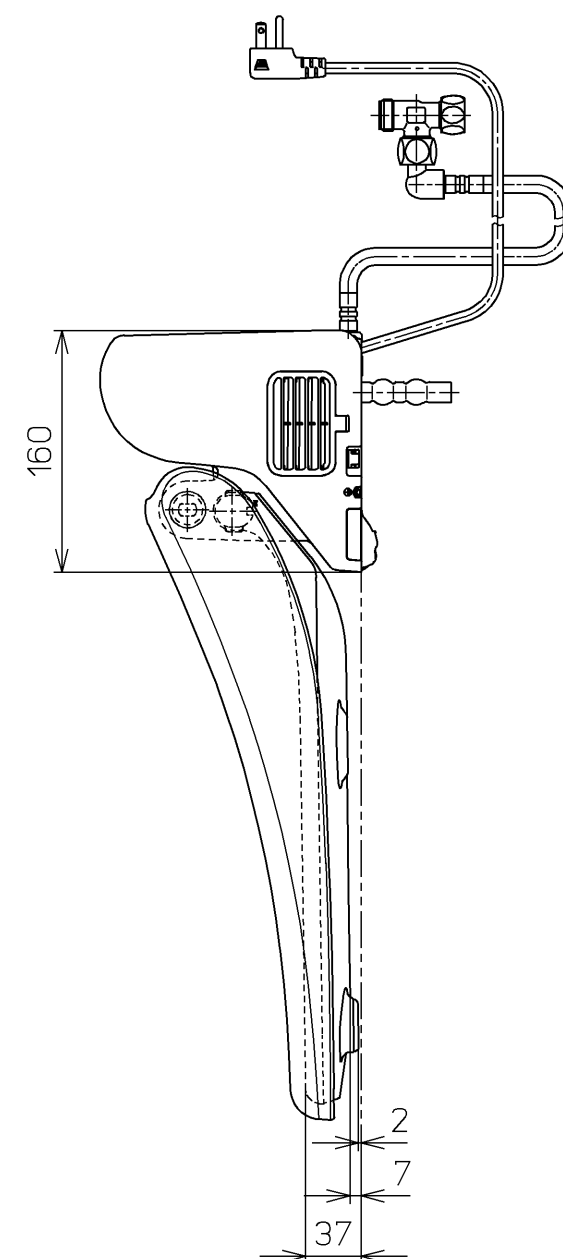
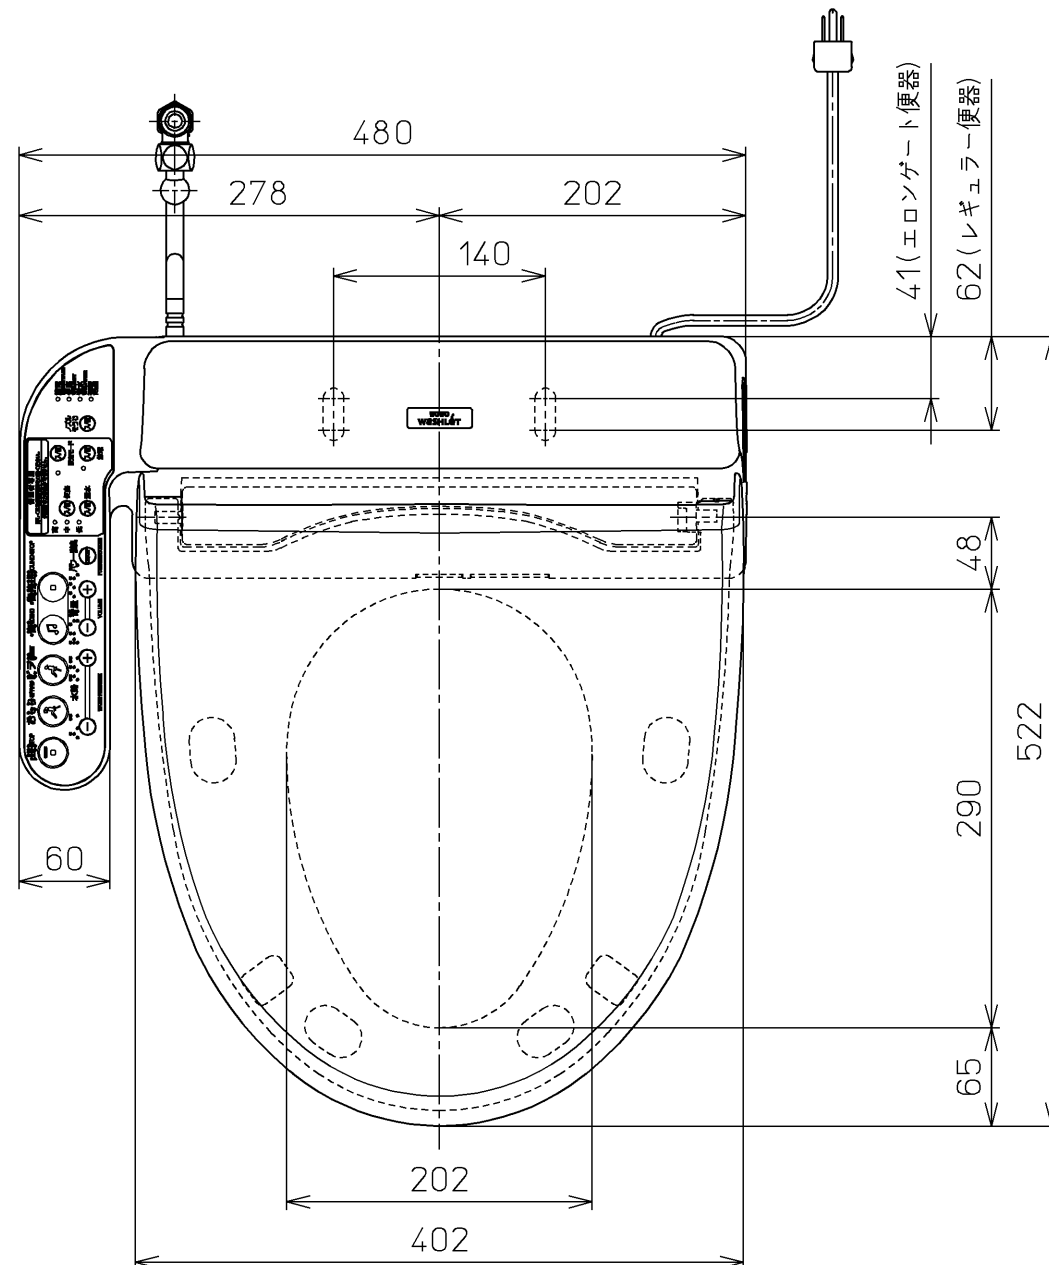


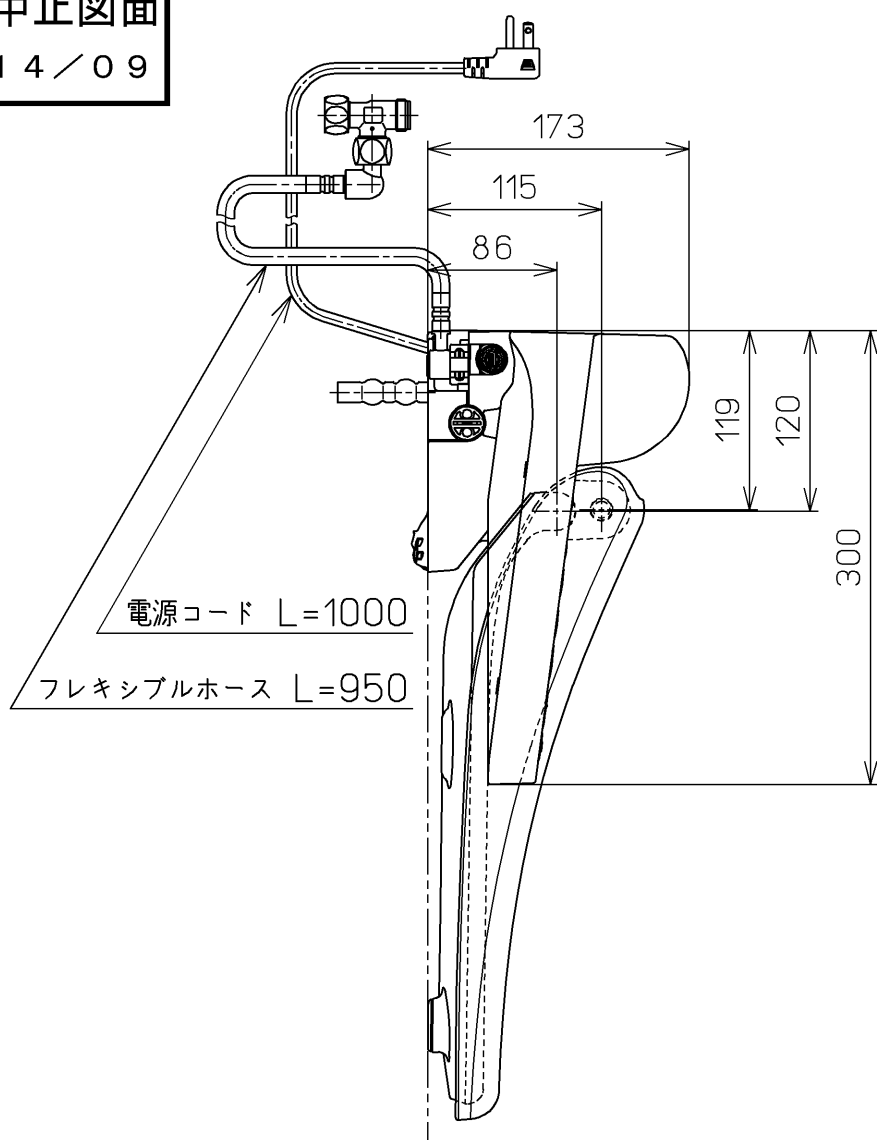

<特注仕様>

1. 電源コードを3Pプラグ(L形)にしたもの

<施工条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと

*定格: AC100V-318W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 12-02-13	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF584RV15
				図番 TCF584RV15_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)