




2010/06

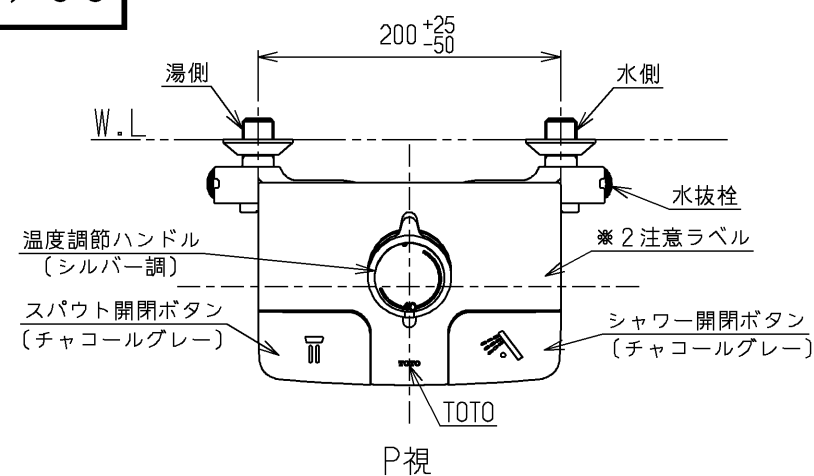

※ 1 注意ラベル詳細(1:1)



※ 2 注意ラベル詳細(1:1)

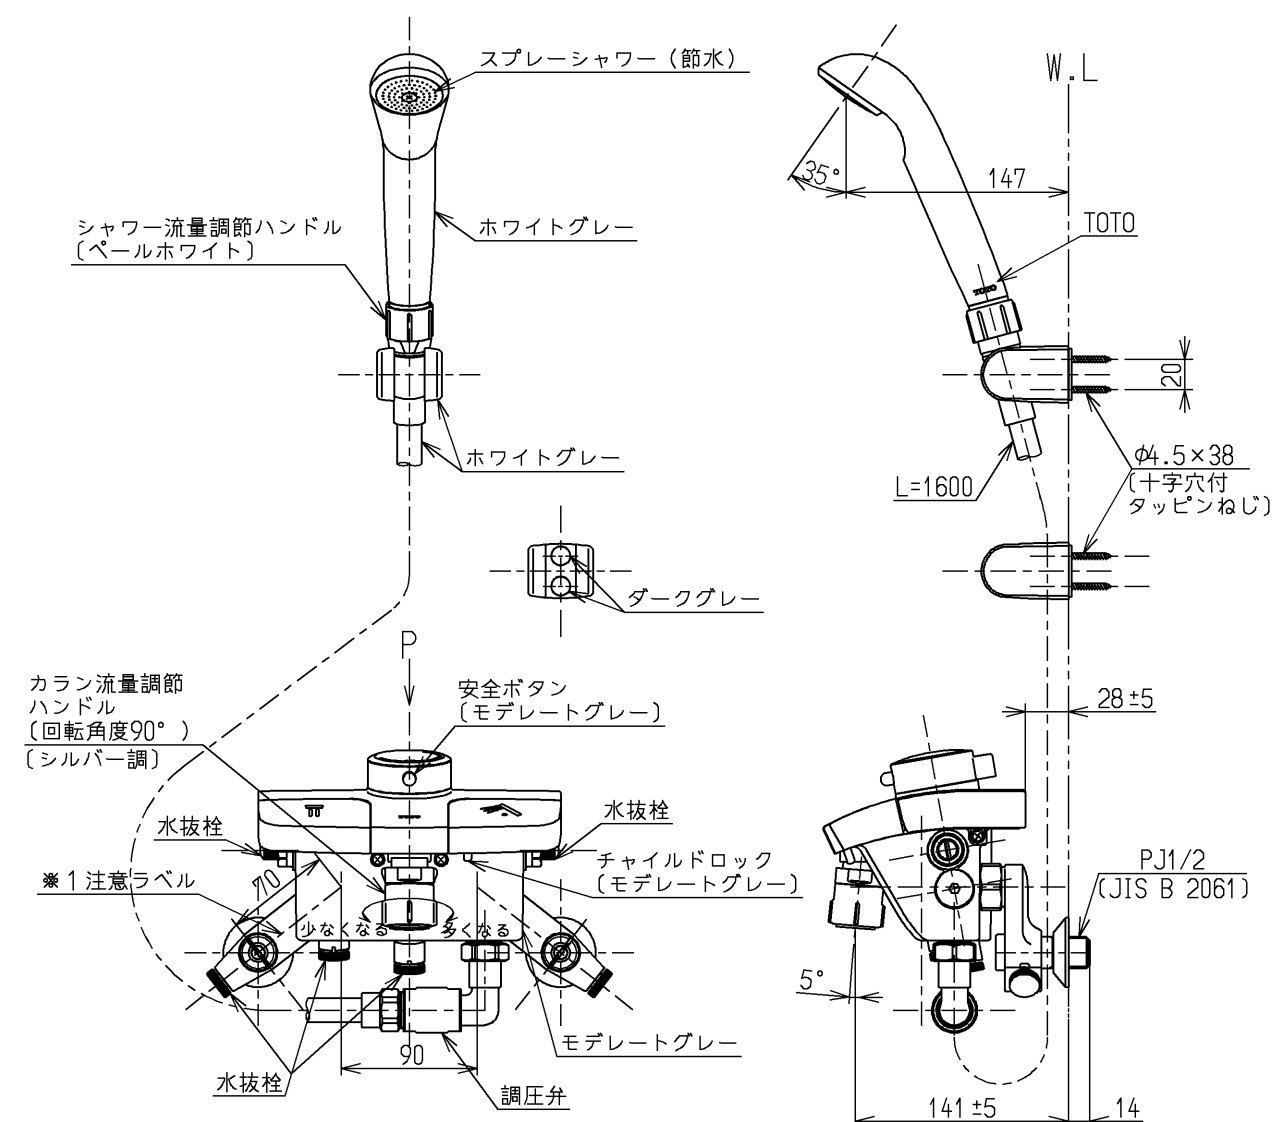

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品		エコマーク商品		名称 壁付サーモ 13 (シャワバス・寒) (浴室) (JIS)	
TOTO		 単位 mm			
製図 河野	検図 中山	日付 10.06.28	尺度 1 : 5	図番 TMN42CTRZ	
備考 逆止弁付					