
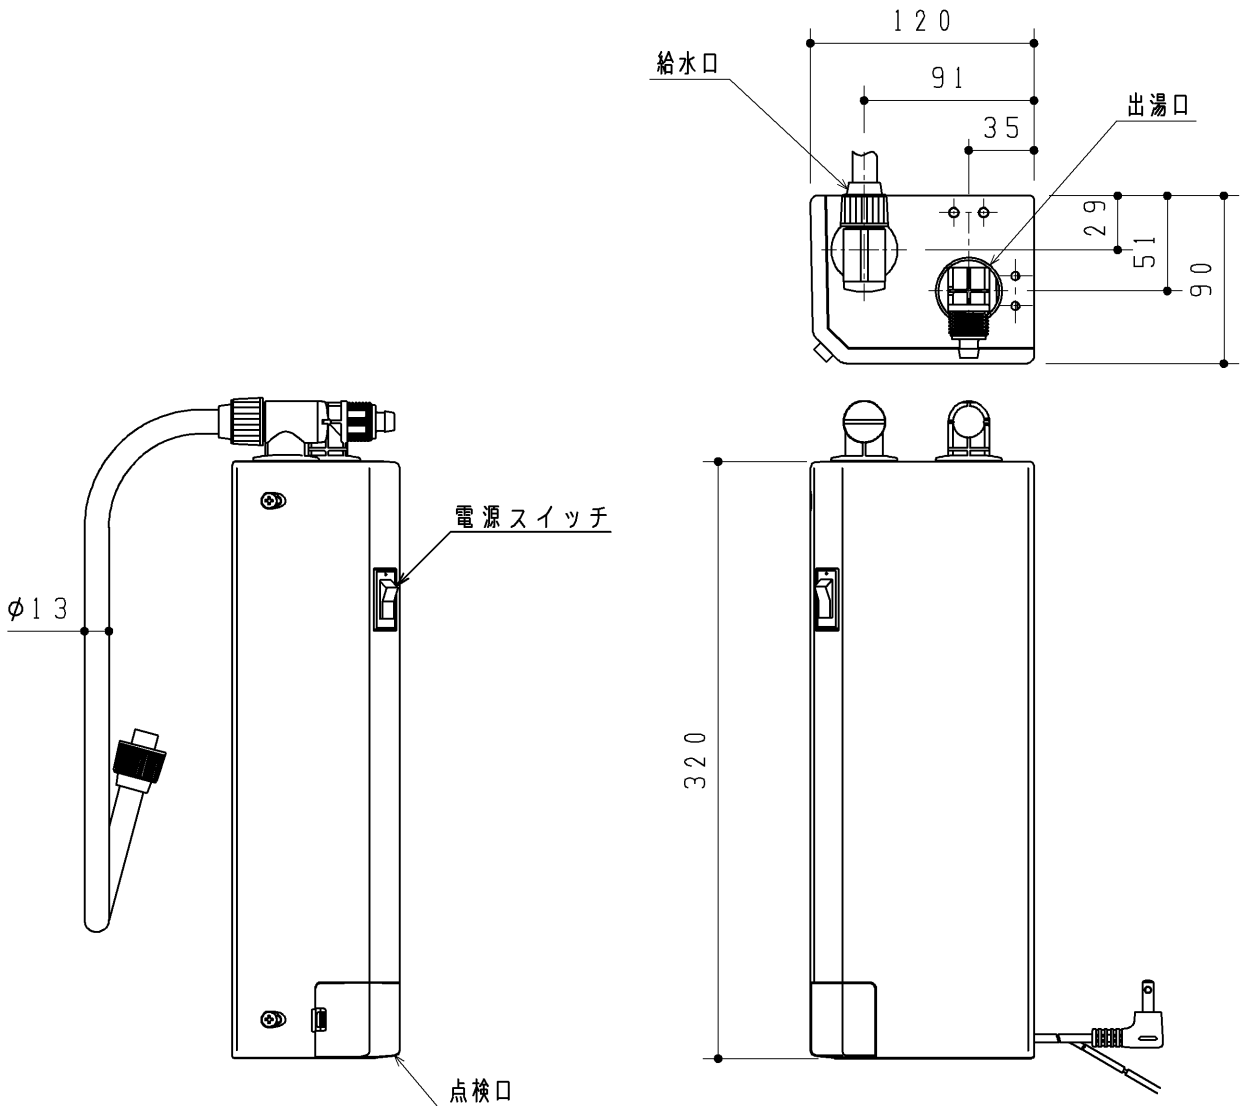


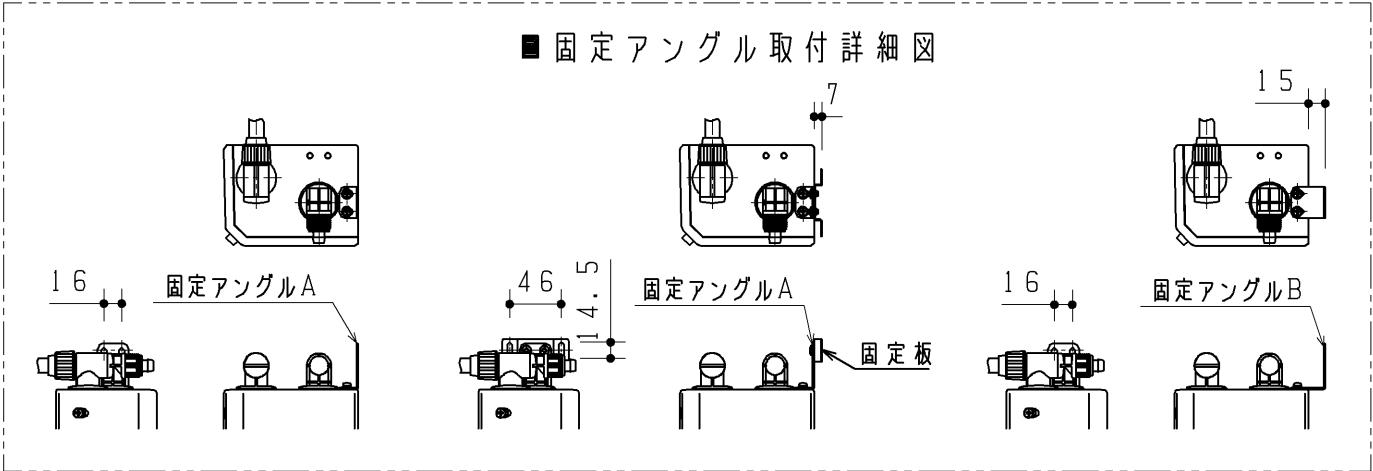

仕様		仕様
項目	名称	手洗器用電気温水器（元止め式）
品番	RE01MT104	
給水方式	元止め式	
外形寸法	90mm（幅）×120mm（奥行）×320mm（高さ）	
質量	約1.5kg（満水時約2.5kg）	
電気関係	最低作動水圧	0.05MPa
	最高使用水圧	0.75MPa
	貯湯量	約1L
	沸き上がり温度	約38℃
	沸き上がり時間	約4分（水温15℃）
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力	505W
	電源コード長さ	1m
	アース線長さ	1m
制御方式		バイメタルによるON-OFF制御
安全装置		温度過昇防止器1（手動復帰式バイメタル） 温度過昇防止器2（自動復帰式バイメタル）
付属部品		取扱説明書（保証書付），施工説明書 水抜きチューブ，固定板 固定アングルA×2，固定アングルB タッピンねじ（φ4×30mm）×4 小ねじ（M4×10mm）×4 小ねじ（M4×5mm）×2 化粧ラベル

注記
1．コンセントは、電気温水器専用に設けてください。
2．コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。
3．この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。

給湯装置認証登録番号：OW4009

改廃年月日	改新要領No.	事由	製品番号	製図				年月日	図面数
				TOTO				10.11.10	1/1
				品名	電気温水器（元止め式）			図面数	1/1
				尺度	1:4	投影法	三角法	材質	図番
				品番	UGRE01MT104				