

生産中止図面

2019/11

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)








0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 φ4×30(3本)

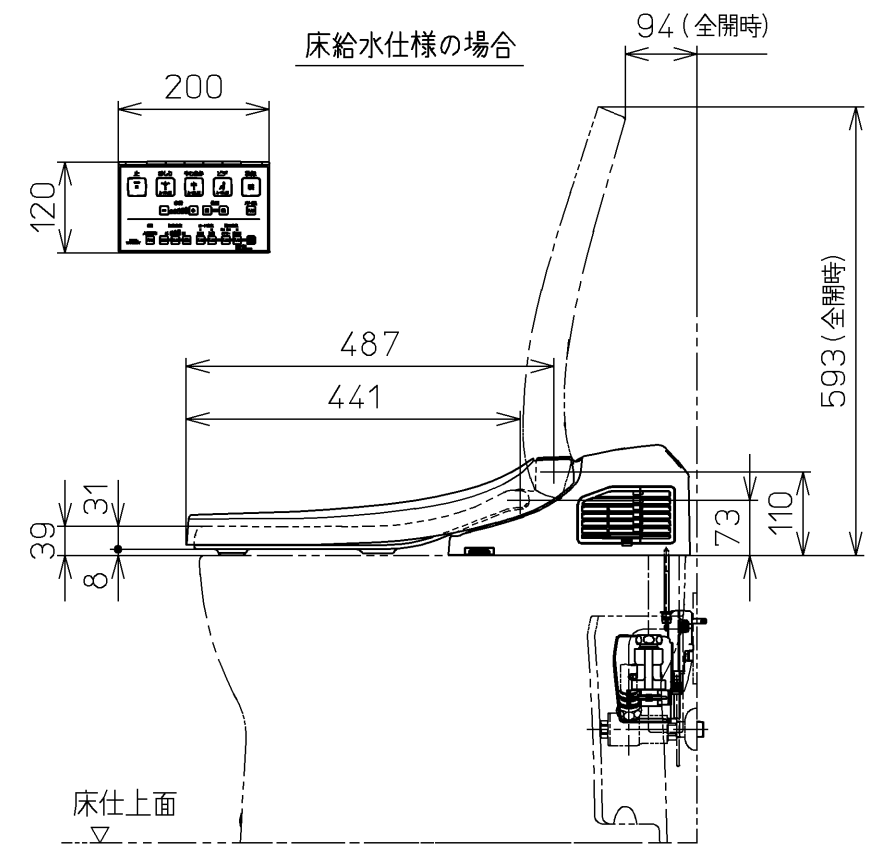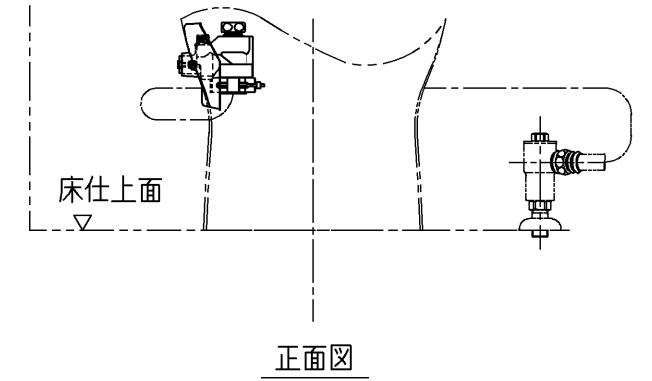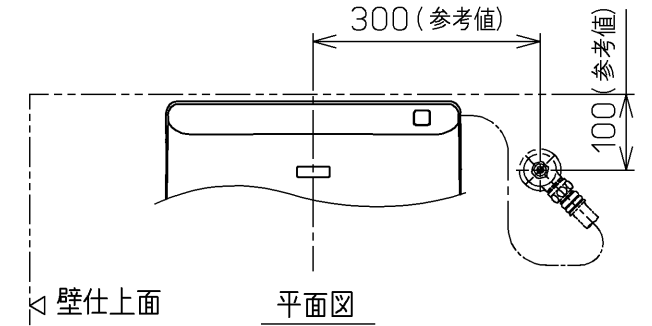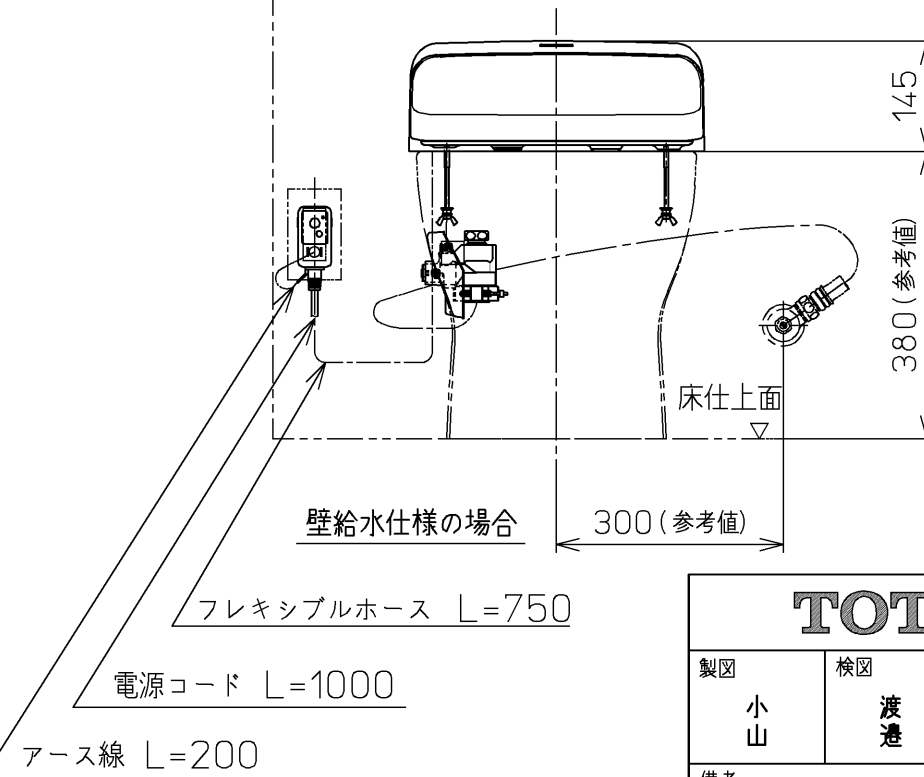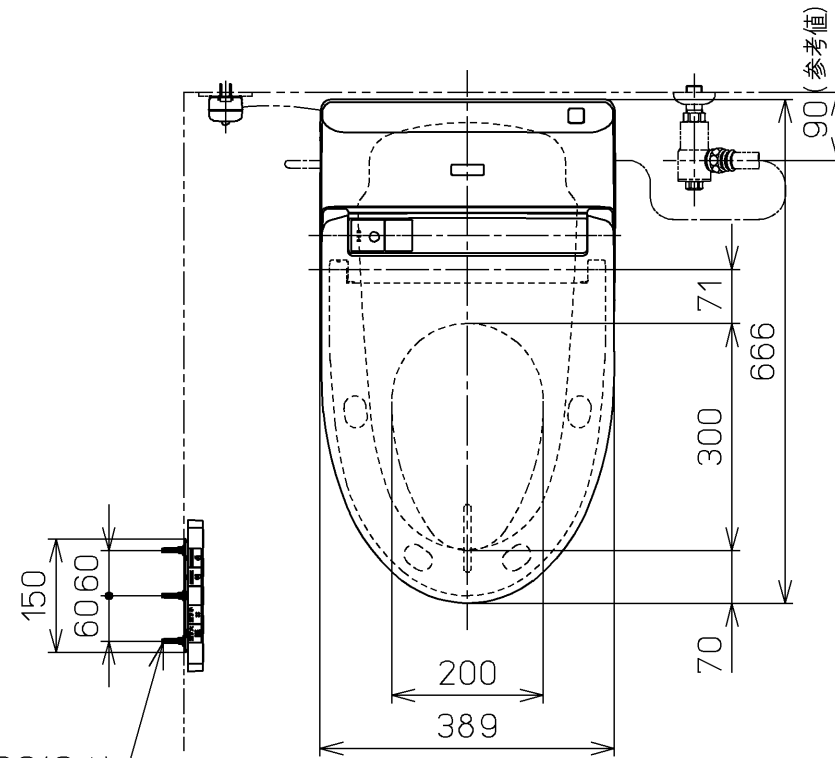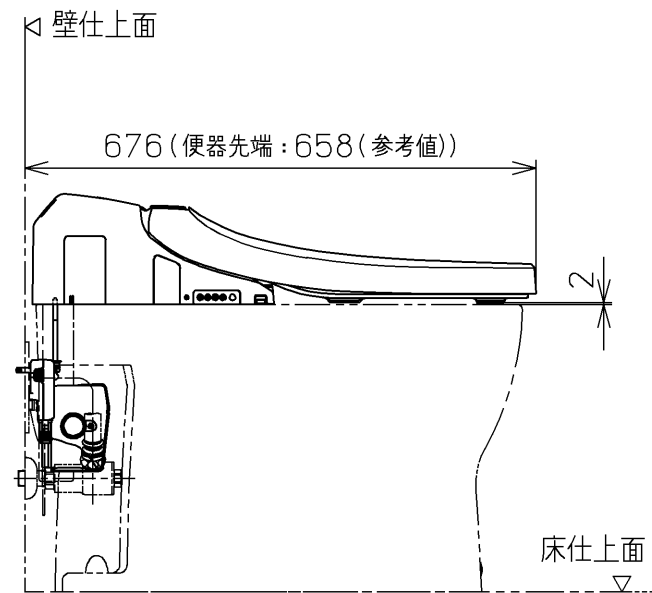

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 取替機能部	
製図	検図	日付	尺度	品番	TCF907E	
小山	渡邊 高田 哲	16-05-26	1 : 10	図番	TCF907E=A0100	
備考 CS953BM/CS953BHM CS953BE/CS953BW CS953BHW(右給水仕様)				ページNo.	1-1	(改)