

仕様書

■フラットシロッコファンフード (LED)

KSKR 075/090 BG S/K NXXXXA


●性能/仕様

資料集の「仕様・性能・施工情報」より抜粋しています。

品番		KSKR075BG S/K NXXXXA	KSR090BG S/K NXXXXA	排気方向	仕様
定格電圧 (V)		100			
定格消費電力 (W) (50/60Hz)	強	105/125			
	弱	60/61			
		常時換気		29	
風量 (m³/h) (50/60Hz)	0Pa時	強	520/500		
		弱	330/300		
	常時換気		180/160		
	20Pa時		—		
100Pa時		強	420/430		
騒音 (dB) (50/60Hz)	強	47/46		製造元	富士工業 (TOTO専用品)
	弱	37/35			
	常時換気	23/22			
質量 (kg)		13	13.5		
コンロとの換気連動		—			

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603Iによる。

◆風量による静圧グラフ

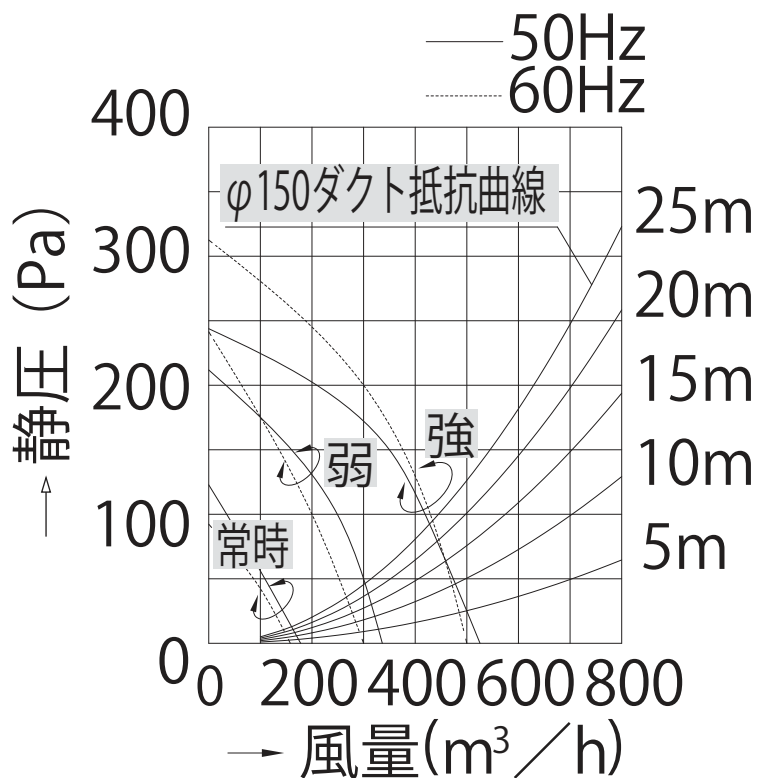

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。