

サイズ：A6(W105×H148)

印刷色：2C(Bk、赤:DIC156)


※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

※PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

工事店様へのご注意


自動フラッシュバルブ本体を止水栓に接続する際は、以下の手順に従って確実に取り付けてください。

- ①心間調節後、止水栓に連結管を挿入する。
(心間調節方法は施工説明書参照)

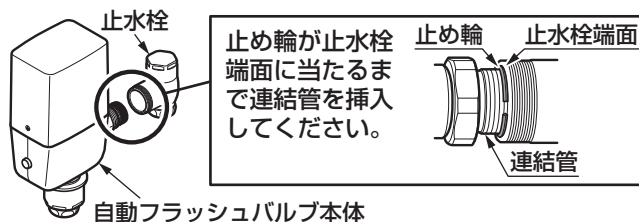


止め輪の位置

正しい位置



V溝または段差部のいずれかにある状態

誤った位置(例)



- ②工具を使って袋ナットを確実に締め付ける。

