

施工業者様へ

この水栓を下記の電気温水器とセットする場合は、電気温水器に内蔵している**定流量弁の交換** および **ホース変換アダプターの取り付け** が必要です。

定流量弁の交換	TEN12ACRX・TEL84GCRX・TEL85GCRX
ホース変換アダプターの取り付け	TEL84GCRX・TEL85GCRX
対象となる電気温水器	REA03HA・REA03KA・REA06GA・REA06HA REA06JA・REA06KA・REA12GA・REA12HA REA12JA・REA12KA

スパウトの同梱部品



定流量弁の交換 (TEN12ACRX・TEL84GCRX・TEL85GCRX)


定流量弁の交換方法は、電気温水器の機種により異なります。
セットする電気温水器の施工説明書をご確認のうえ、交換してください。

注意

同梱の定流量弁に必ず交換してください。交換しないと吐水流量が不足して手洗いがしにくくなります。

ホース変換アダプターの取り付け (TEL84GCRX・TEL85GCRX)

- ①ホース変換アダプターのゴムパッキンを電気温水器の出湯口に取り付ける。

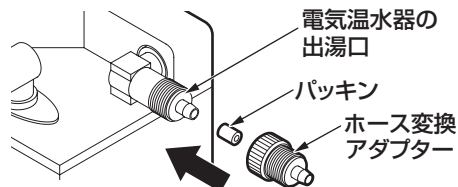

- ②ホース変換アダプターを取り付ける。

注意

必ず手で締め付けてください。

