


3 取り付け後のお手入れ

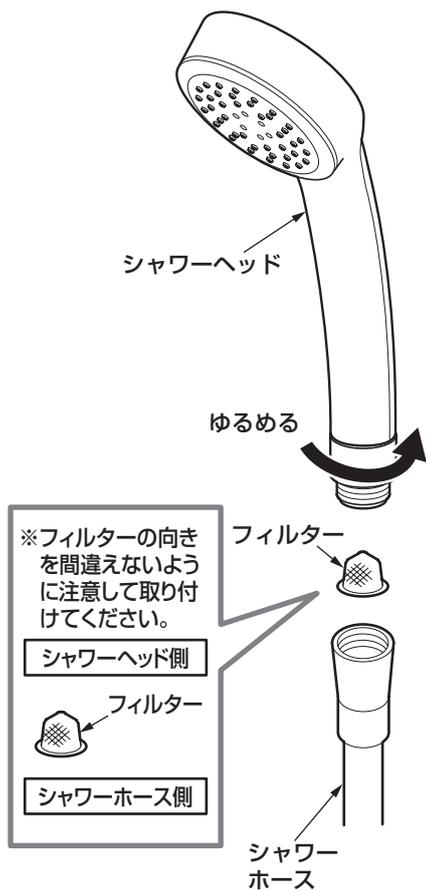

1. 水栓本体の開閉ハンドルを閉める。

2. 定流量弁入り継手とシャワーホースの接続部分をゆるめ、フィルターを取り出す。

3. フィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く。

4. フィルターを取り付ける。

フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。

