


TOTO

作業前には、止水栓が閉じていることを確認してください。
ワンタッチソケット取付方法

給水・給湯ホースをワンタッチソケットにカチッと音がするまで確実に差込んでください。スリーソフが上に移動してグリーンのストップバーが見えます。

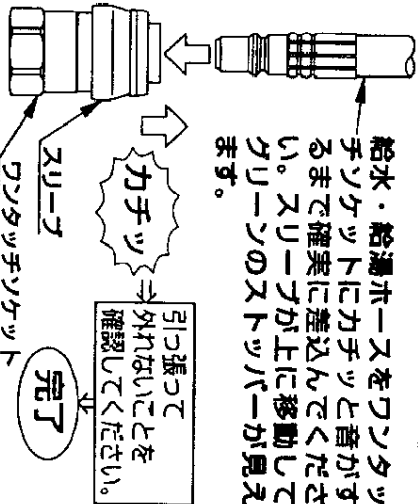

寒冷地用に使用するときには逆止弁を取外してください。
04687 (S) **1999.12.07**

作業前には、止水栓が閉じていることを確認してください。
取外方法…①②③の順に

③給水・給湯ホースを引抜いてください。

②スリーソフを下げて

①グリーンのストップバーを左右から押し込みながら

※工事店様へこの説明書は必ずホースに通して施工してください。

