


### カートリッジ取り替え時の注意

- **カートリッジを取り替える際は、必ず樹脂部を持って取り替えてください。**  
活性炭部に強い力や衝撃が加わると、折れたり、変形して性能が発揮されないおそれがあります。
- **カートリッジは、必ずリングが先端側（吐水ヘッド側またはカートリッジカバー側）になるように取り付けてください。**  
逆に入れるとカートリッジが破損するおそれがあります。

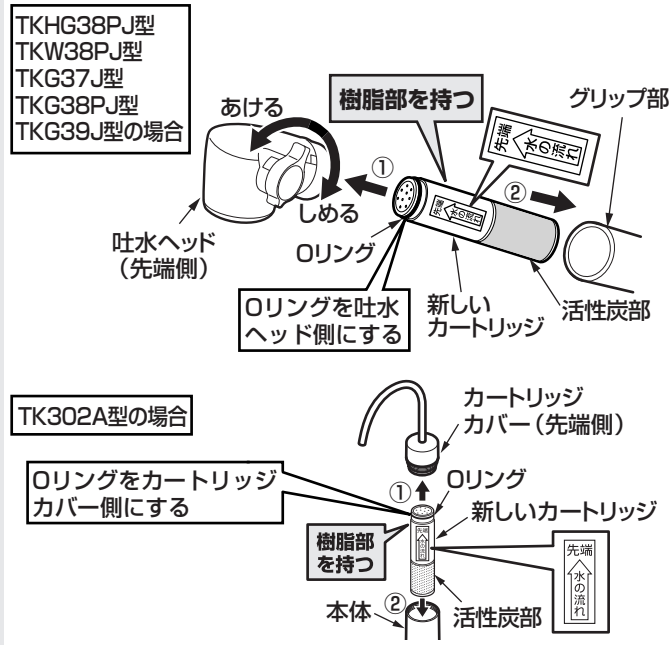

- **清潔な手で取り替えてください。**

※カートリッジの取り替え方法は、水栓の取扱説明書を参照してください。