


<表面>

TOTO 調圧弁取り付け時の注意

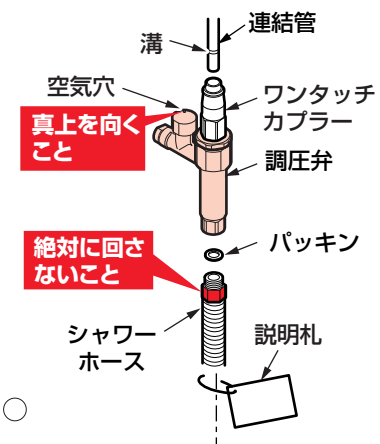


注意 **重要**

●接続時、絶対にシャワーホース側のナットを回さないでください。シャワーホース側のナットを回すとホースがよじれて、水漏れの原因となります。

●調圧弁は空気穴が真上を向くように設置してください。傾いていると、内部の機構が正常に作動せず、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

<左右取り付けタイプ>

●調圧弁の向きに注意して、水平に設置してください。

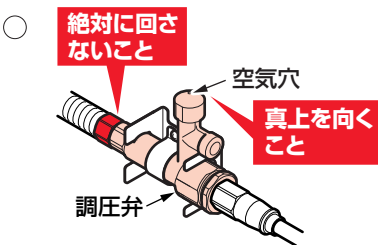

左右取り付けタイプ

接続後、レバーハンドルを開けて、接続部などからの水漏れがないことを確認してください。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
※工事店さまへ この注意札は必ずホースに通して施工してください。

<裏面>

ワンタッチカプラー取り付け方法


<取り付け方法>

ワンタッチカプラーを連結管に「カチッ」と音がして、それ以上差し込めなくなるまでまっすぐ差し込む。

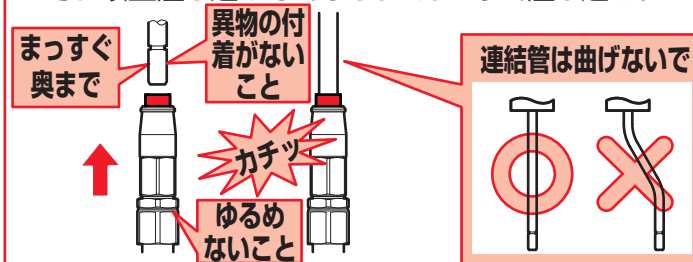


<取り付け後の確認>

- 溝が隠れていること
- グリーンのスリーブが5mm程度出ていること
- ワンタッチカプラーをまっすぐ引っ張って外れないこと

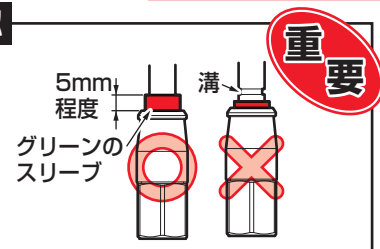

<取り外し方法>

作業前には、レバーハンドルが閉じていることを確認してください。

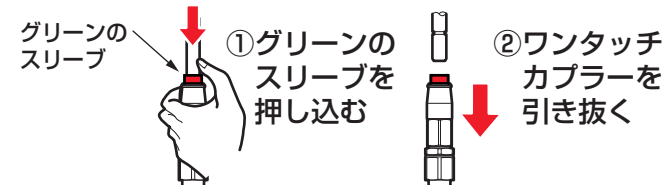

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
※工事店様へ この注意札は必ずホースに通して施工してください。