

TOTO

水石けん供給栓


この水石けん供給栓は次のような優れた特長をもち従来の水石けん入れのように容器が露出しませんので、器具回りがすっきりしてスマートにまとまります。尚連立式を立前としていますので、ある程度まとまって取付けられるオフィスビルや工場等に適しています。

◇ 特 長

1. この供給栓は、ストップバルブがセットされていますので、万一分解点検の必要が生じても、元バルブをしめる必要がなく、それぞれの分解点検が出来ます。
2. ストップバルブは、圧力の調整も出来ますので、石けん水の勢いも適当に調整出来ます。右に廻せば勢いが弱くなり、左に廻せば強くなります。
3. 連立出来るので、それぞれの石けん水を補給する手間がはばけます。

◇ 取付上の注意

1. タンクは、1ブロックの使用個数、使用頻度等により適切なものを選定の上、設置下さい。但しタンクとしては、石けん水の有無を点検する必要があるため、透明プラスチック製、又は、水位計の付いたものが理想的です。
2. タンクの取り付け高さは、供給栓より10mまでを基準にして、設計してありますので1ブロック3階までとして下さい。
3. 配管は、出来るだけ大きい方が望ましいのですが13mm、又は、それ以上の塩化ビニル管、又は銅管で配管して下さい。

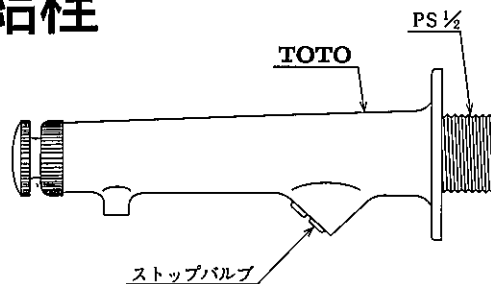

配管例

