



TOTO

ハンドル取付説明書

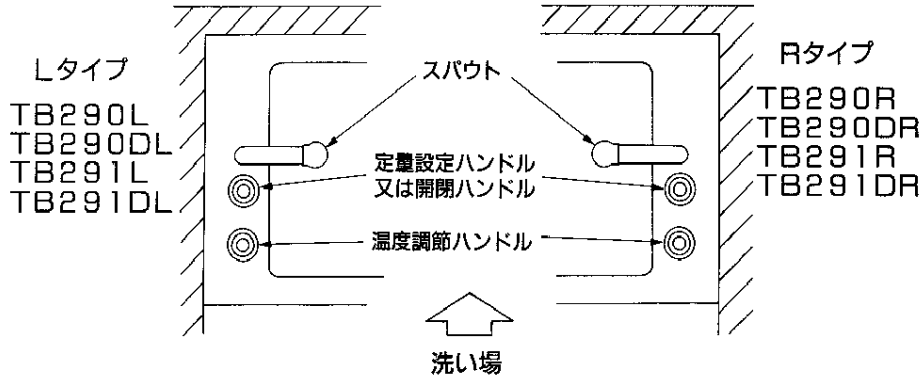


取付手順

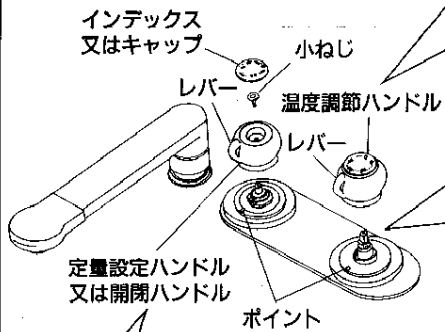

温度調節ハンドル

ワンタッチで取付けることができます。
レバーとカット面を合わせてカチッと音がするまで押込んでください。
最後にハンドルが容易に抜けないことを確認してください。


カット面は正面に向けること。



ポイント

定量設定ハンドル (TB291タイプ)

本体RタイプとLタイプでは
ハンドルが異なります。
取付け前に必ずハンドル裏面
のR・L表示を確認し本体と
照合の上、スピンドルのカッ
ト面を合わせて差込み、小ね
じで固定してください。



開閉ハンドル (TB290タイプ)

ハンドルをスピンドル
に差込み右回りにいっ
ぱいに回した後、ポイ
ント位置とハンドルレ
バーが合うように差込
みなおして、小ねじで
固定してください。