



### 完成図

CEV500

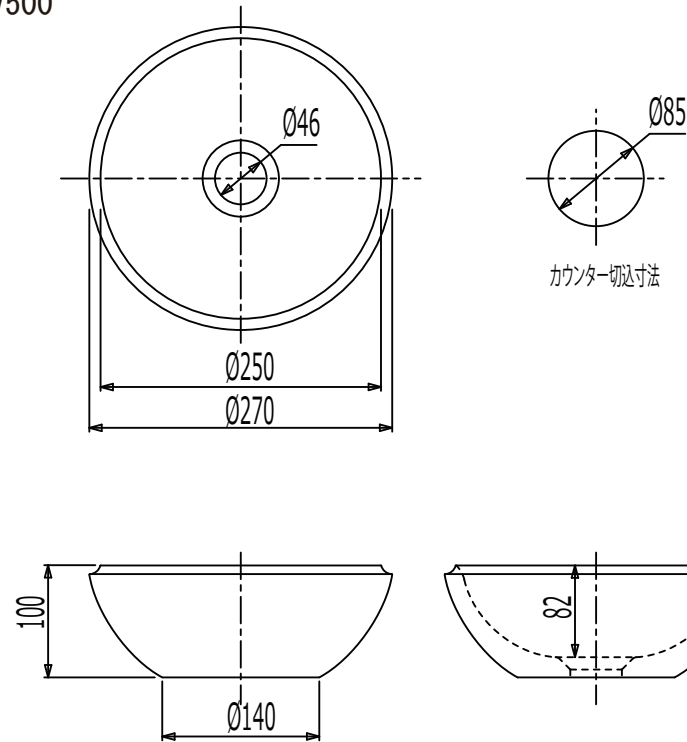


CEV510

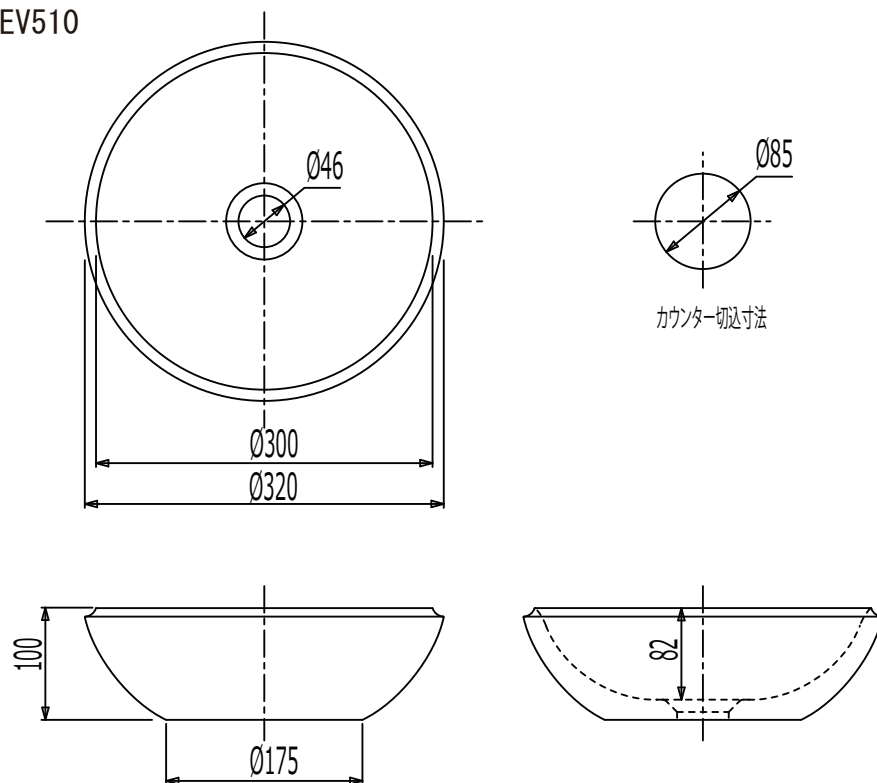

### 取付方法


#### ① 本体の取付（ベッセルタイプ）

- (1) 型紙または現物に合わせて、カウンターに穴を開けてください。
- (2) 手洗器裏面の2つある溝の外側の溝にφ10くらいの太さで確実に一周シリコンを塗布してください。

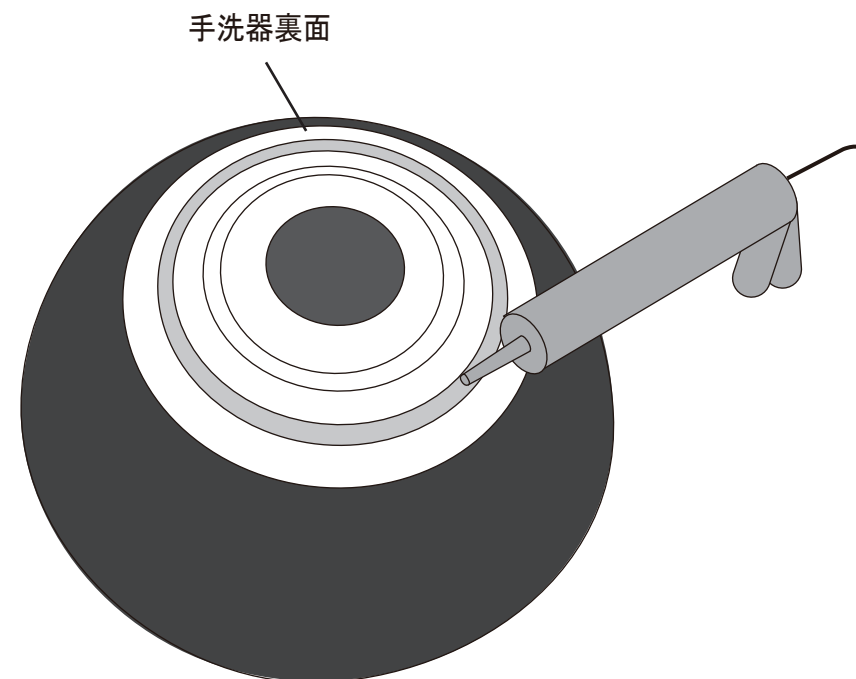

#### 注意

塗布量が少ないと施工後のガタツキや水漏れの原因となります。  
全周十分に塗布されるようご注意ください。

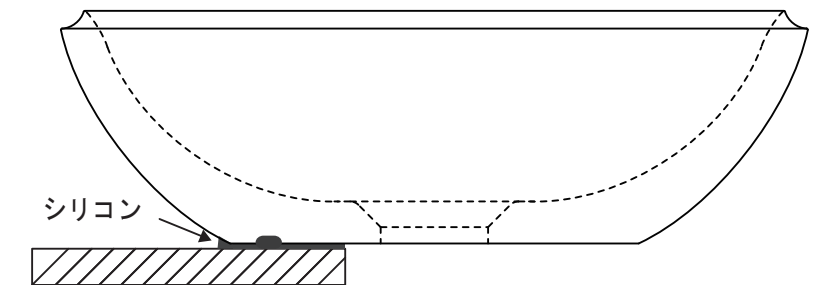

- (3) 塗布した部分からはみ出したシリコンをきれいにふき取ってください。

#### ② 確認（シリコン硬化後）

- (1) ガタツキ等無いことを確認してください。

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

**セラトレーディング株式会社**

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TEL : 03-3796-6151 (代)

ホームページ [www.cera.co.jp](http://www.cera.co.jp)

4534 2016.12