

必ず実施！

施工業者様向け

従来にはない
設定が必要です。

設定をしないとお客様が使用された際に、
故障と間違われる可能性があります。

■設定方法■

試運転の時に実施してください。


リモコンの
大「大」洗浄
ボタンを押す

⇒自動で便器洗浄水量の
設定を開始します。



設定中は、自動で3回または
6回連続で便器洗浄します。
(完了まで最大約5分かかります。)
※「ウォシュレット一体形取替機能部」は、最大約10分かかります。

<設定中の表示>

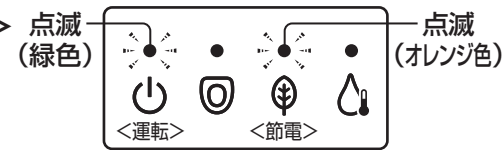


■設定時の注意■

- 設定中は…
- お風呂やキッチンなどの水を使用しない
(お客様にもお伝えください。)
 - すべてのボタンを押さない
 - 止水栓を開閉しない

正しく洗浄水量の設定ができない原因になります。

次のような場合は、正しく設定できておりません。
(一定時間で通常の表示に戻ります。)

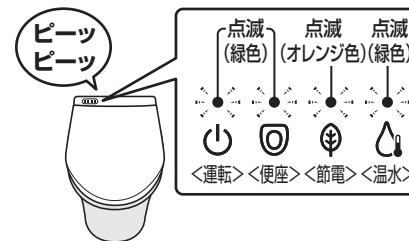

再設定が
必要です。

同梱の施工説明書を見
て正しく設定して
ください。