

● 清掃業者の方へ必ずお渡しください ●


より快適にお使いいただくために

排水路のお手入れ

1週間1回

排水路の汚れは、いやなにおいの原因になることがあります。
定期的に、本体左右の排水路を掃除してください。


1 水受けトレイを取り外す



2 左右側面カバーを取り外す

お願い


側面カバーの着脱は、必ず水受けトレイを外してから行う
(水受けトレイが破損する原因になります)

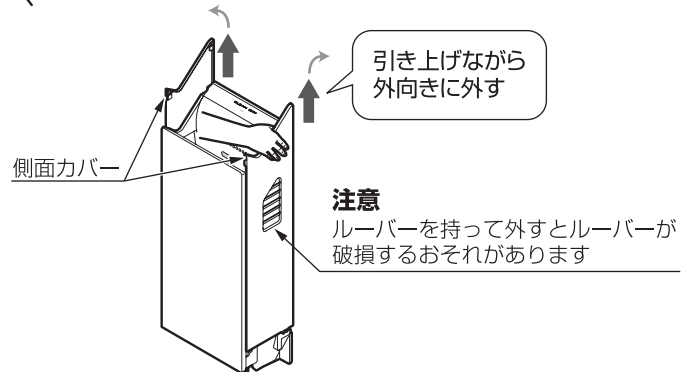


3 排水路・側面カバーのお手入れ

うすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布でふき取り、からぶきしてください

〈排水路のふき取り〉

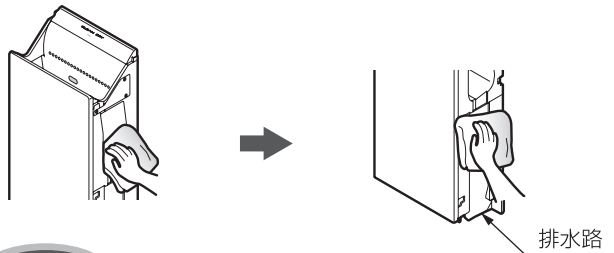

〈側面のふき取り〉




お願い


酸性やアルカリ性のトイレ用洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、ナイロンたわしなどは使用しない
(割れや傷の原因になります)

4 左右側面カバーを取り付ける

取付後、表面カバーと側面カバーに隙間がないか確認してください

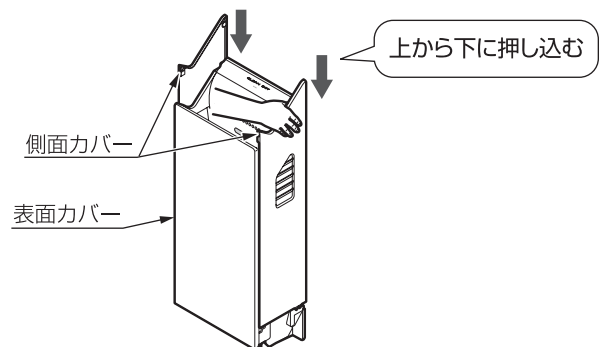

5 水受けトレイを取り付ける

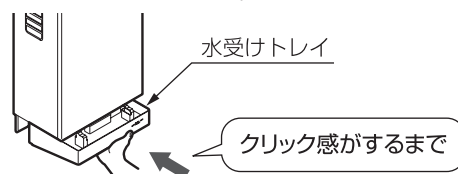

注：その他のお手入れについては、取扱説明書記載内容をご確認ください。