


# TOTO

## 排水弁(交換要領)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。


1

- ①止水栓を閉める  
(マイナスドライバーで右に回す)
- ②タンク内の水を流す




2

- タンクふた(手洗い鉢)、カバー、ボールタップを外す
- タンクふた(手洗い鉢)
- カバー
- ボールタップカバー
- 垂直に持ち上げる




3

排水弁・レバーを取り外す

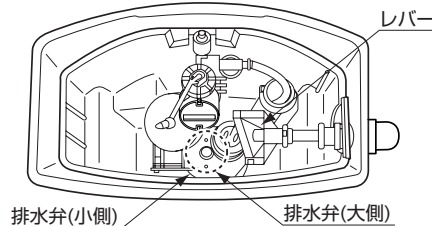

- ①排水弁を外す
- 垂直に持ち上げる
- 排水弁
- ①ピンを外す
- レバー
- ②レバーを外す
- スピンドル

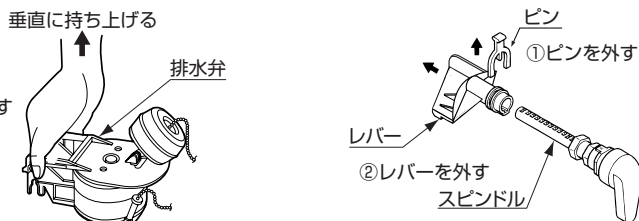


4

前記③と逆の手順で、排水弁を再度取り付け  
※このとき、フックは「カチッ」と音がするまでしっかりと取り付けてください。


5

レバーハンドルの組み立て  
レバーをスピンドル先端から“凸”形状に合わせて差し込み、ピンで固定する

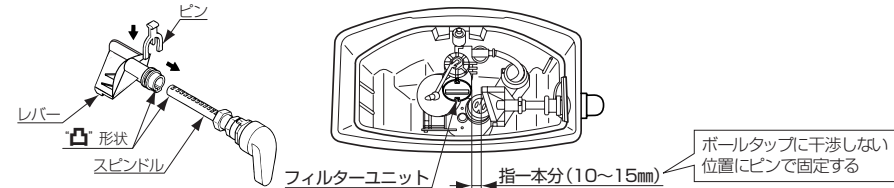

6


玉鎖の取り付け

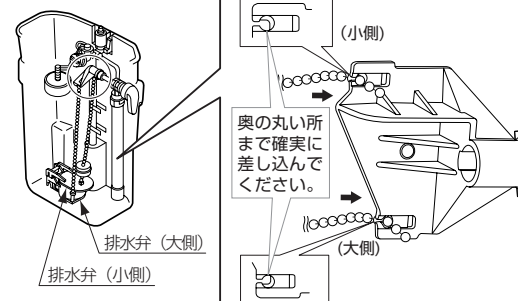

### 注意事項


#### 【玉鎖の長さ調整】

- ・排水弁が上がらない程度に玉鎖を張った状態でスリットに差し込む  
(レバー部スリットに差し込むことで適度(約1~2玉)になるみます。)
- ・玉鎖がたるみ過ぎたり、張り過ぎたりしていないこと



たるみ過ぎ

張り過ぎ

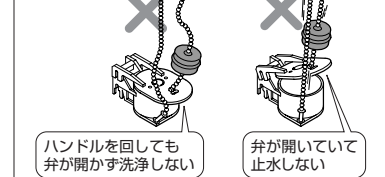

### 動作確認

排水弁・レバーハンドルの動作を確認する

- ①レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること。
  - ②レバーがボールタップなどに干渉しないこと。
  - ③レバーハンドルを「大」側に回したときは上下両方の弁が開くこと。
  - ④レバーハンドルを「小」側に回したときは上側の弁のみが開くこと。
- ※正常に作動しない場合には、玉鎖のたるみが1~2玉ぐらいになるように調節してください。

7

ボールタップカバー、カバー、タンクふたを元に戻す

8

- ①止水栓を開く
- ②2~3度操作して吐水、貯水、止水が正常で水漏れなどの異常がないことを確認する

再生紙を使用しています。