

# TOTO

## 取替アダプター施工説明書

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

### 安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
<b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。		は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。
--	----------------------------------	--	---------------------------------------

### 注意


	<b>便器に強い力や衝撃を与えない</b> 便器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	<b>設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する</b> 正常な取り付けができなくなる可能性があります。 <b>設置工事は、この説明書に従って確実に</b> 故障や水漏れの原因になります。

### 同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。

アダプター	Pシール		施工説明書
	樹脂フランジ用	金属フランジ用	

### 各部のなまえと施工のポイント

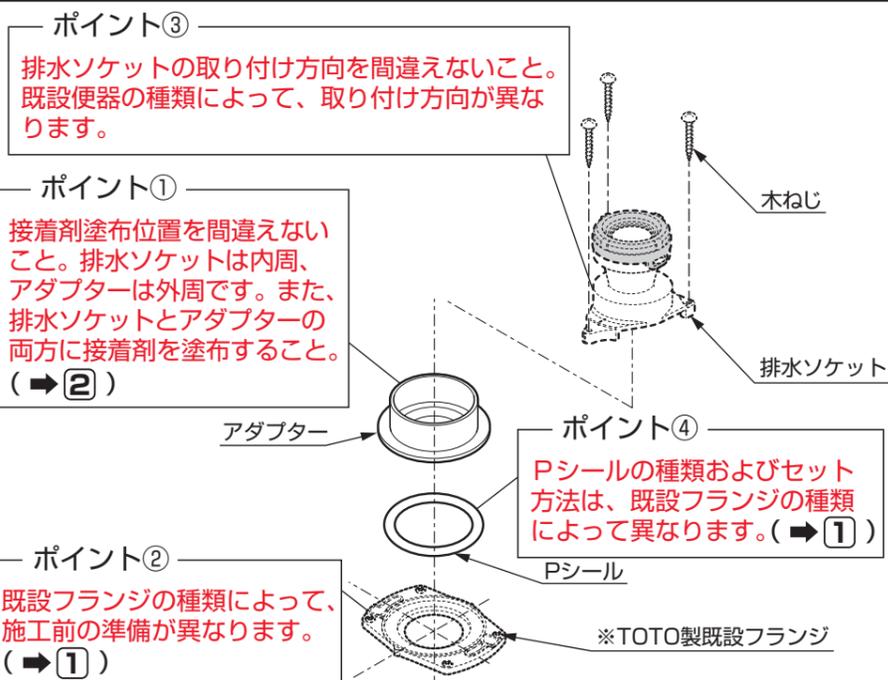


取替アダプターが使用できる便器・対応フランジなど、条件については、COM-ETより以下のQ&Aをご参照ください。

- ①ネオレストでリモデルする場合 パソコン用URL <http://su.toto.com/snkmx>  
スマートフォン用QRコード
- ②それ以外の便器でリモデルする場合 パソコン用URL <http://su.toto.com/ng7qu>  
スマートフォン用QRコード


## 施工手順

### 1 既設フランジの前準備

- 樹脂フランジの場合  
既設の便器を取り外し、既設フランジのTボルト(2本)および、パッキンを取り外してください。その後、便器の中心線を床にけがいてください。  
※既設のフランジ本体は取り外さないでください。

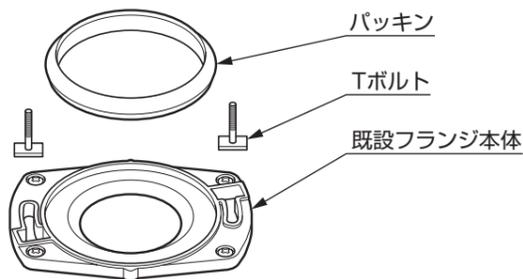

- 金属フランジの場合  
既設の便器を取り外し、Pシールをきれいに取り除き、既設フランジのTボルト(2本)を取り外してください。その後、便器の中心線を床にけがいてください。  
※既設のフランジ本体は取り外さないでください。

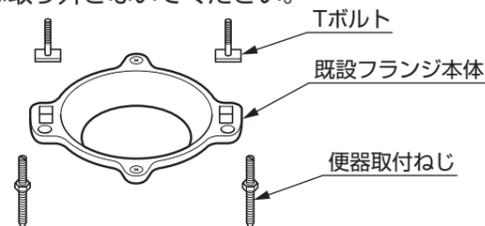


### 注意

#### Pシール取り扱い上の注意

- 既設の床フランジのタイプにあわせ、必ず同梱(再取り付け時は同品番)の金属フランジ用Pシール(補修品番: TH633)または、樹脂フランジ用Pシール(補修品番: TH633-3)を使用する
  - 既設のフランジタイプによって、Pシールのサイズと取付方法が異なるので、注意する (樹脂フランジ用)
- 必ず実行 Pシールを間違えて取り付けると、洗浄不良などの不具合や便器が詰まり汚水があふれたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
- Pシールは溝にきちんと取り付けてください。
- 
- 樹脂フランジ用Pシール
- 樹脂フランジ

### 2 アダプターの接着


便器と同梱されている排水ソケットとアダプターに塩ビ用接着剤を塗り排水ソケットに突き当たるまで押し込んでください。

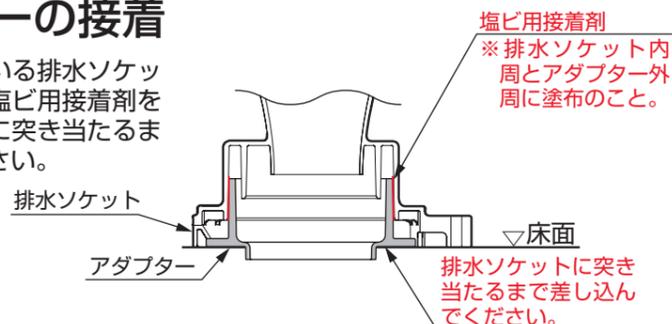

#### 接着剤塗布位置

### 注意

- 排水ソケットは、接着剤を奥まで塗る必要はありません。刷毛が届くところまでで結構です。

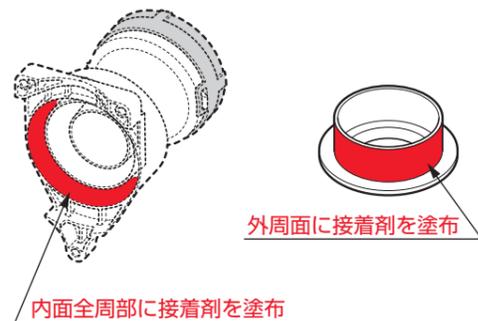

※一度接着すると、手直しができませんのでご注意ください。

### 注意

- 接着剤塗布位置を確認する  
排水管の種類によって異なりますのでご注意ください。また接着剤塗布面は、排水ソケット内周、アダプター外周となります。間違えますと水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。また、臭気漏れの原因となります。
- 接着剤は必ず、排水ソケットとアダプターの両方に塗布する  
片側のみ塗布した場合、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。また、臭気漏れの原因となります。
- 排水ソケットは下面が床面に当たるまで押し込む  
押し込まない場合、排水ソケットの固定時に破損するおそれがあります。

※本紙記載の品番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以降は便器の施工説明書にしたがって正しく取り付けしてください。