

HF9A179N_Pシールガスケット W140×H150

青い破線は枠内です。実際には印刷されません。

HF9A179N

TOTO

2021.12



Pシールガスケット

(メーカー管理用です。)


ご使用上の注意

【Pシールの取付方法】

イラストのようにPシールを取り付けてください。

＜樹脂フランジの場合＞

＜金属フランジの場合＞

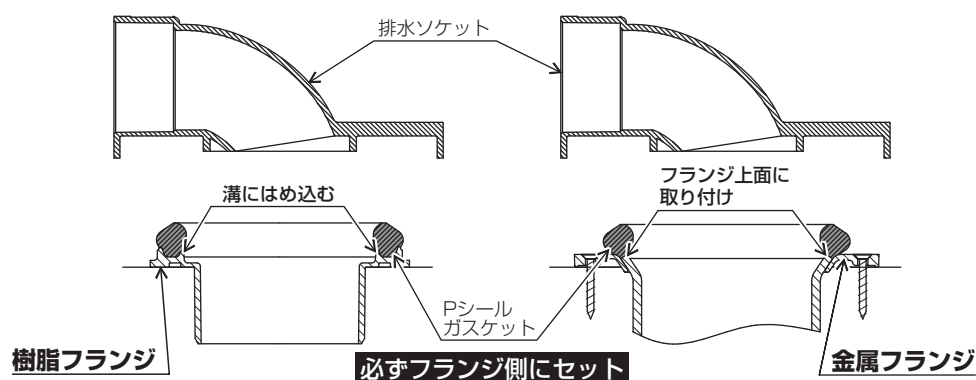

禁止

PシールおよびPシール取付
箇所は水にぬらさない
ごみを付着させない
密着性が低下し水が漏れる原因
になります。

壁排水にPシールを使用
する際は、継ぎ目を上側
にしてください。



【Pシールをお湯であたためる場合】

紙に包んだまま別の袋に入れてください。
本製品のビニール袋には通気用の穴が開いています。

