HF9C219_Pシールガスケット
W83×H116
青い破線は枠内です。実際には印刷されません。

HF9C219　　2021.12

TOTO

Pシールガスケット　　(メーカー管理用です。)

ご使用上の注意

【Pシールの取付方法】
イラストのようにPシールを取り付けてください。

<HP910、HP910E>　　<HP510M>

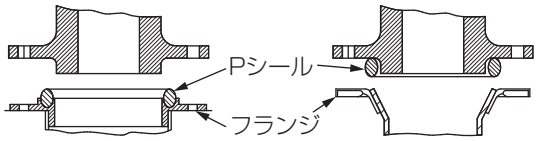

禁止
Pシールおよびシール取付箇所は
水にぬらさない
ごみを付着させない
密着性が低下し水が漏れる原因になります。

壁排水にPシールを使用する際は、継ぎ目を上側にしてください。

【Pシールをお湯であたためる場合】
紙に包んだまま別の袋に入れてください。本製品のビニール袋には通気用の穴が開いています。