施工業者様へ

TOTOキッチンへお取り付けの場合

高さ調節について

- このビルトイン型オーブンレンジの出荷時の機器高さは 630mm です。
- TOTOキッチン(高さ860mm)へ 取り付けの場合、機器高さ640mm にする必要があります。

※ 機器高さ640mmはキャスター寸法5mm含まず。

機器高さ変更の要領は、同こんの工事説明書5ページ 3. 機器高さ(h)の確認 の項を参照ください。

- 出荷時の機器高さ位置(キッチン高さ850mm用)で設置しますとコンロとオーブンの間に10mm隙間ができます。

確認

- 機器の据え付け後、キャスターを必ず収納してください。
  約5mm機器が下がります。

- 機器の高さを640mmにあわせるため、高さ調節ネジの位置を一番上にします。
- 高さの微調節はアジャスターボルトで行いますが、調節可能な範囲は約10mmです。

機器高さの微調節は、同こんの工事説明書6ページ 6. 機器の移動防止および高さの微調節 の項を参照ください。

出　荷　時

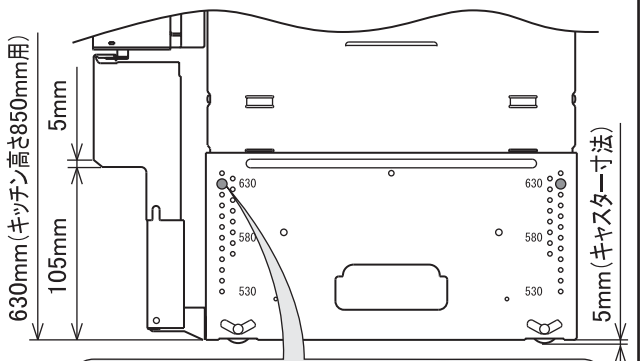

高さ調節ネジが「630」の印の位置にあります。
また、ケコミ高さは105mmです。

TOTOキッチン組込時（キッチン高さ860mm用）

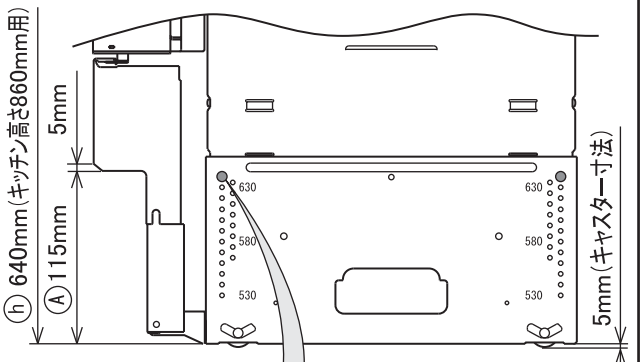

高さ調節ネジを一番上の位置にあわせます。
また、ケコミ高さはこの時115mmです。

TOTOキッチンの場合

キッチン高さ	860	810
機器高さ ⓗ	640	590
ケコミ高さ Ⓐ	115	65

※ 機器高さ ⓗ およびケコミ高さ Ⓐ 寸法はキャスター寸法5mm含まず。

電気工事について

- このビルトイン型オーブンレンジは 200V 対応です。
- 間違えて100V結線してしまった場合は本体表示部に「01」の表示がされます。
  この場合、一度本体を取りはずして 200V の工事を行ってください。
  ※ 本体の故障はありません。